

## Spis treści

1. Opis systemu .....	2
1.1 Strona główna systemu .....	2
1.2 Pasek boczny .....	2
1.2.1 Wprowadzenie do funkcjonalności .....	2
1.3 Panel powiadomień .....	7
1.3.1 Powiadomienia wyskakujące .....	7
1.3.2 Wprowadzenie do funkcji .....	8
1.4 Pasek stanu .....	12
1.5 Ustawienia systemu .....	12
1.5.1 Personalizacja .....	12
1.5.2 Internet .....	17
1.5.3 Funkcje inteligentne .....	20
1.5.4 System .....	24
2. Opis oprogramowania .....	28
2.1 Tablica do pisania .....	28
2.1.1 Interfejs strony głównej .....	28
2.1.2 Menu .....	29
2.1.3 Narzędzia pomocy .....	33
2.1.4 Skanowanie i przesyłanie kodu QR .....	40
2.1.5 Funkcje wspólne .....	42
2.2 Zarządzanie dokumentami .....	61
2.2.1 Interfejs strony głównej .....	61
2.2.2 Wyświetlanie klasyfikacji .....	62
2.2.3 Menu rozszerzone .....	65
2.2.4 Metoda wyświetlania .....	67
2.2.5 Pasek narzędzi .....	68
2.3 VIP Reception .....	69
2.3.1 Opis interfejsu .....	69
2.3.2 Aplikacja .....	70
2.4 Wieloekranowość .....	73
2.4.1 Aplikacja .....	73
2.4.2 Instrukcja obsługi .....	73
2.4.3 Interaktywny interfejs .....	75
2.4.4 Ekran komputerowy .....	75
2.5 Więcej aplikacji .....	77
2.5.1 Aplikacje APK .....	77
2.5.2 Pływające menu .....	77

## 1. Opis systemu

### 1.1 Strona główna systemu

Po zakończeniu rozruchu system domyślnie uruchomi interfejs główny.



### 1.2 Pasek boczny

#### 1.2.1 Wprowadzenie do funkcji


Pasek boczny jest podzielony na lewy i prawy pasek boczny, kliknij ikonę, która znajduje się nad nim




lewa/prawa strona ekranu, np. , aby wyświetlić pasek boczny. Klavisze funkcyjne które są rozszerzone to: powrót, strona główna, zadanie, adnotacja, źródło sygnału i centrum powiadomień. Pasek boczny zostanie automatycznie ukryty po 5 sekundach bez żadnej operacji.




### 1. Powrót

Kliknij  ikonę umożliwiającą powrót do bieżącej strony lub jej opuszczenie.



### 2. Strona główna

Kliknij  ikonę umożliwiającą przejście na stronę główną systemu.


### 3. Zadanie

Kliknij  ikonę, aby przejść do interfejsu zarządzania zadaniami, w którym można wybrać otwarcie lub zamknięcie aplikacji.


(1) W trybie wielozadaniowym dotknij obszaru listy zadań i przesuвай w górę lub w dół, aby wyświetlić listę zadań.

(2) Kliknij przycisk  aby zamknąć zadanie. Kliknij przycisk  aby wyczyścić wszystkie procesy aplikacyjne.


(3) Dotknij miniatury zadania, aby przejść do interfejsu zadania.

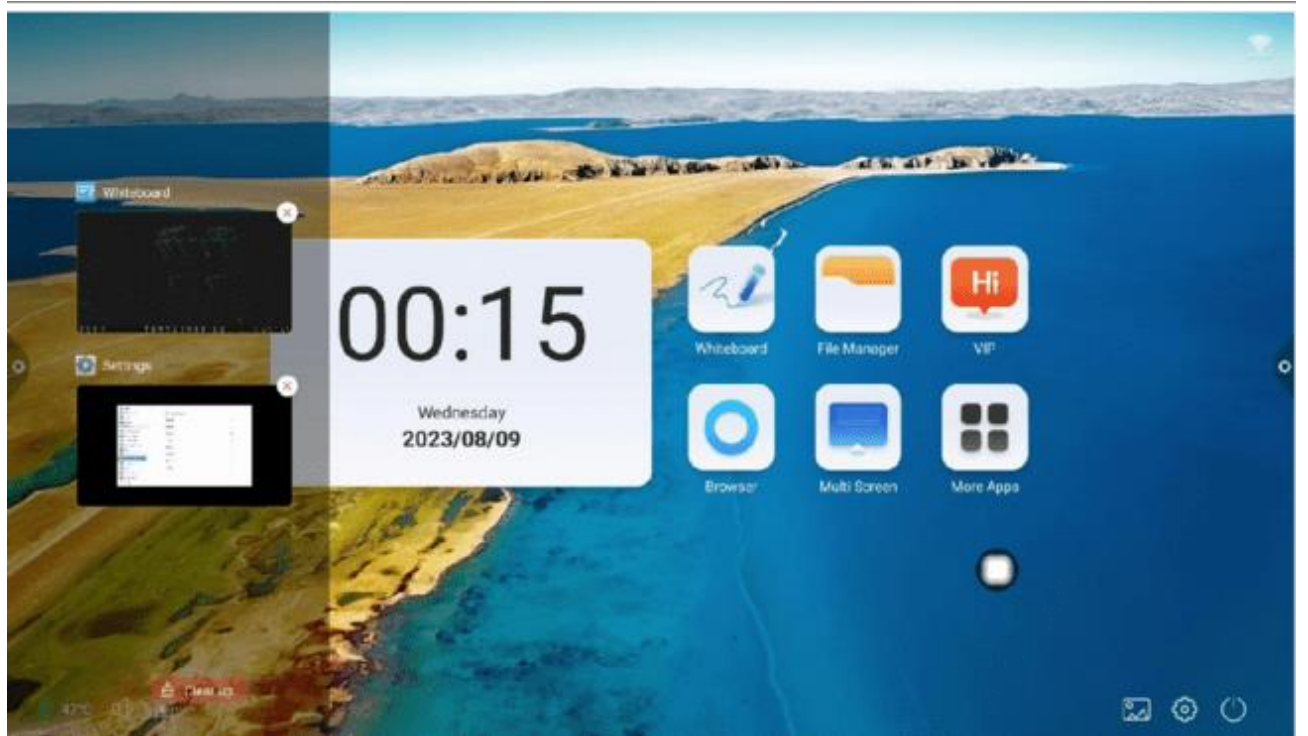


## 4. Adnotacja

Kliknij  ikonę otwierającą komentarz.



Pasek narzędzi: 


Kliknij na kolor: Obecnie w trybie pędzla, kliknij  aby otworzyć menu ustawień pędzla


 aby ustawić kolor i rozmiar pędzla;


Kliknij : Włącz gumkę.






Kliknij  do udostępniania kodu QR, aby umożliwić skanowanie i zabieranie kodów.

Kliknij  do importowania tablicy suchościaralnej.


Kliknij  do wyjścia z trybu adnotacji.

## 5. Źródło sygnału

Kliknij  ikona otwiera listę kanałów źródłowych sygnału, a użytkownicy mogą wybierać między żądanymi kanałami; zielone kółko wskazuje wybrany kanał; zielona kropka po lewej stronie nazwy źródła sygnału wskazuje, że sygnał jest podłączony do kanału.



## 6. Panel powiadomień

Kliknij  ikonę, aby wyświetlić menu boczne, jak pokazano na poniższym rysunku.

Panel zawiera wyświetlanie widżetów, funkcję skrótu do typowych aplikacji, niestandardowe dodawanie aplikacji, jasność, dźwięk i informacje o centrum powiadomień.



## 1.3 Panel powiadomień

### 1.3.1 Powiadomienia wyskakujące

Kliknij




ikonę paska nawigacyjnego




### 1.3.2 Wprowadzenie do funkcji

#### 1. Kalendarz

Kliknij  ikonę w menu bocznym, aby wyświetlić kalendarz. Użytkownik może wyświetlić czas oraz zaznaczyć i dodać wydarzenia.

#### 2. Blokada przed dziećmi

Kliknij  ikonę, żeby system przeszedł w stan blokady ekranu. W tym momencie funkcje dotykowe, klawiszowe i pilota są zablokowane i nie można ich używać.

Oto sposoby odblokowania:


(1) Odblokowanie hasłem: Kliknij i wprowadź po kolei 2580, a następnie kliknij OK, aby odblokować. (Początkowe hasło to 2580, użytkownik może wejść do ustawień, aby je zmienić.)

(2) Zdalne odblokowanie: Naciśnij klawisz F9, aby szybko odblokować.

(3) Odblokowanie za pomocą kombinacji klawiszy: Naciśnij klawisz źródła sygnału dwa razy, a następnie naciśnij klawisz dźwięku plus i klawisz zmniejszania głośności.


Uwaga: Konieczne jest naciśnięcie przycisku dodawania i odejmowania dźwięku w interfejsie źródła sygnału.

#### 3. Oszczędność energii

Kliknij  aby przejść do stanu wyłączenia podświetlenia ekranu. Dotknij ekran lub naciśnij przycisk lub klawisz oszczędzania energii na pilocie, aby wyłączyć oszczędzanie energii.




#### 4. Zrzut ekranu

Kliknij  ikona pozwala na przechwytywanie całego ekranu, swobodnego przechwytywania ekranu i innych operacji na ekranie.

#### 5. Ochrona oczu

Kliknij  aby włączyć lub wyłączyć funkcję ochrony oczu.


#### 6. Reflektor

Kliknij  aby wywołać funkcję reflektora w celu wyróżnienia treści, która ma zostać podświetlona.


#### 7. Zrób zdjęcia


Kliknij  aby otworzyć funkcję aparatu.


#### 8. Kurtyna

Kliknij  aby otworzyć funkcję kurtyny ekranu i zablokować zawartość ekranu przy użyciu istniejącego szablonu tła.


#### 9. Podzielony ekran

Kliknij  aby otworzyć okno wyskakujące Ustawienia podzielonego ekranu. Lewy i prawy obszar wyświetlania można dostosować, przesuwając oś centralną.

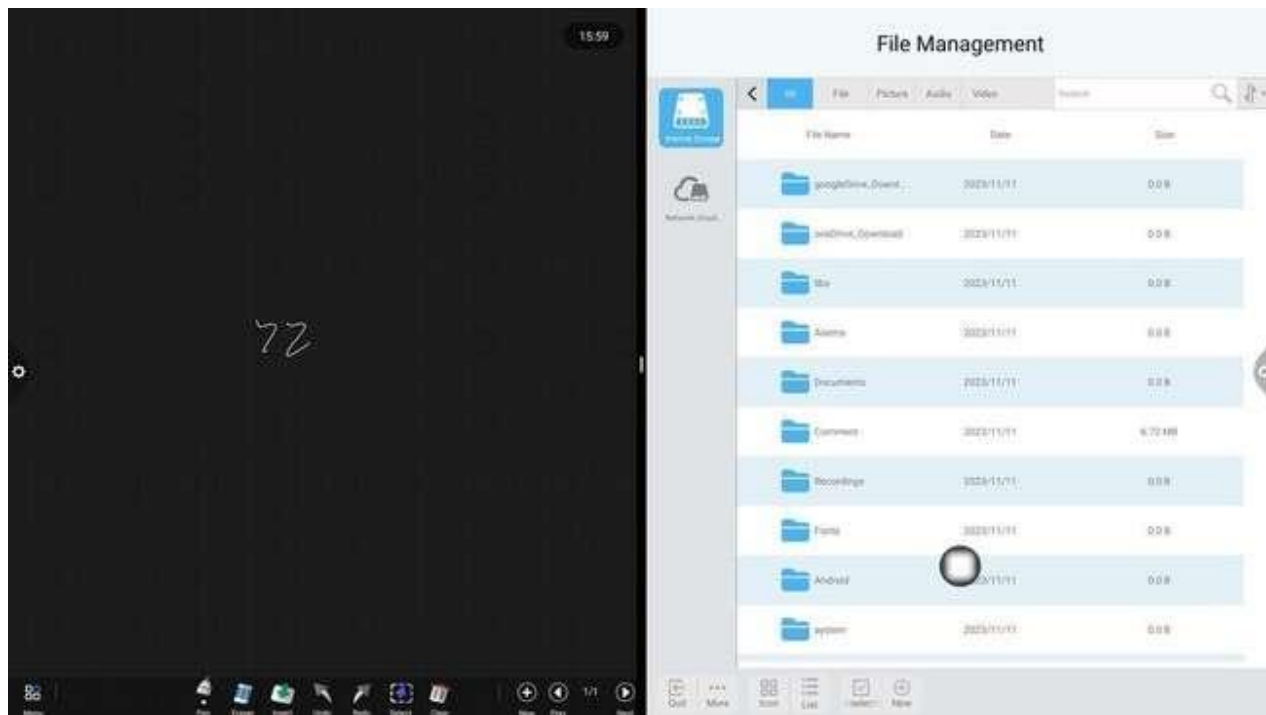

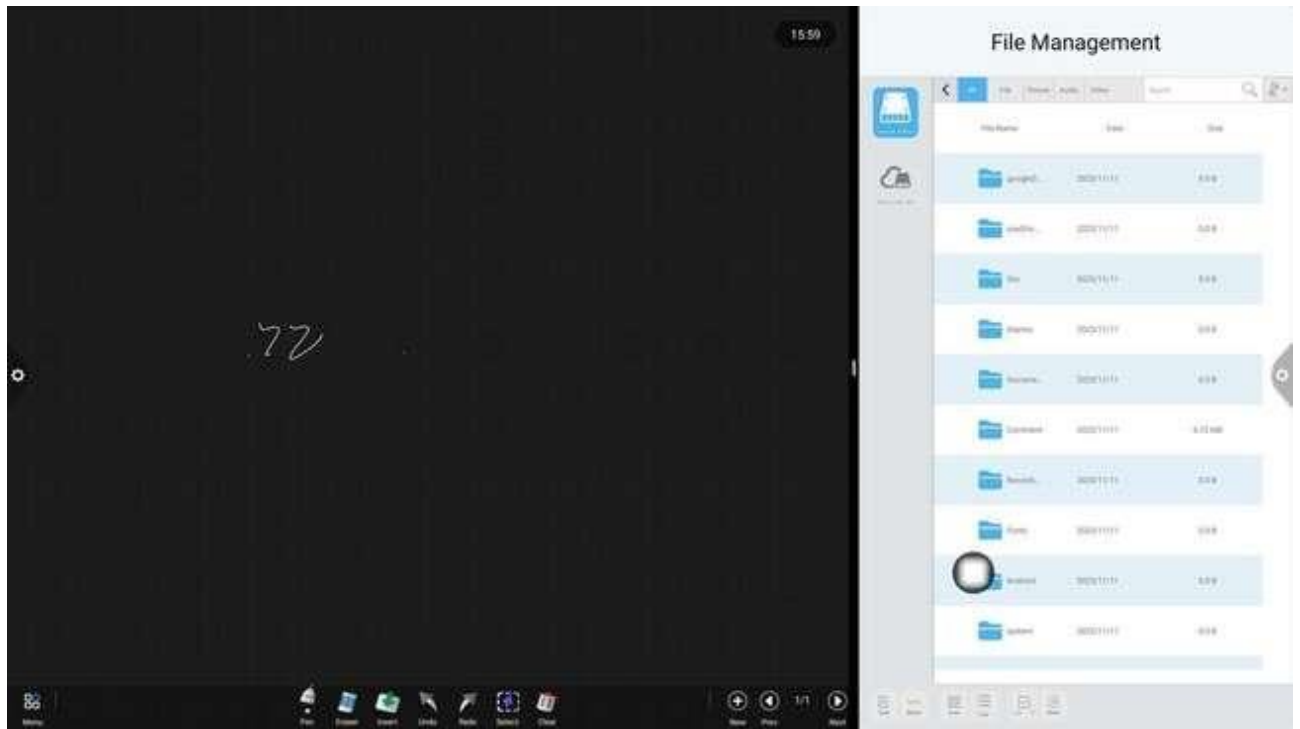


## 10. Skróty

Kliknij  żeby dodać skróty ulubionych aplikacji.


## 11. Regulacja jasności i dźwięku

(1) Regulacja jasności: Dotknij paska postępu podświetlenia ,  
użytkownik może dostosować jasność podświetlenia ekranu.

(2) Regulacja dźwięku: Dotknij paska postępu dźwięku 

Użytkownik może dostosować głośność dźwięku urządzenia.

## 12. Powiadomienia aplikacji

Kliknij  ikonę aby otworzyć powiadomienia aplikacji systemowych lub powiadomień aplikacji innych firm wyświetlanych razem na pasku powiadomień, kliknij Otwórz i przesuń, aby usunąć.



### 13. Szybka aplikacja

(1) Kliknij ikonę aplikacji, aby przejść do odpowiedniej aplikacji.




(2) Kliknij **More** aby dostosować aplikacje skrótów.




## 14. Pasek dolny




(1) OPS: Kliknij  ta ikona umożliwia bezpośrednie przełączenie na komputer OPS.


(2) Wyłącz: Kliknij  ikonę wyłączającą urządzenie.


(3) Ustawienia: Kliknij  ikonę umożliwiającą wejście do interfejsu ustawień systemowych.


## 1.4 Pasek stanu

Pasek stanu wyświetla aktualny stan połączenia sieciowego, aktualną temperaturę urządzenia, dźwięk, jasność, a także zawiera tapetę, kanał, ustawienia i szybki dostęp do wyłączenia. Jak pokazano na rysunku:


1. Status połączenia: 

2. Stan niepołączony: 

3. Kliknij  : Wyświetlanie aktualnej temperatury urządzenia.

4. Kliknij  : Dostosuj dźwięk urządzenia

5. Kliknij  : Dostosuj jasność urządzenia

6. Kliknij  : Wejść do interfejsu ustawień systemu

7. Kliknij  : Wyłącz urządzenie

## 1.5 Ustawienia systemowe

Ustawienia systemowe obejmują głównie ustawienia spersonalizowane, sieciowe, inteligentne, systemowe i inne ustawienia funkcjonalne.


### 1.5.1 Personalizacja

W ustawieniach ogólnych można dostosować dźwięk i jasność systemu oraz zmienić tapetę motywu systemowego.



Nazwa urządzenia: wyświetla aktualną nazwę urządzenia. Użytkownik może samodzielnie dostosować nazwę urządzenia.

Adres MAC sieci: Wyświetla adres MAC aktualnie podłączonej sieci.

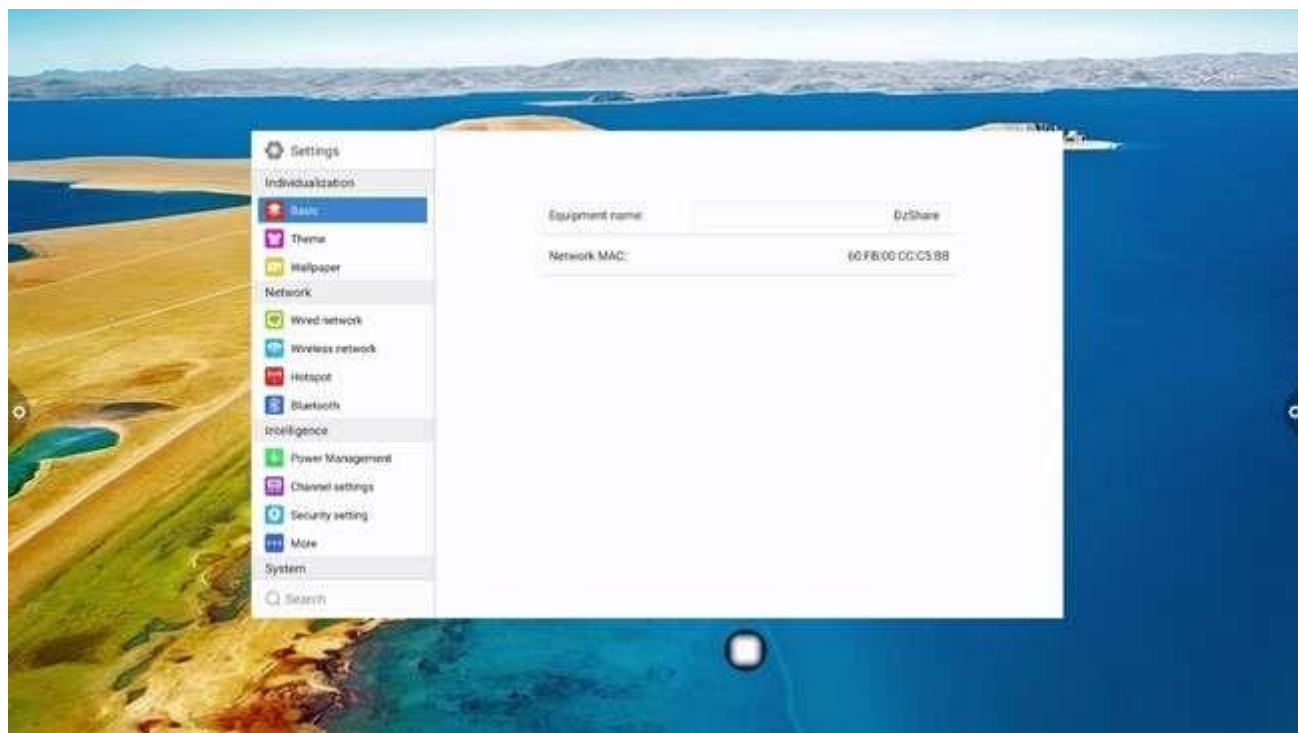

### (1) Tematy

Humanizowany design, możliwość zmiany stylu motywu;

Tematy obejmują zwykłe motywy i style motywów;

Stałe tematy obejmują: temat klasyczny, temat konferencyjny, temat edukacyjny, temat naukowo-techniczny;



Klasyczny motyw



Temat nauki i technologii



## Temat konferencyjny




## Temat edukacyjny




Tematyka stylu: temat narodowy, temat finansowy, temat imprezowania, temat medyczny, temat przemysłowy, temat transportowy, temat kreskówkowy, temat przedsiębiorstwa; każdy temat stylu obejmuje trzy różne strony motywu aplikacji.



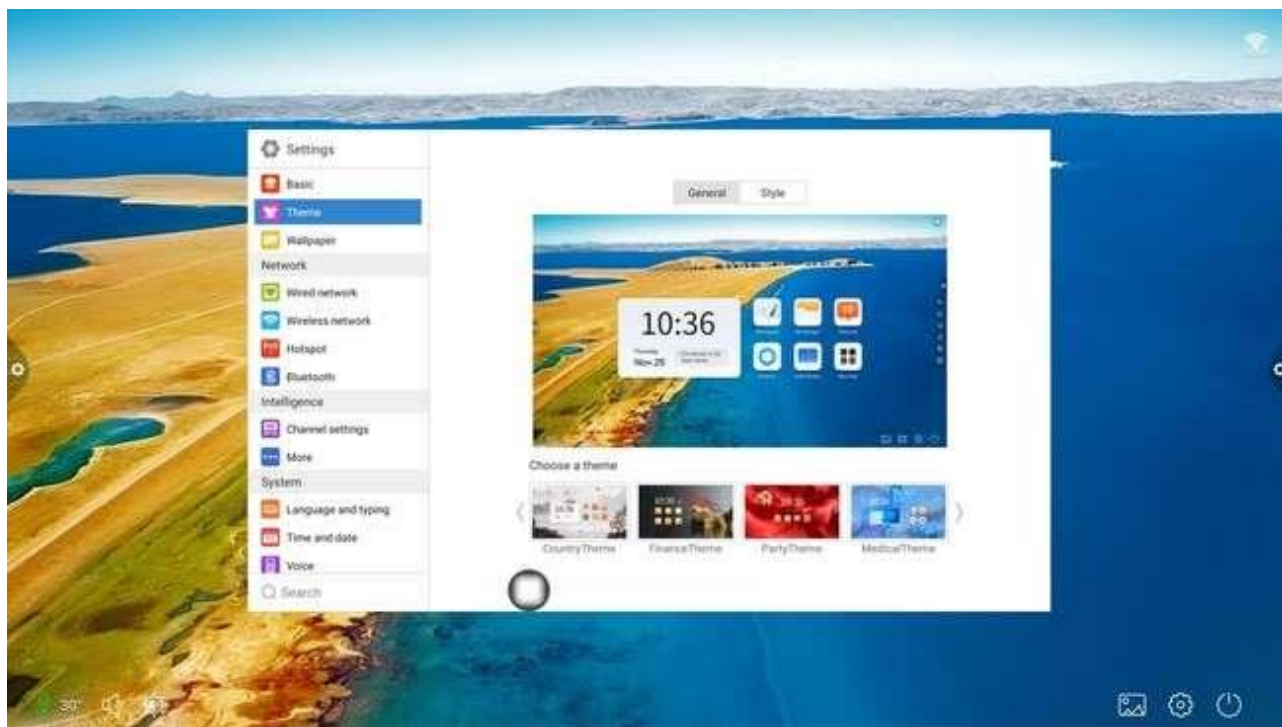

## (2) Tapeta


Tapeta jest podzielona na tapetę statyczną i tapetę dynamiczną. Kliknij odpowiedni obraz tapety, aby zmienić tapetę. Tapetę statyczną można dodać samodzielnie. Można dodać zdjęcia z wbudowanej pamięci masowej i pamięci zewnętrznej. Dodana tapeta jest wyświetlana po tapecie statycznej. Kliknij ikonę, aby wykonać funkcję usuwania.

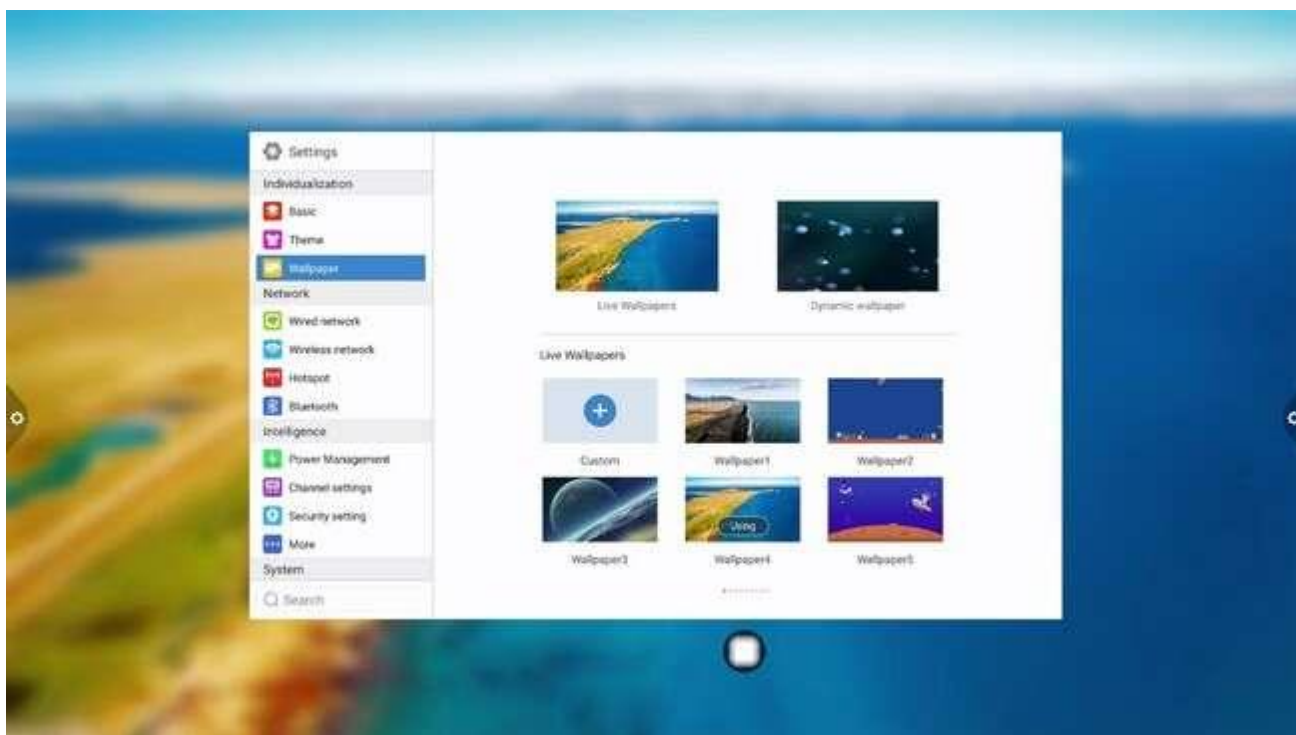


## (4) Wyświetlacz



Moduł wyświetlacza może ustawić tryb ochrony oczu i dostosować temperaturę barwową.

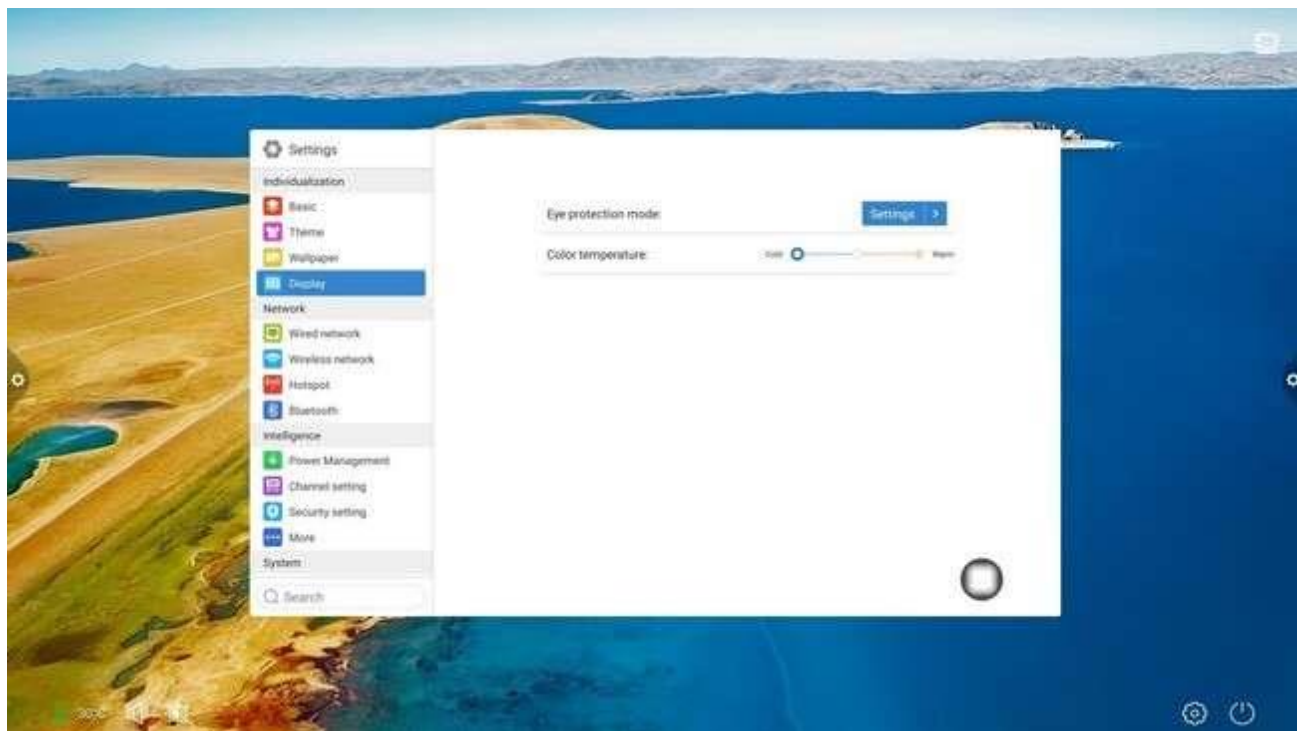

Tryb ochrony oczu ma trzy tryby: automatyczną regulację jasności, filtr światła niebieskiego, automatyczną jasność + filtr światła niebieskiego oraz filtr światła niebieskiego z możliwością ustawienia przezroczystości.

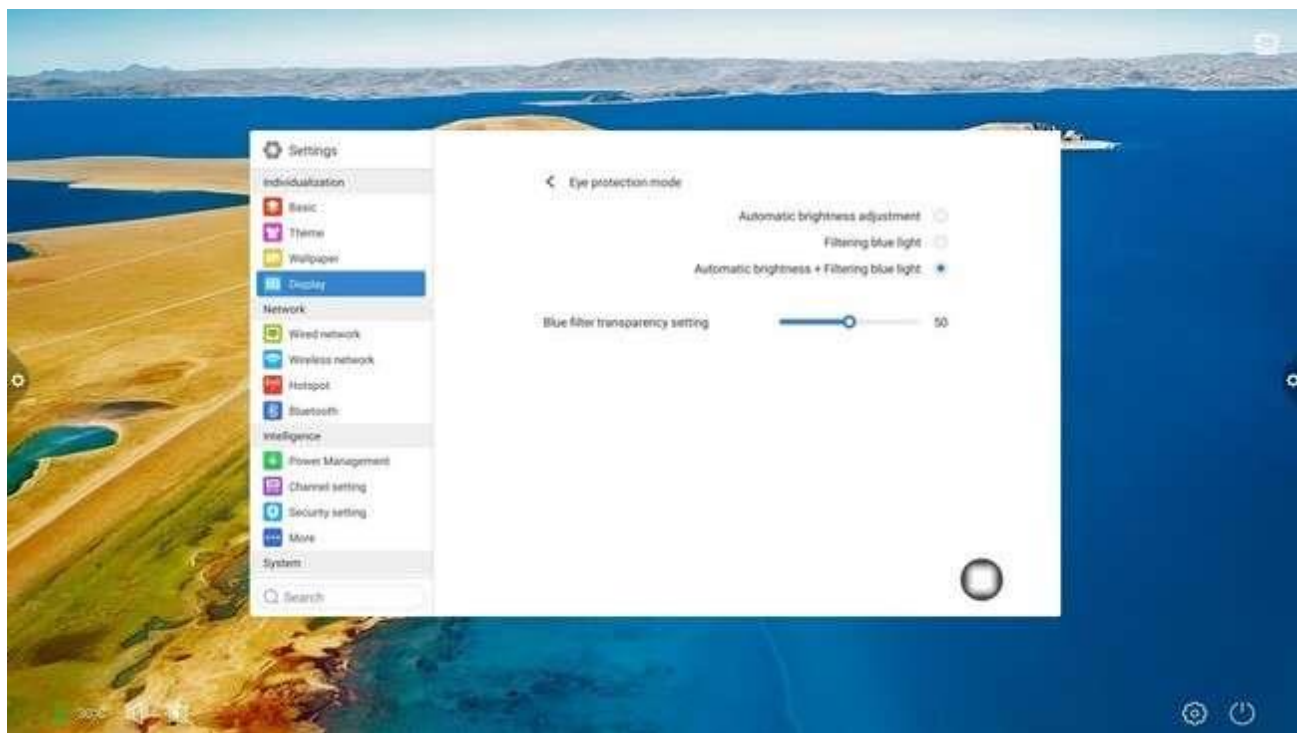


## 1.5.2 Sieć

W interfejsie sieciowym użytkownicy mogą ustawić sieć przewodową, sieć bezprzewodową, bezprzewodowy punkt dostępu, Bluetooth itd.


### 1. Sieć przewodowa

W interfejsie sieci kablowej użytkownicy mogą przeglądać adres MAC, adres IP i inne informacje. Automatyczny dostęp do adresu IP jest domyślnie otwarty, a parametry, takie jak adres IP i maska podsieci, można ręcznie modyfikować po zamknięciu automatycznego pozyskiwania.

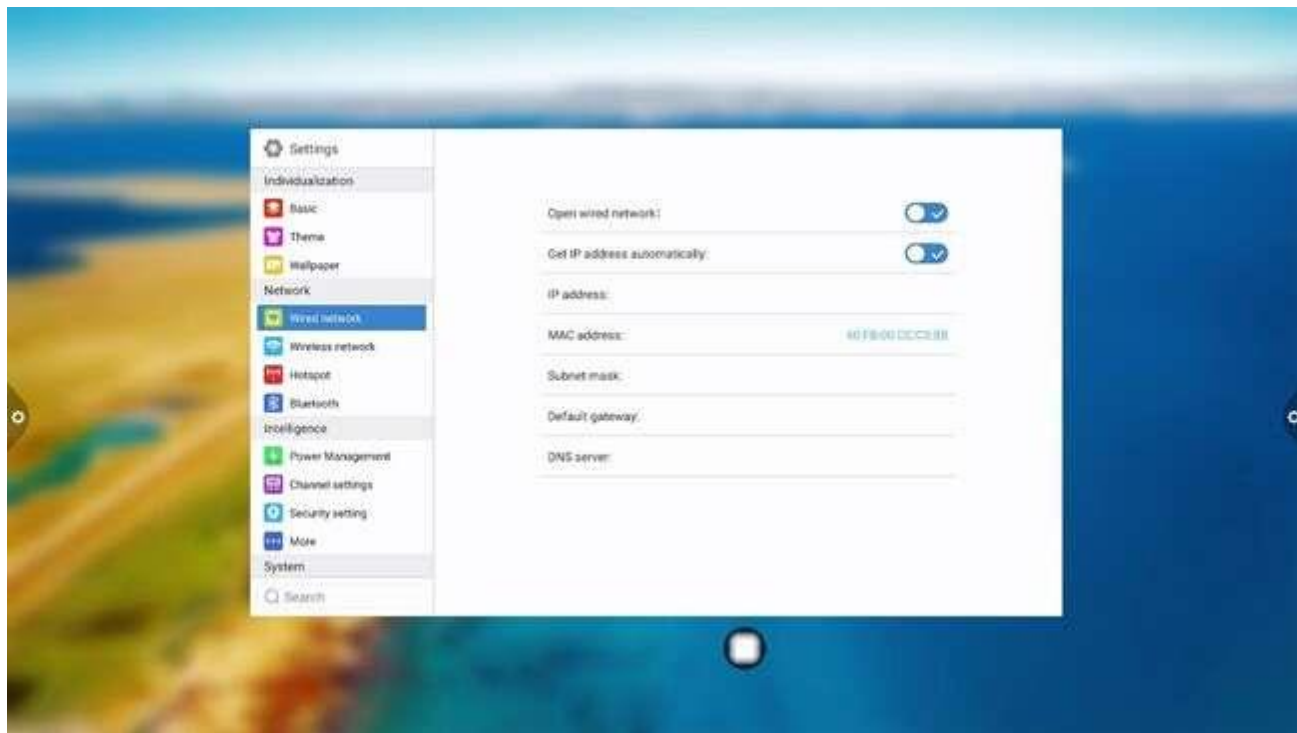

## 2. Sieć bezprzewodowa

Włącz przycisk przełącznika sieci bezprzewodowej, a dostępne sieci bezprzewodowe zostaną automatycznie pobrane i wyświetlone.

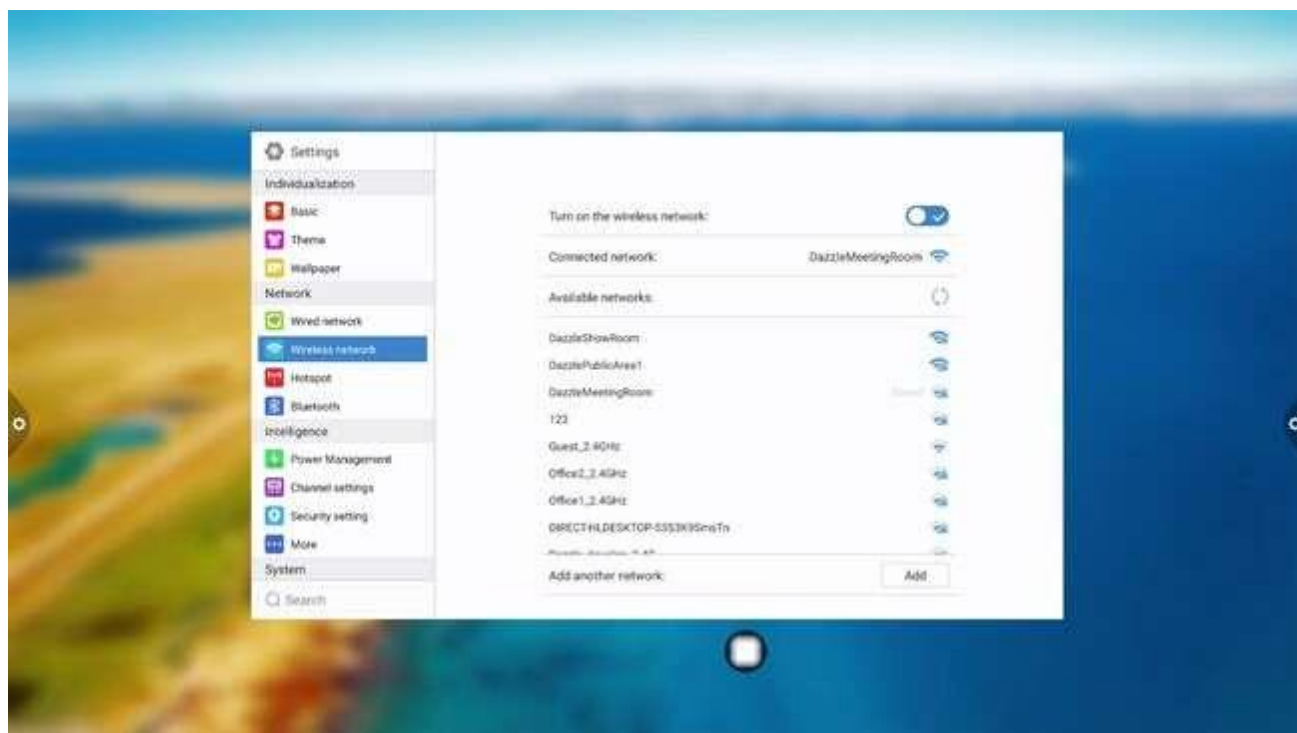


## 3. Punkty dostępowe 2.4/5G

---


W interfejsie ustawień punktu dostępowego 2.4 / punktu dostępowego 5G użytkownik może zmienić nazwę punktu dostępowego, zabezpieczenia, hasło i inne parametry.

Uwaga: 2.4G hotspot i 5g hotspot nie mogą być otwarte w tym samym czasie. Po modyfikacji musisz kliknąć zapisz.

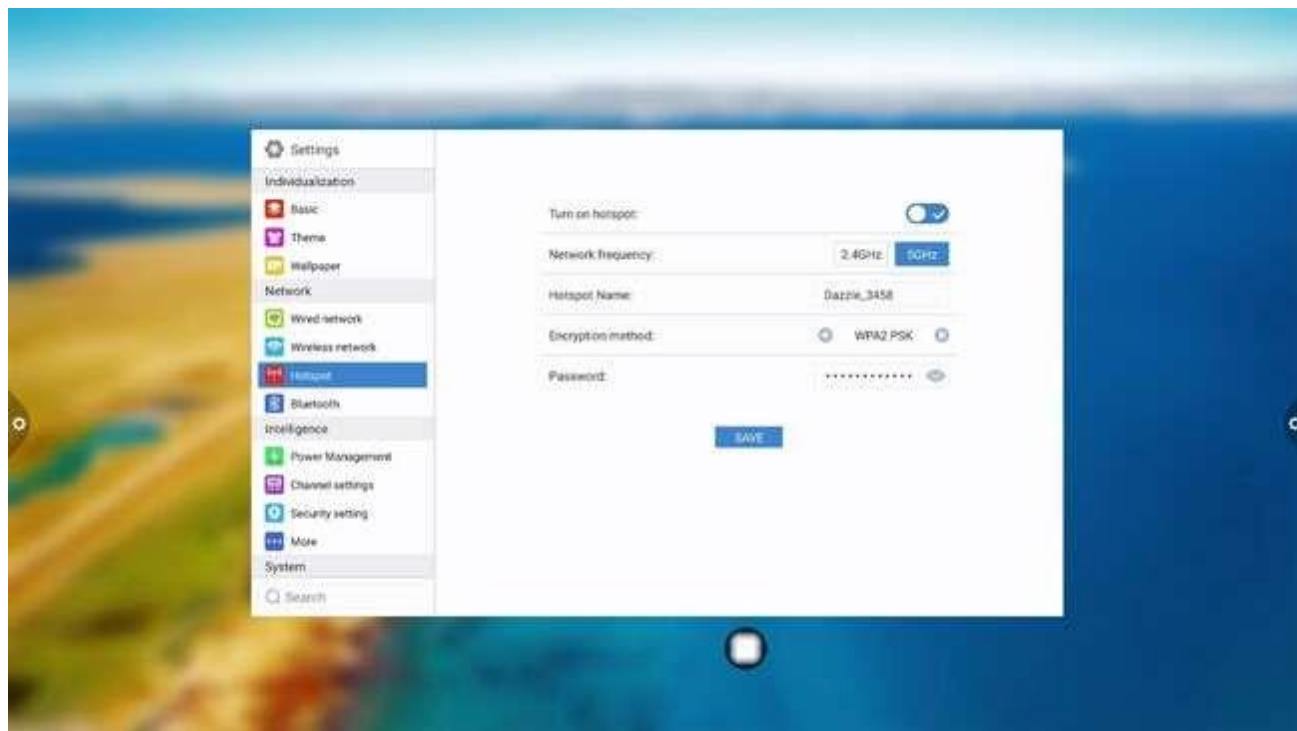

#### 4. Bluetooth

- (1) Jeżeli zintegrowane urządzenie obsługuje funkcję Bluetooth, można tutaj przeprowadzić parowanie Bluetooth w celu uzyskania funkcji transmisji Bluetooth.
- (2) Jeśli zintegrowane urządzenie nie obsługuje funkcji Bluetooth, przełącznik funkcji Bluetooth będzie wyszarzony i niedostępny.

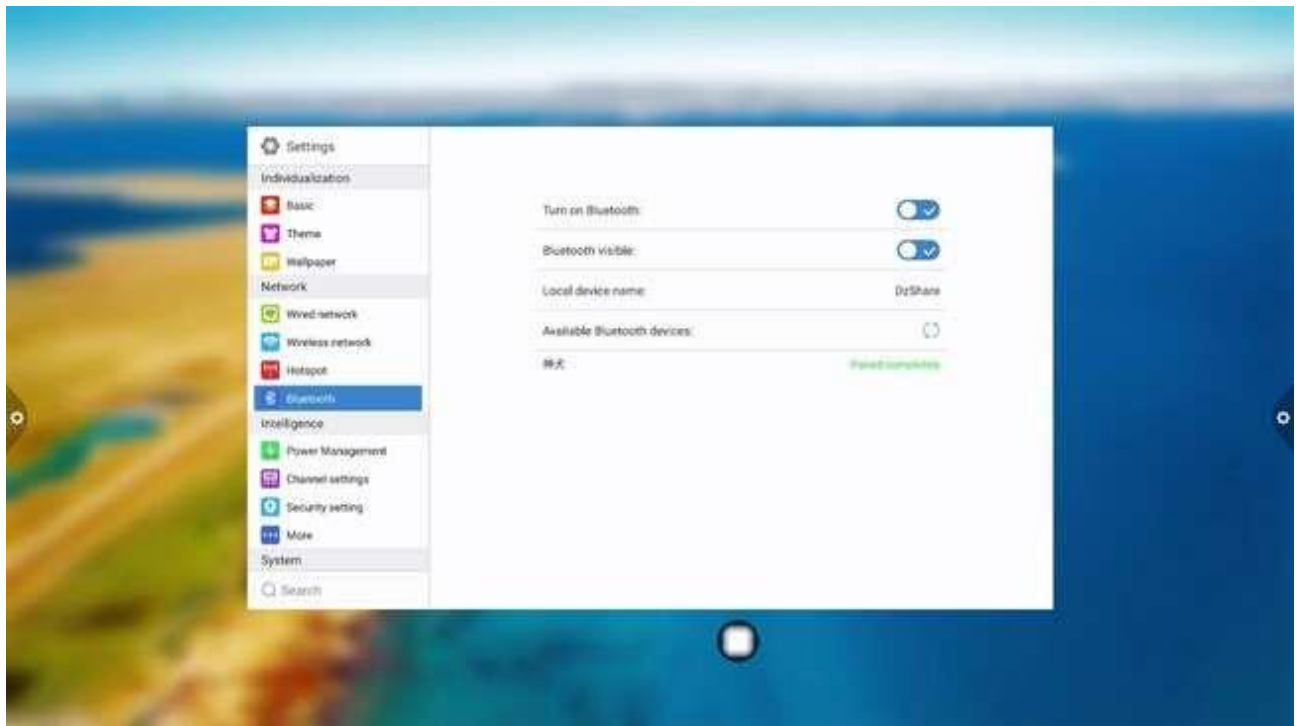


### 1.5.3 Ustawienia inteligentne

W interfejsie ustawień inteligentnych znajdują się funkcje zarządzania energią, ustawienia kanałów, ustawienia zabezpieczeń i inne.

#### 1. Zarządzanie energią

W interfejsie zarządzania energią znajdują się funkcje przycisku zasilania, trybu uruchamiania systemu, trybu uruchamiania komputera, trybu oszczędzania energii i przełącznika czasowego.



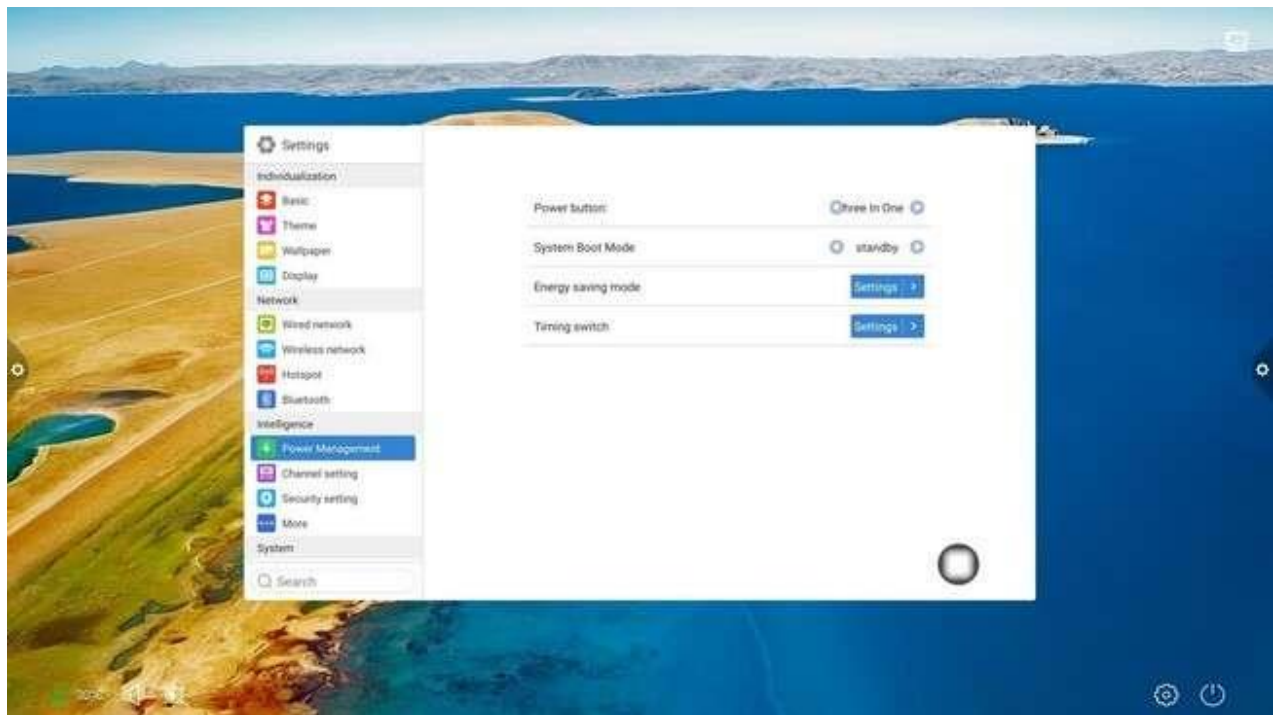

a. Tryb przycisku zasilania

Możesz ustawić listę menu, która pojawia się po naciśnięciu przycisku wyłączenia. Możesz ustawić trzy rodzaje menu, które są:

Trzy w jednym: Lista to ECO, zasilanie komputera, wyłączenie AIO; Dwa w jednym: Lista to ECO i wyłączenie AIO.

Wył.: Włącza funkcję wyłączenia AIO bezpośrednio.

b. Tryb rozruchu systemu

Możesz ustawić status systemu po włączeniu maszyny AIO. Obsługiwane są trzy typy ustawień:

Tryb czuwania: Po włączeniu zasilania system znajduje się w trybie czuwania.


Włączone: Po włączeniu zasilania system uruchamia się bezpośrednio i przechodzi do strony głównej.

Ostatni: Po włączeniu zasilania system przechodzi do stanu sprzed ostatniego wyłączenia zasilania. Na przykład system jest włączony przed wyłączeniem zasilania i włącza się po włączeniu zasilania. System jest w stanie gotowości przed wyłączeniem zasilania i przechodzi do stanu gotowości po włączeniu zasilania.

c. Tryb oszczędzania energii


Ustaw czas hibernacji komputera, ustaw stan spoczynku ekranu lub stan wygaszacza ekranu. Wygaszacz ekranu można dostosować.

Po kliknięciu opcji zmiany wygaszacza ekranu możesz dostosować wygaszacz ekranu (obrazek jest statycznym wygaszaczem ekranu, wideo jest dynamicznym wygaszaczem ekranu) i usunąć go, klikając ikonę usuwania.

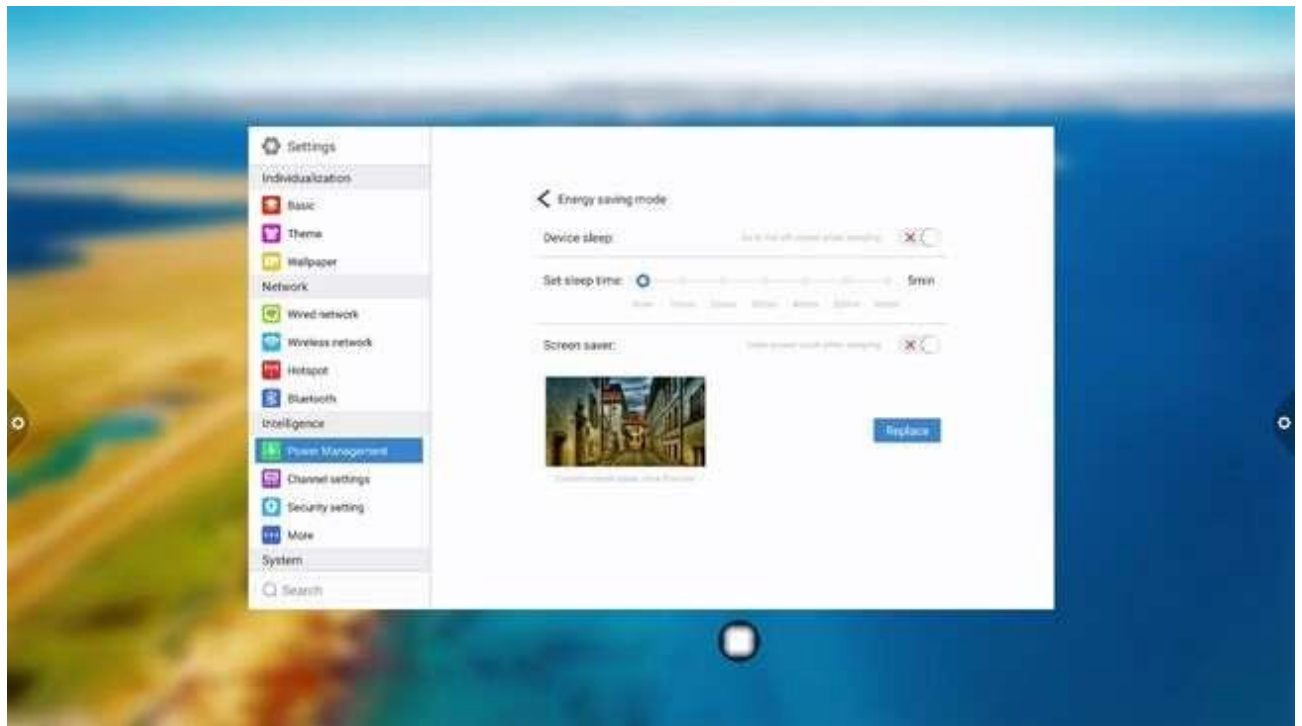

d. Tryb przełączający czasowo

Po ustawieniu czasu rozruchu i wyłączenia system automatycznie włączy się lub wyłączy, gdy nadejdzie ustawiony czas.

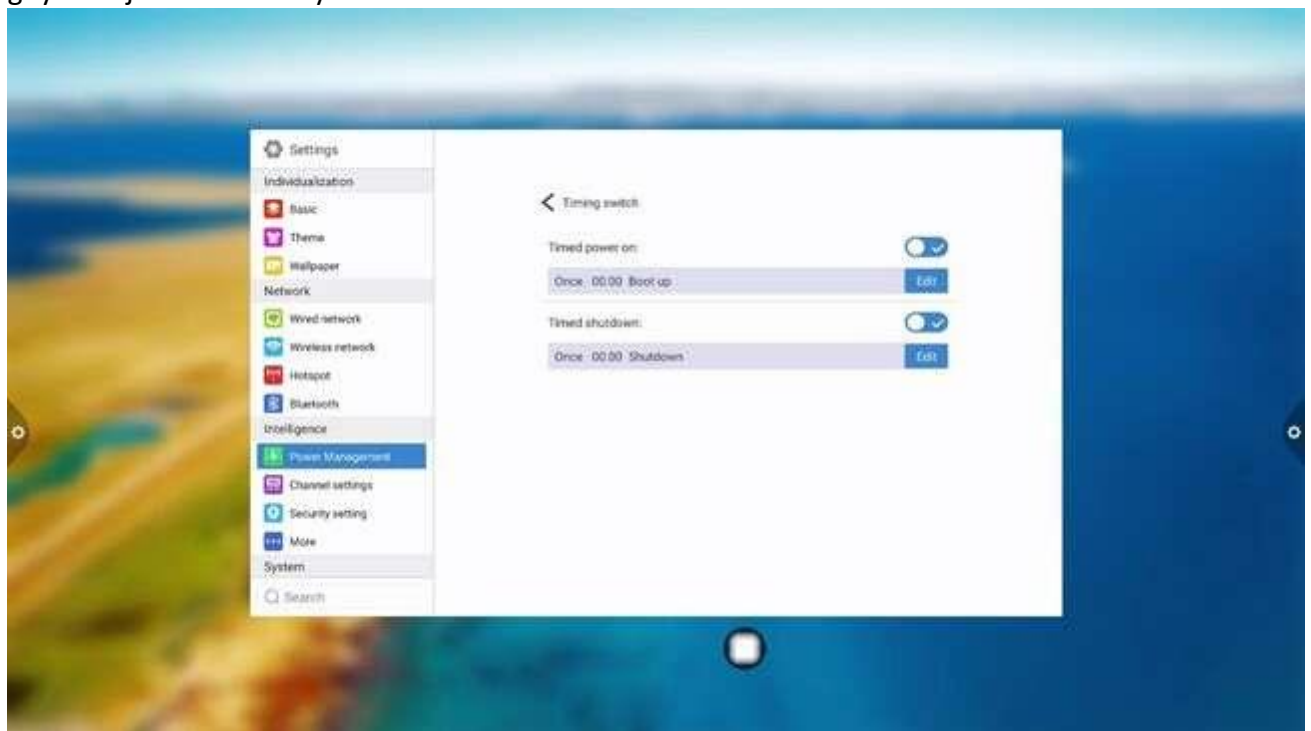

Inteligentne rozpoznawanie: Po włączeniu inteligentnego rozpoznawania kanał automatycznie przełączy się na kanał, gdy wykryje sygnał.

## 2. Ustawienia kanału

Inteligentne rozpoznawanie: Po włączeniu inteligentnego rozpoznawania kanał automatycznie przełącza się na wybrany kanał po wykryciu sygnału.



Kanał rozruchowy:  
Kliknij



aby ustawić kanał  
rozruchowy lub kliknij




Niestandardowa nazwa  
kanału.

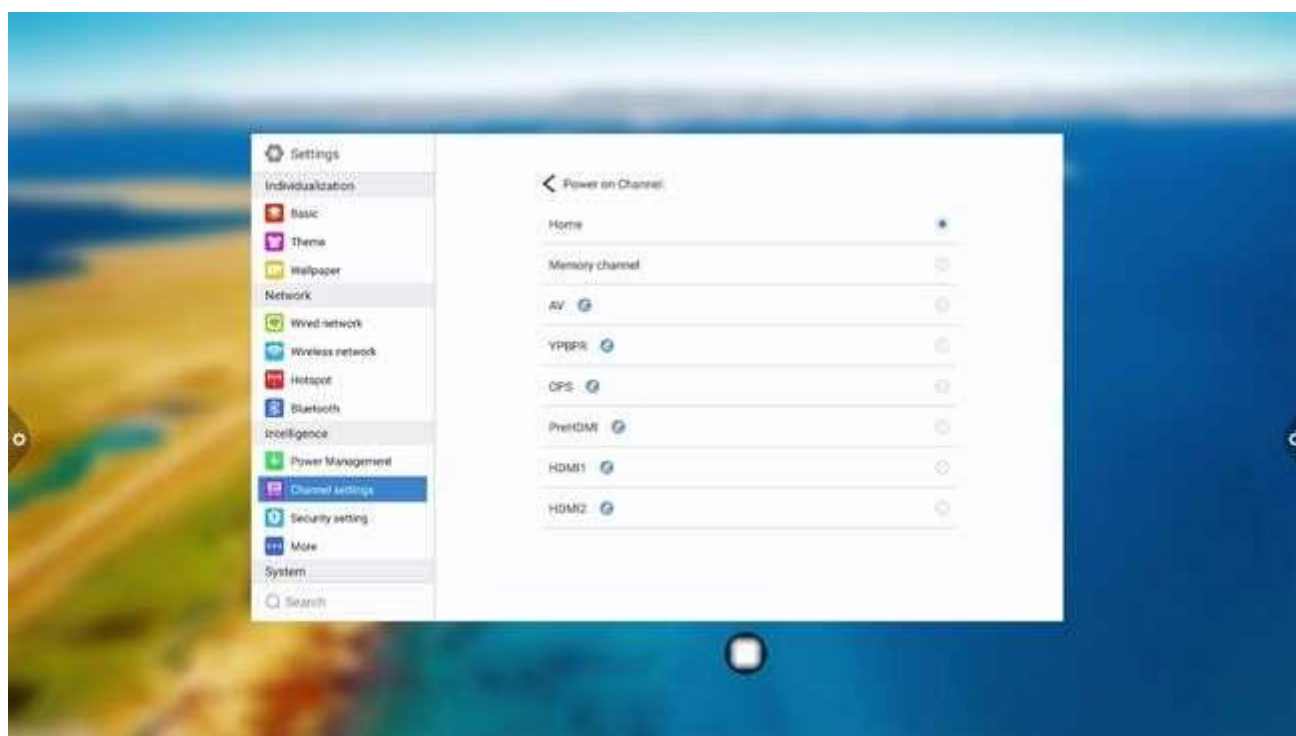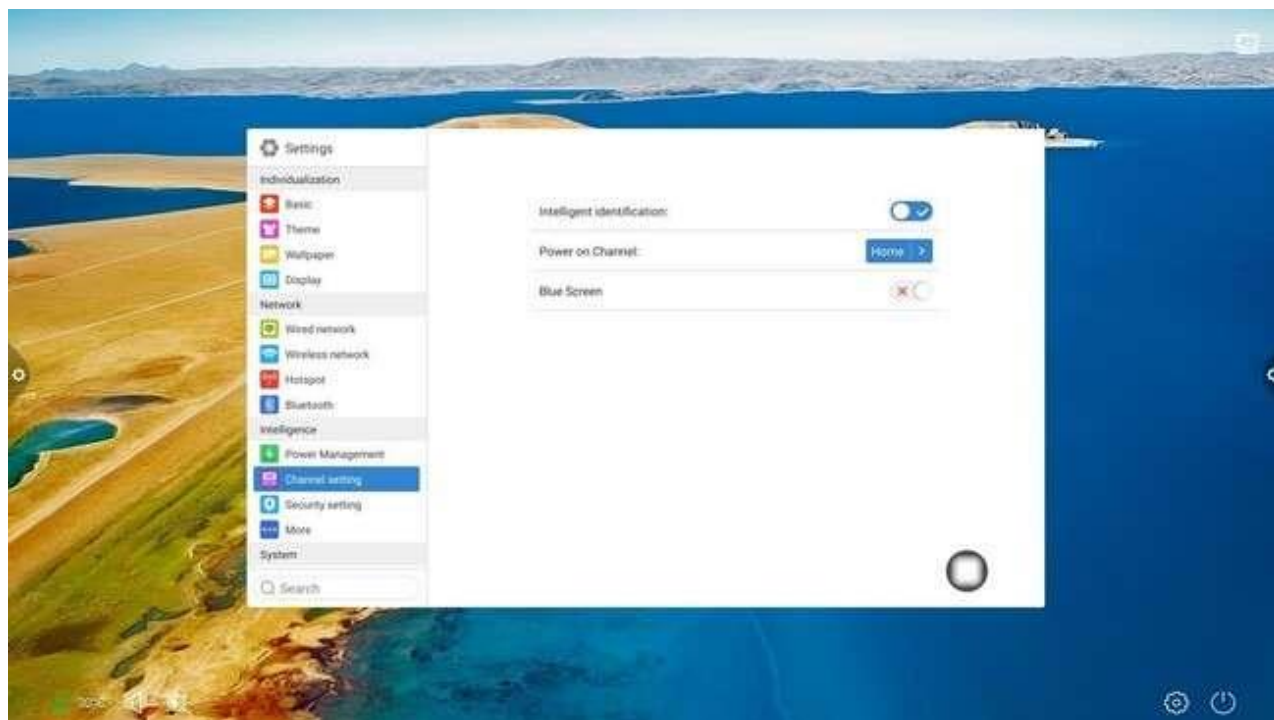


### 3. Ustawienia bezpieczeństwa

Blokada USB, blokada ekranu, blokada aplikacji i blokada dotykowa. Możesz także ustawić odpowiednie hasło odblokowania, hasło początkowe to 2580.

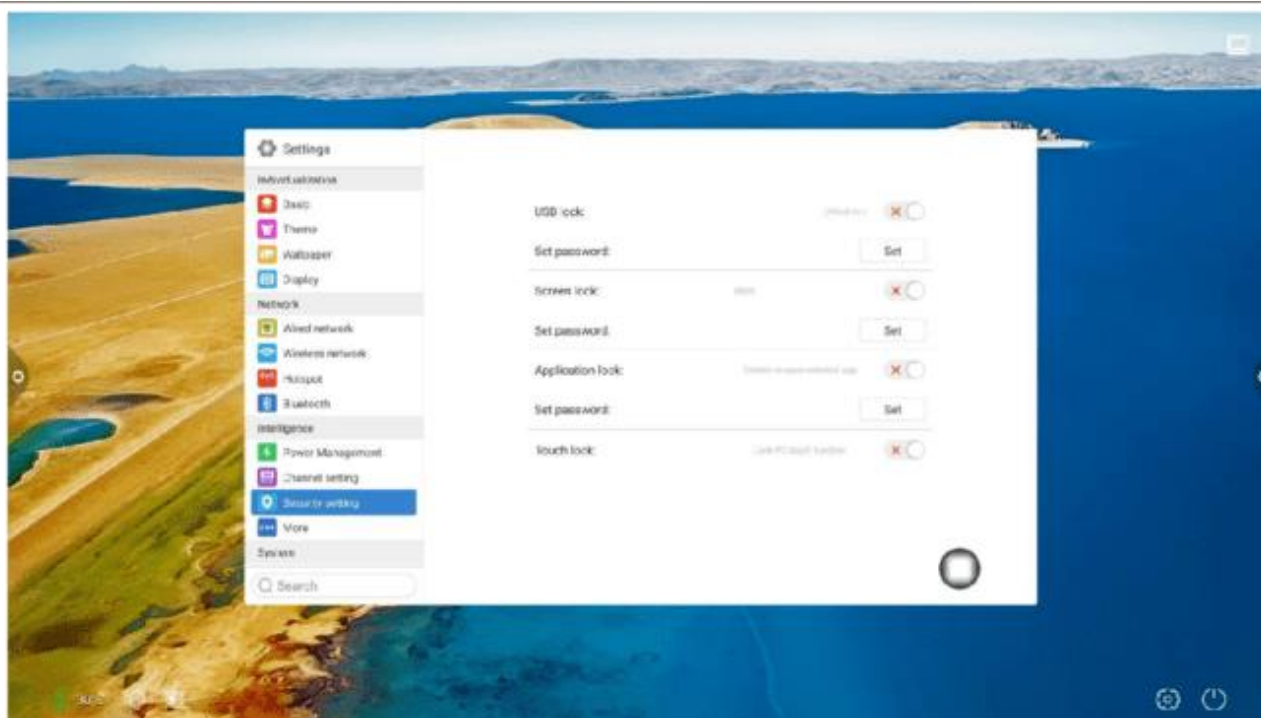

#### 4. Więcej wielofunkcyjności

Dostępne są menu podręczne, pasek boczny, menu rozwijane, wrażliwość na warunki otoczenia, sterowanie scentralizowane, obsługa pięciu palców poza ekranem, obsługa trzech palców i inne funkcje.

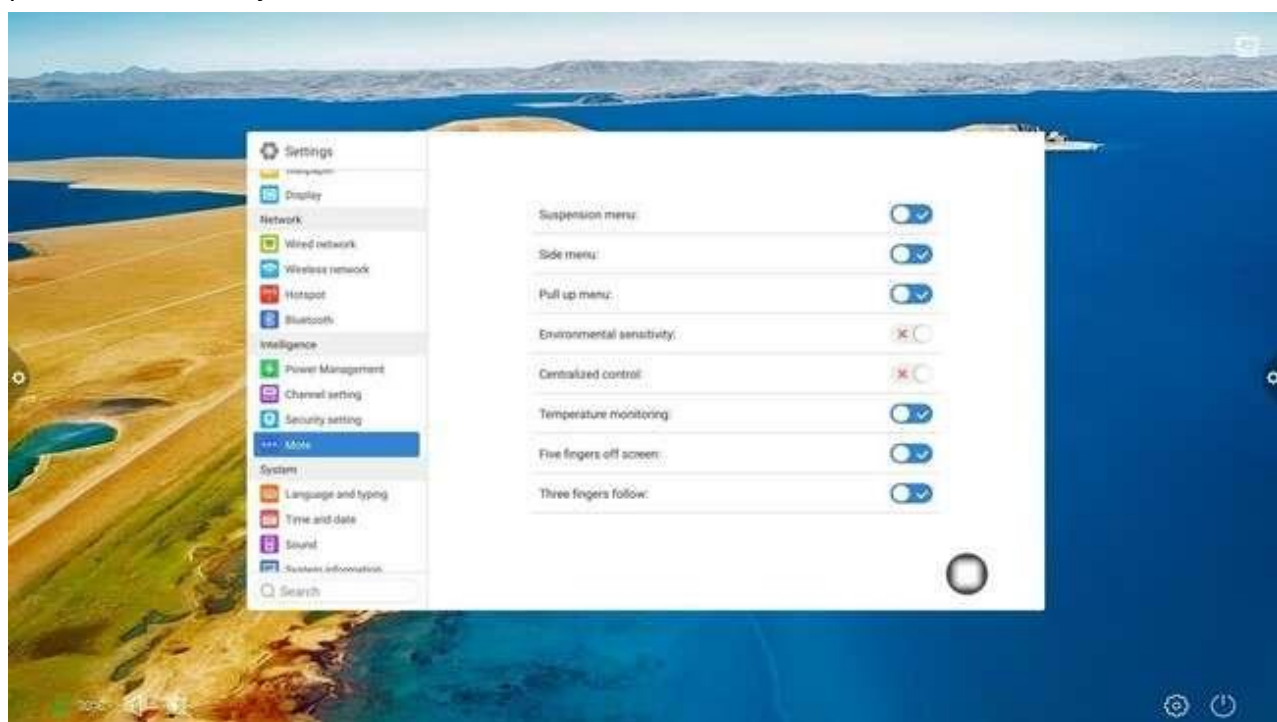


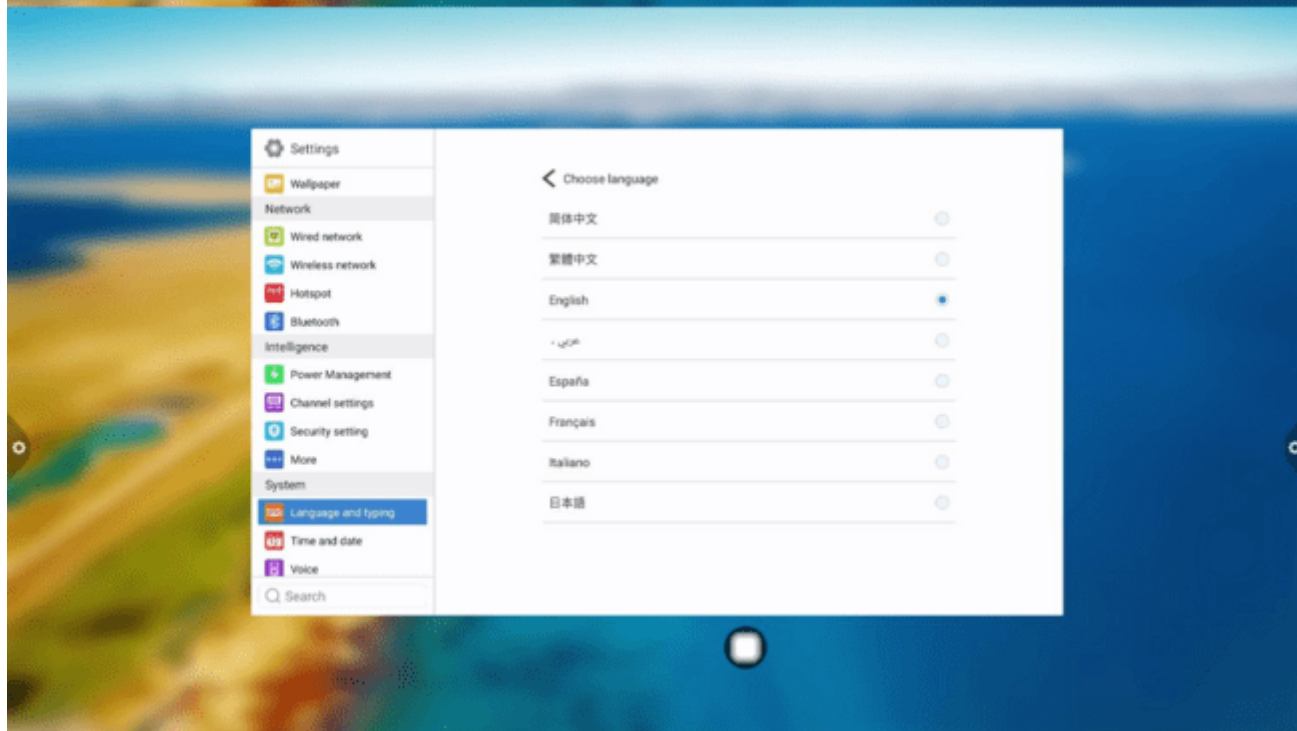
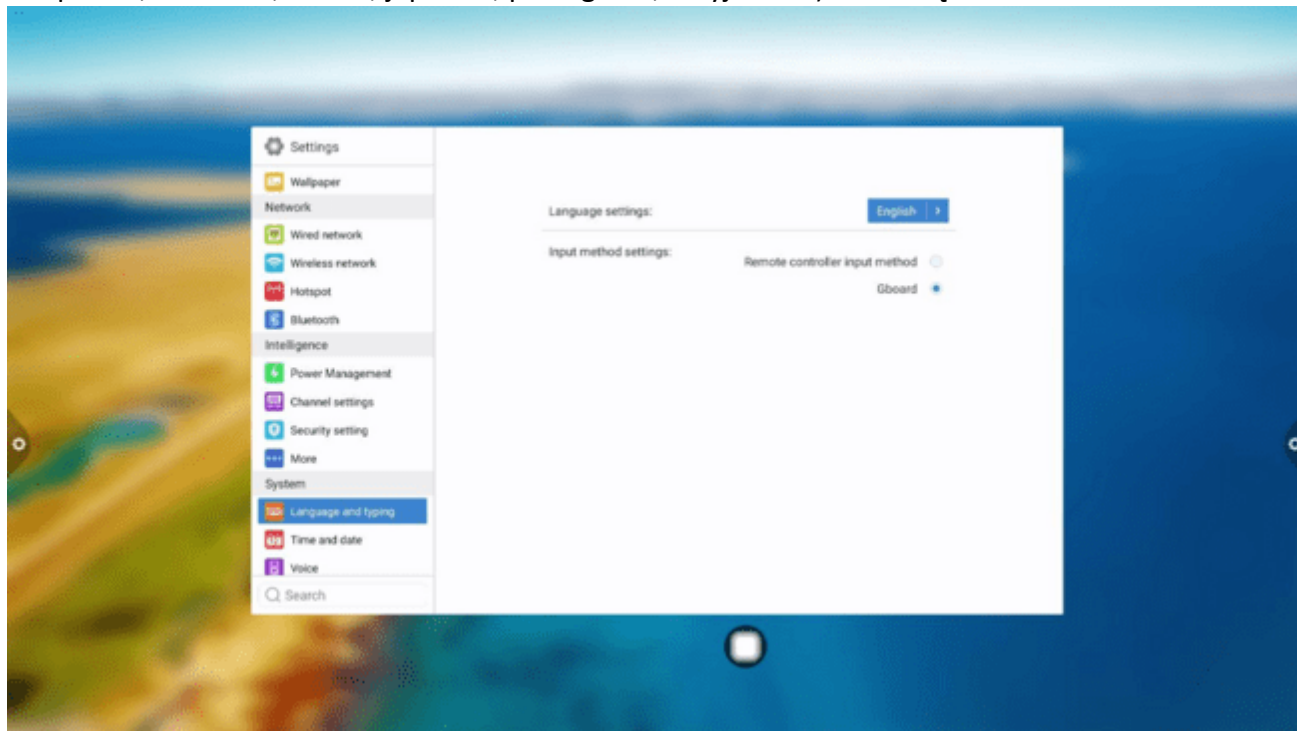
### 1.5.4 System

Opcje ustawień systemowych dotyczą głównie języka i metody wprowadzania, ustawień daty i godziny, ustawień dźwięku oraz aktualizacji i udoskonalania systemu. Można także przeglądać informacje o wersji systemu, pamięci masowej i użytkowaniu.

1. Język i metoda wprowadzania:



Kliknij  Do ustawienia języka: język (chiński, chiński tradycyjny, angielski, arabski, hiszpański, francuski, włoski, japoński, portugalski, rosyjski itd.) i metodę





wprowadzania.

## 2. Czas i data:

Włącz automatyczne ustawianie czasu. Jeśli połączenie sieciowe się powiedzie, bieżący czas sieciowy zostanie automatycznie zsynchronizowany. Gdy automatyczne ustawianie czasu jest wyłączone, datę i godzinę można ustawić ręcznie.


Kliknij  Do Zmień strefę czasową.

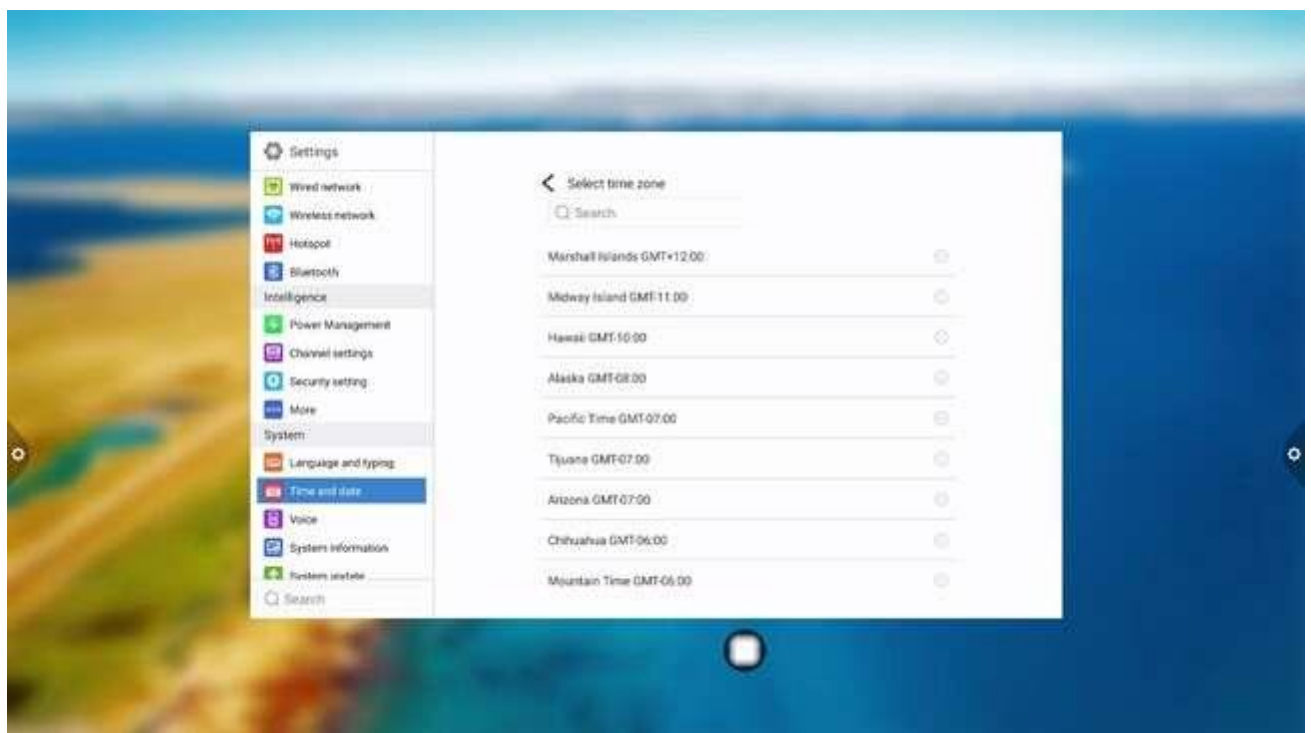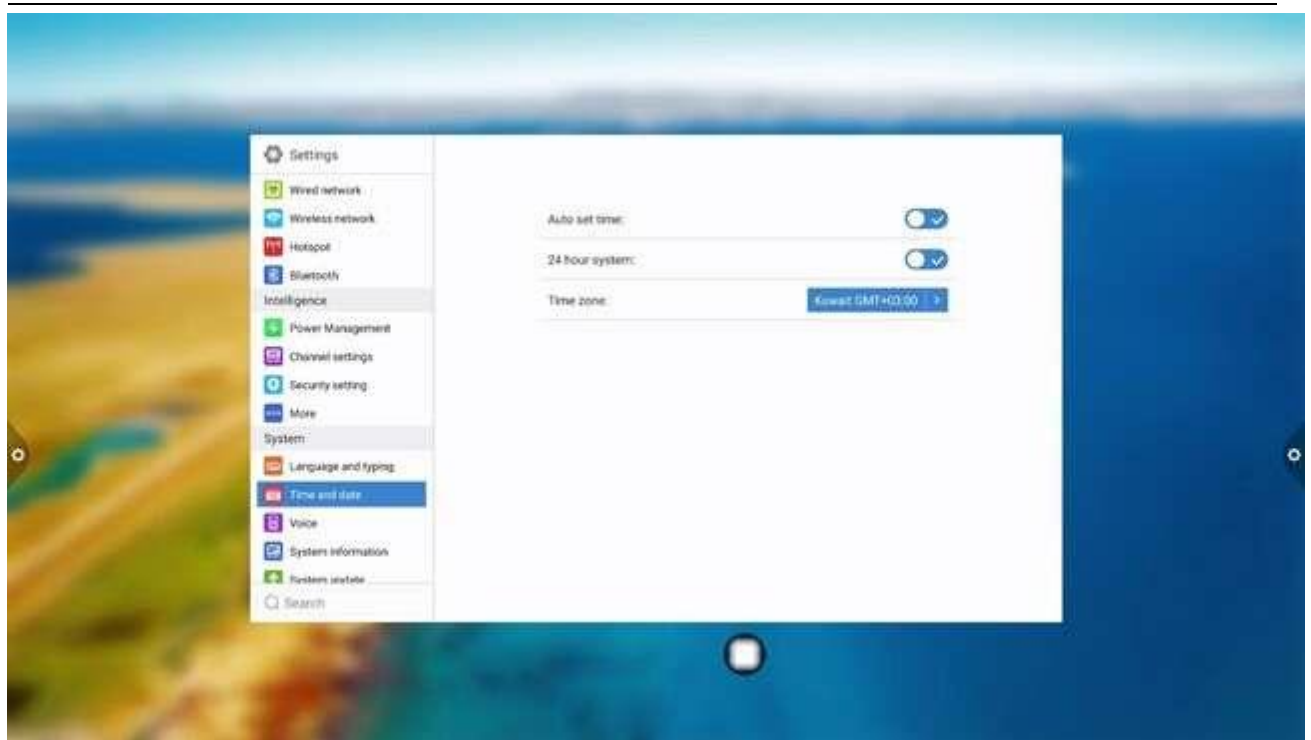


### 3. Dźwięk

Możesz ustawić dźwięk, tryb dźwięku, korektor, urządzenie wyjściowe dźwięku, mikrofon analogowy. Tryb dźwięku: Standardowy, wiadomości, muzyka, kino, sport, użytkownik.

Urządzenie wyjściowe dźwięku: tryb USB, głośnik, SPDIF.

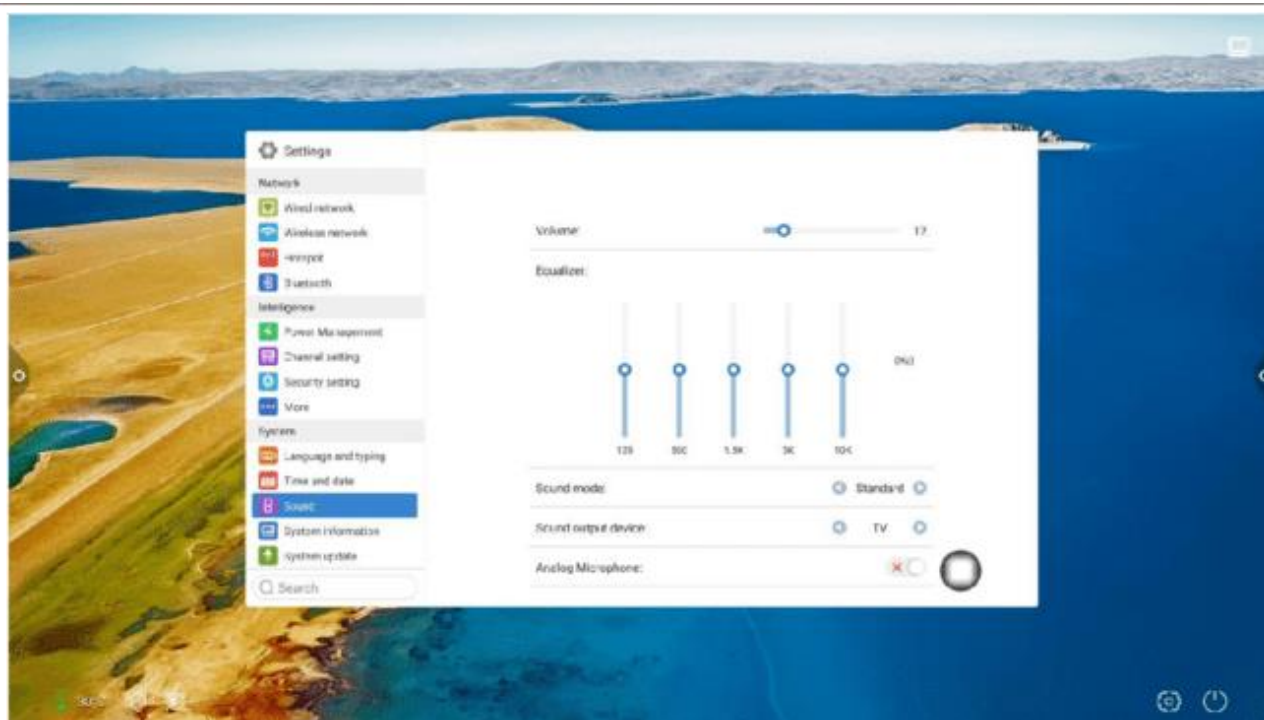

4. Informacje o systemie: Możesz przeglądać informacje o wersji systemu i wykorzystaniu wbudowanej pamięci masowej.

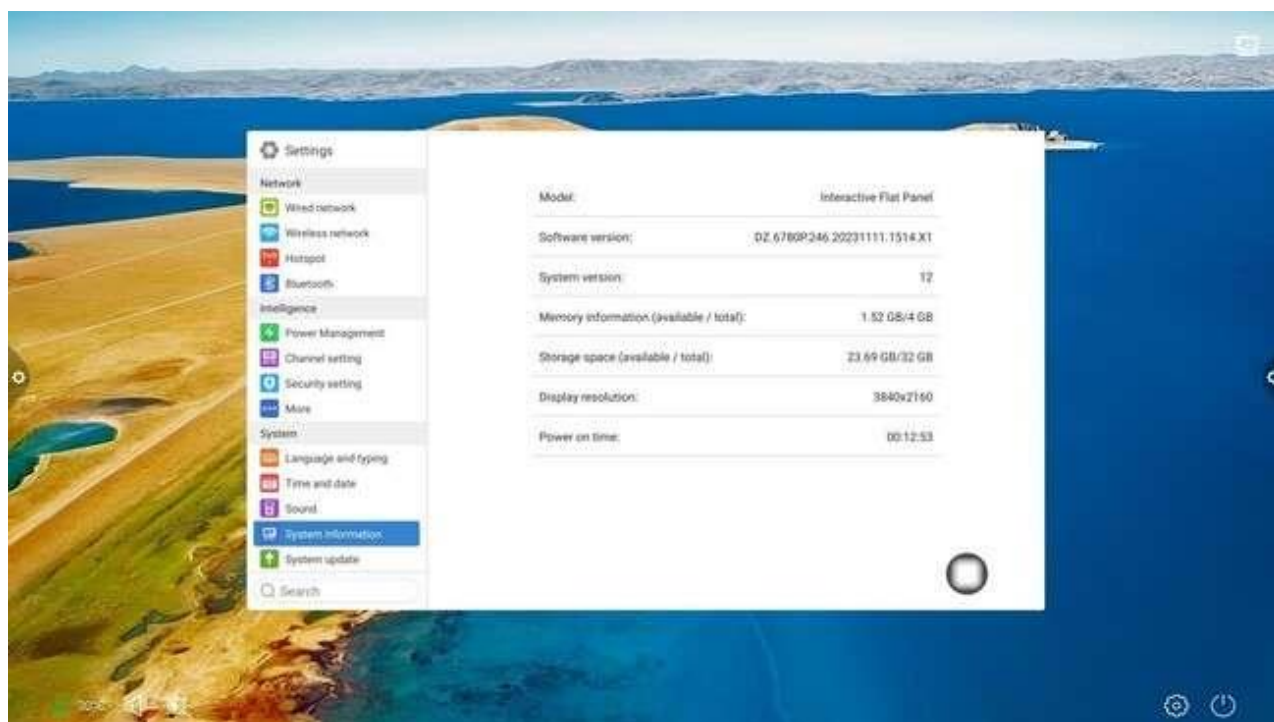


5. Aktualizacja systemu:

(1) Przywróć ustawienia fabryczne: Kliknij Resetuj, aby przywrócić ustawienia fabryczne.

(2) Aktualizacja lokalna: Skopiuj oprogramowanie układowe do katalogu głównego dysku U, włóż dysk flash USB do interfejsu multimedialnego USB urządzenia typu „wszystko w jednym” i wybierz opcję lokalną.


uaktualniać i aktualizować.

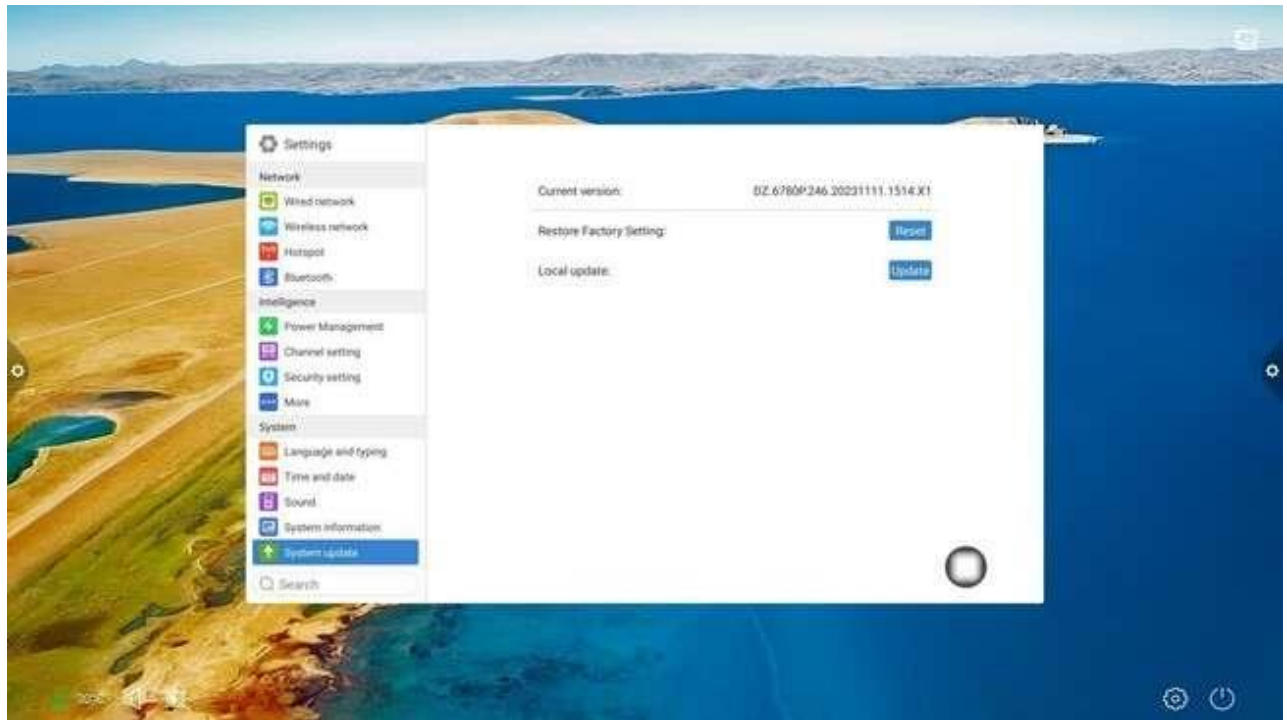


## 2. Oprogramowanie Tablica do pisania

### 2.1 Tablica do pisania

#### 2.1.1 Wyświetlacz interfejsu


Kliknij  ikonę tablicy na stronie głównej, aby uruchomić oprogramowanie tablicy.


Wybrano domyślne narzędzie pędzla tablicy i można nim pisać bezpośrednio na ekranie.

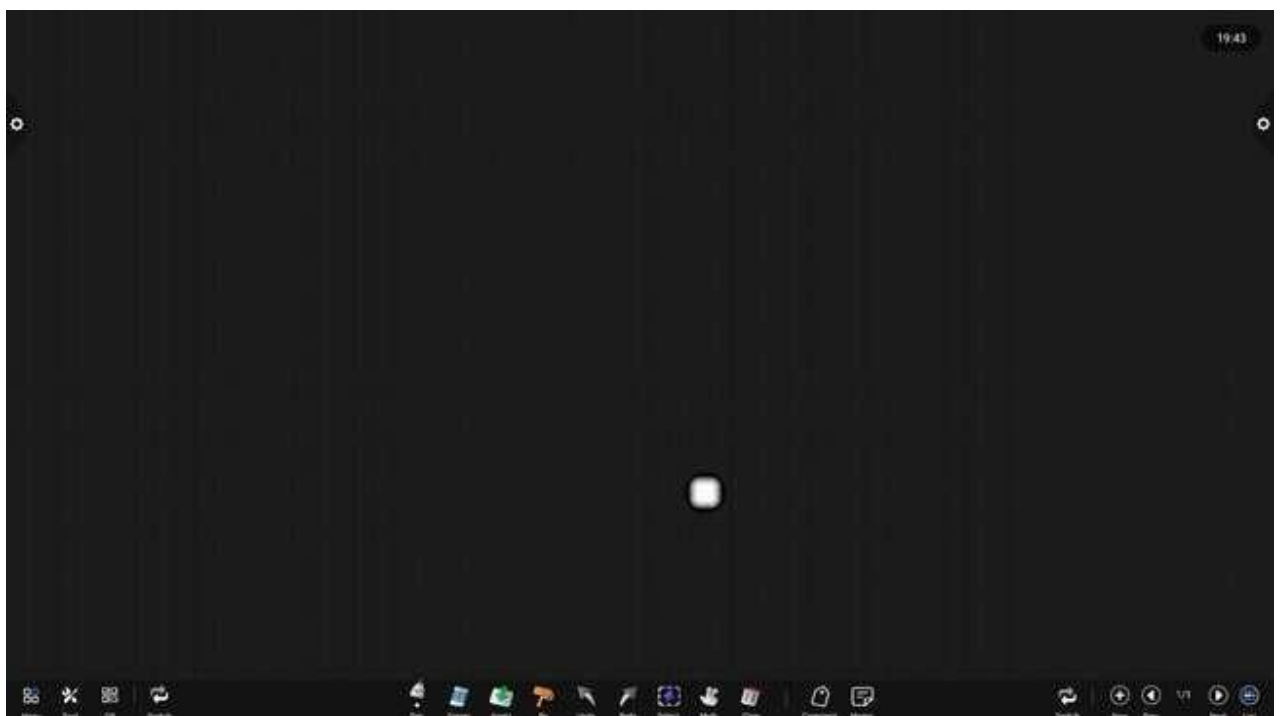


## 2.1.2 Menu



Kliknij  (ikona menu) w lewym dolnym rogu interfejsu, wyskakuje i wyświetla dolne menu zawartości.

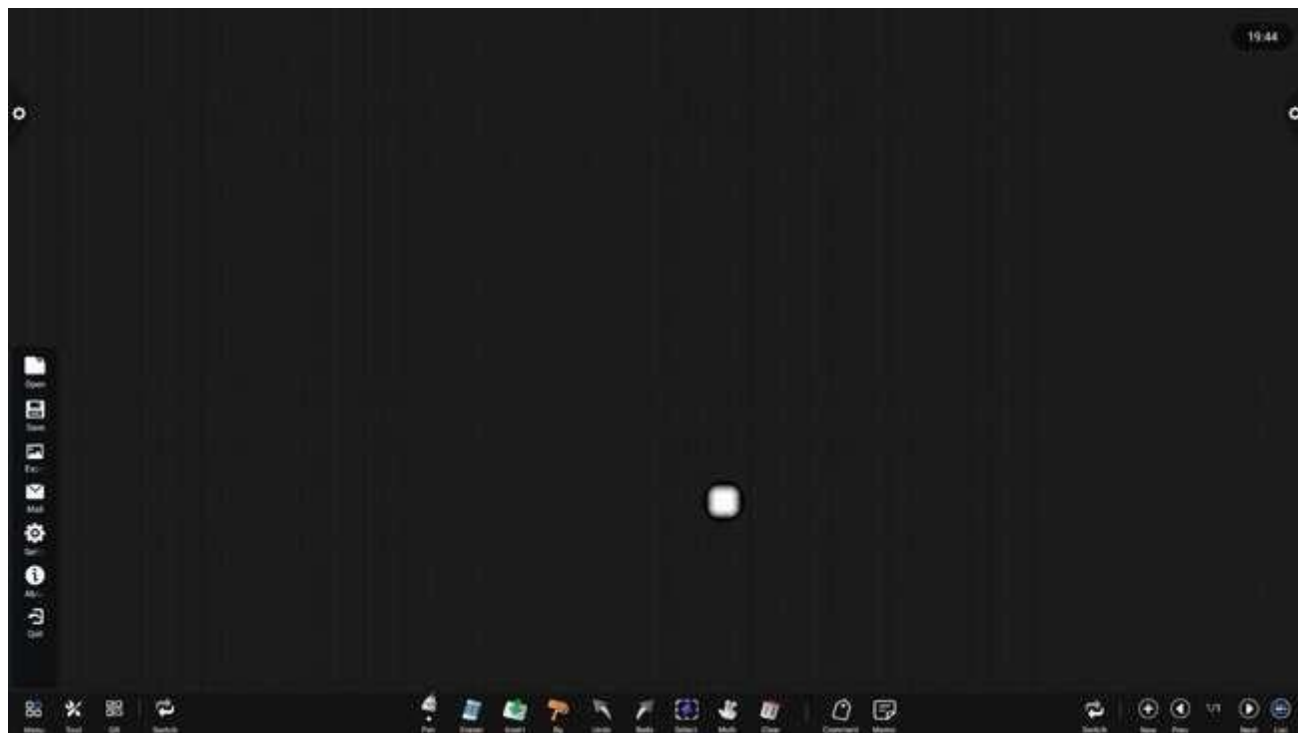


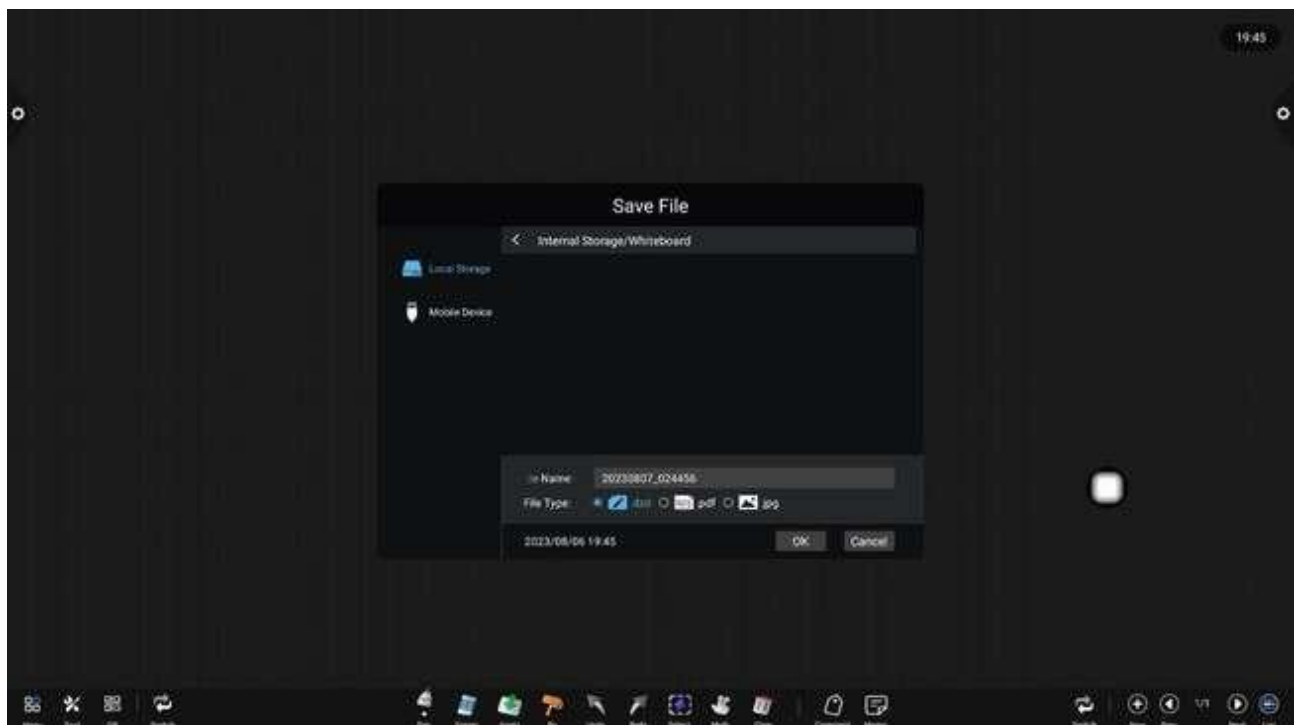
Instrukcje dotyczące działania funkcji ikony menu zawartości:


(1) Otwórz plik: Kliknij  ikonę otwierania i zapisywania pliku w katalogu plików tablicy (domyślna ścieżka to built-in storage/writeboard), kliknij plik, aby otworzyć go bezpośrednio, a następnie możesz go ponownie edytować i zapisać.







(2) Zapisz plik: Kliknij  ikonę, aby zapisać bieżącą treść pisma. Domyślny czas jest nazwany i zapisany. Użytkownik może dostosować nazwę do zapisania. Użytkownik może wybrać wbudowana pamięć masowa lub dysk U do zapisywania pliku tablicy.



(3) Eksport: Kliknij  ikona umożliwiającą eksport treści zapisanych na tablicy w

format obrazu \*. Jpg. Miejsce przechowywania eksportowanego obrazu można wybrać jako wbudowaną pamięć masową lub dysk flash USB.

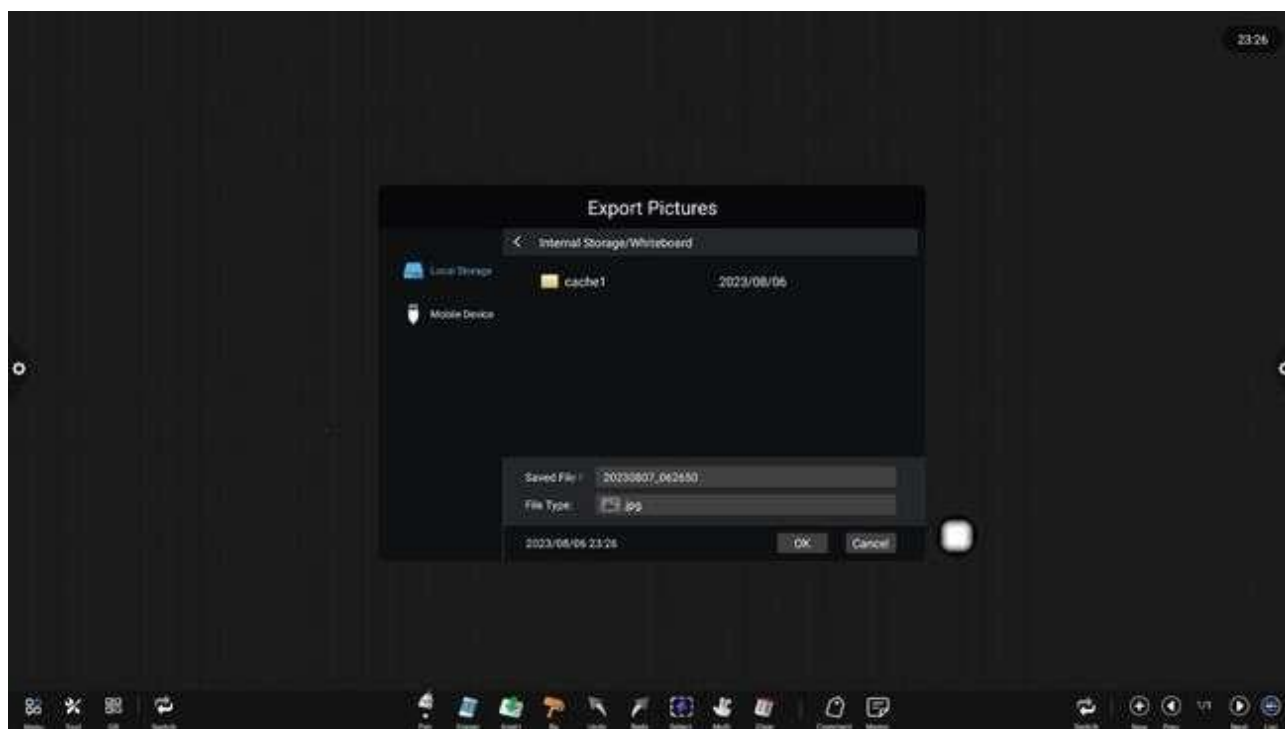



(4) E-mail: Kliknij  ikona. Podczas pierwszego użycia funkcji wysyłania wiadomości e-mail należy ustawić informacje o adresie e-mail nadawcy w interfejsie logowania do poczty e-mail, jak pokazano na rysunku:


a. Użyj firmowego adresu e-mail Tencent, wprowadź numer konta i hasło, a następnie kliknij przycisk Zaloguj.

b. Po pomyślnym zalogowaniu użytkownik wpisuje adres e-mail odbiorcy, a następnie klika „Wyślij”, aby zapisać treść na tablicy.

Plik w formacie PDF jest wysyłany do skrzynki pocztowej odbiorcy. Aby zmodyfikować i zastąpić bieżący numer konta, kliknij ustawienia.

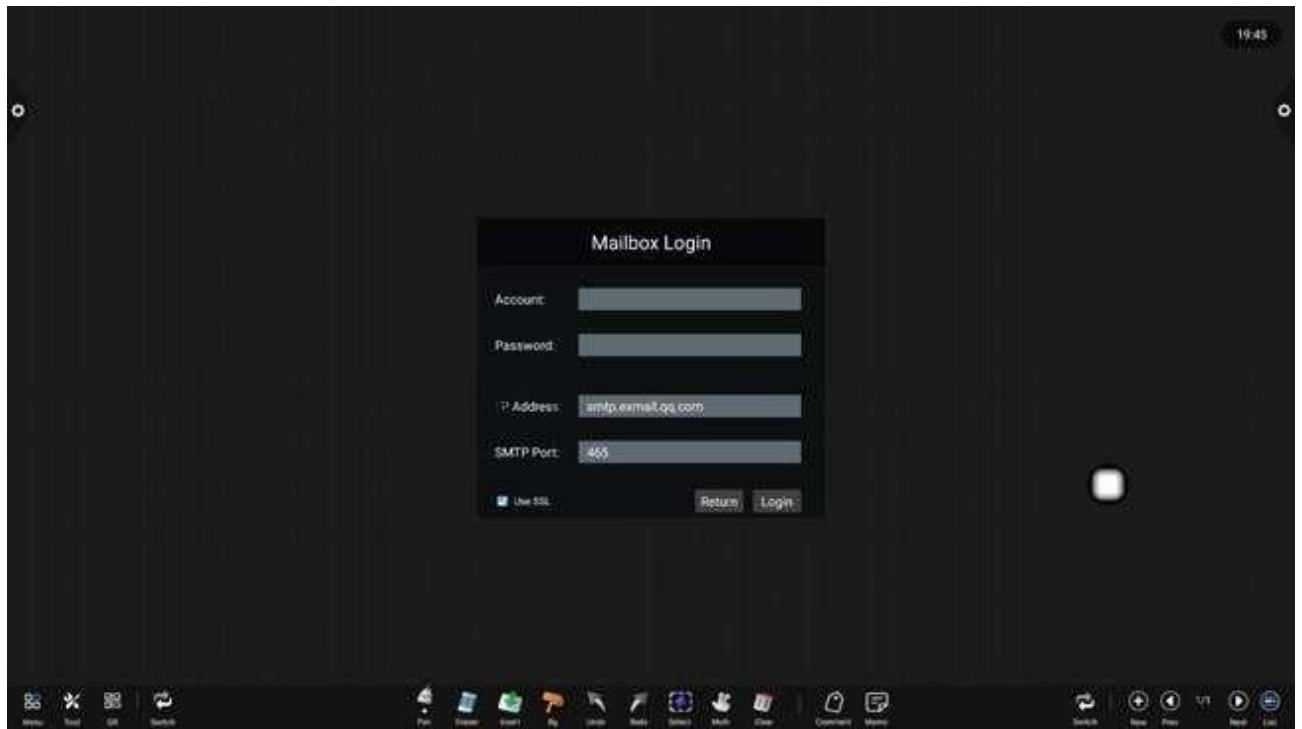

(5) Kliknij  Ikona ustawień umożliwiająca wejście w ustawienia udostępniania sieciowego i ustawienia trybu pisania.

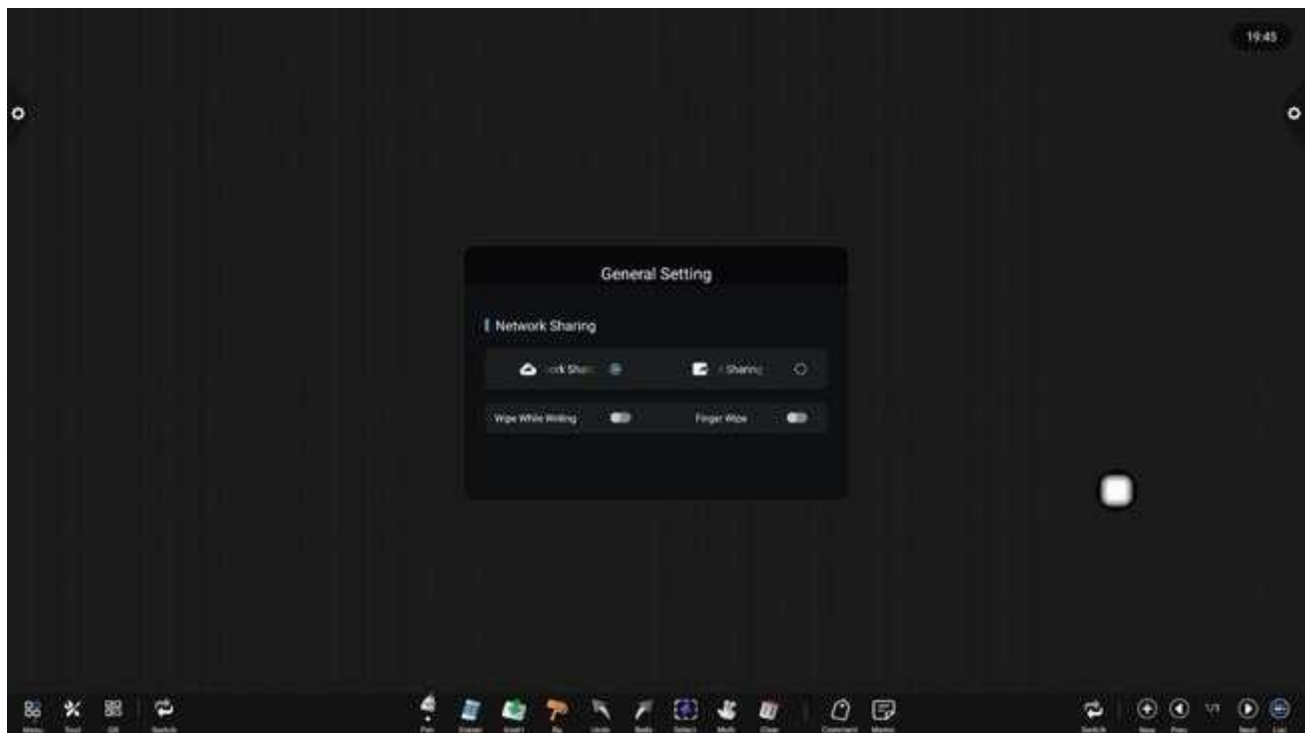


- a. Ustawienia udostępniania sieciowego dzielą się na funkcje udostępniania sieciowego i udostępniania lokalnego.
- b. Inne opcje to pisanie i wymazywanie oraz gumka do ścierania.  
Pisanie i wymazywanie: Otwórz, aby jednocześnie używać gumki i długopisu.  
Gumka do mazania: Otwórz, aby użyć palca do przywołania gumki wielkości palca.

(6)O nas:  
Kliknij



ikona umożliwiająca przeglądanie informacji o wersji.

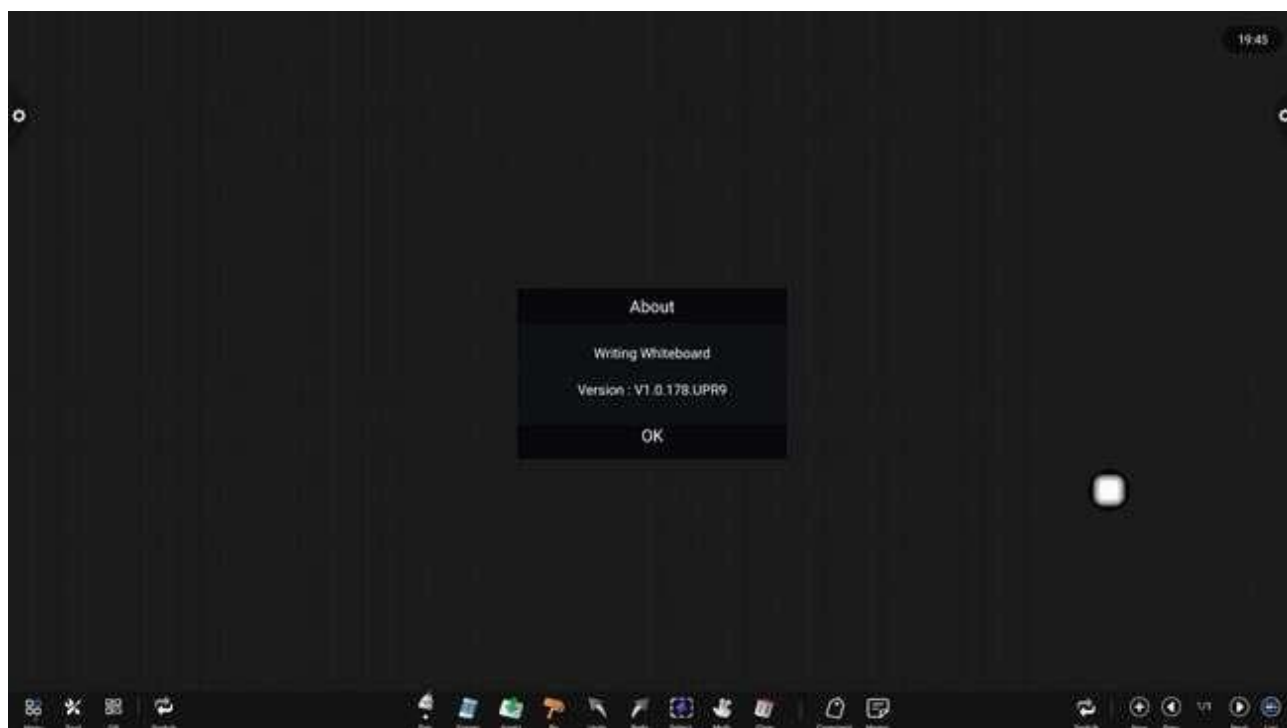


(7)wyjście:  
Kliknij




ikona wyjścia z tablicy, gdy na tablicy znajduje się jakaś treść

tablica. Pojawi się monit: Czy chcesz zapisać plik przed wyjściem z tablicy. Zgodnie z „zapisz” lub „wyjdź”, aby uruchomić funkcję; jeśli tablica nie ma żadnej zawartości, kliknij wyjdź z tablicy, aby wyjść bezpośrednio.

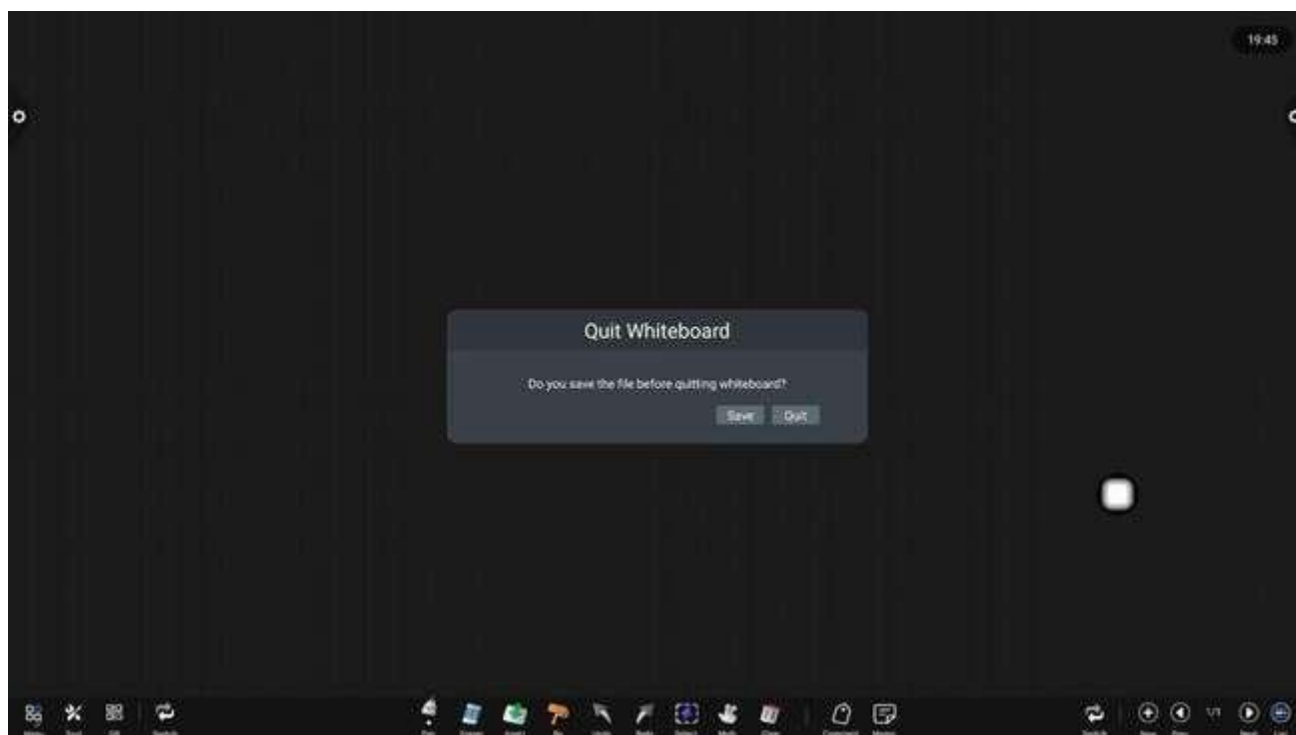


### 2.1.3 Narzędzia pomocy

Tablica jest wyposażona w linijkę, cyrkiel, kątomierz itp. i umożliwia szybkie uruchamianie aplikacji, takich jak: kalkulator, kurtyna, minutnik, kalendarz, aparat, reflektor, wiele ekranów, grupowanie itp.

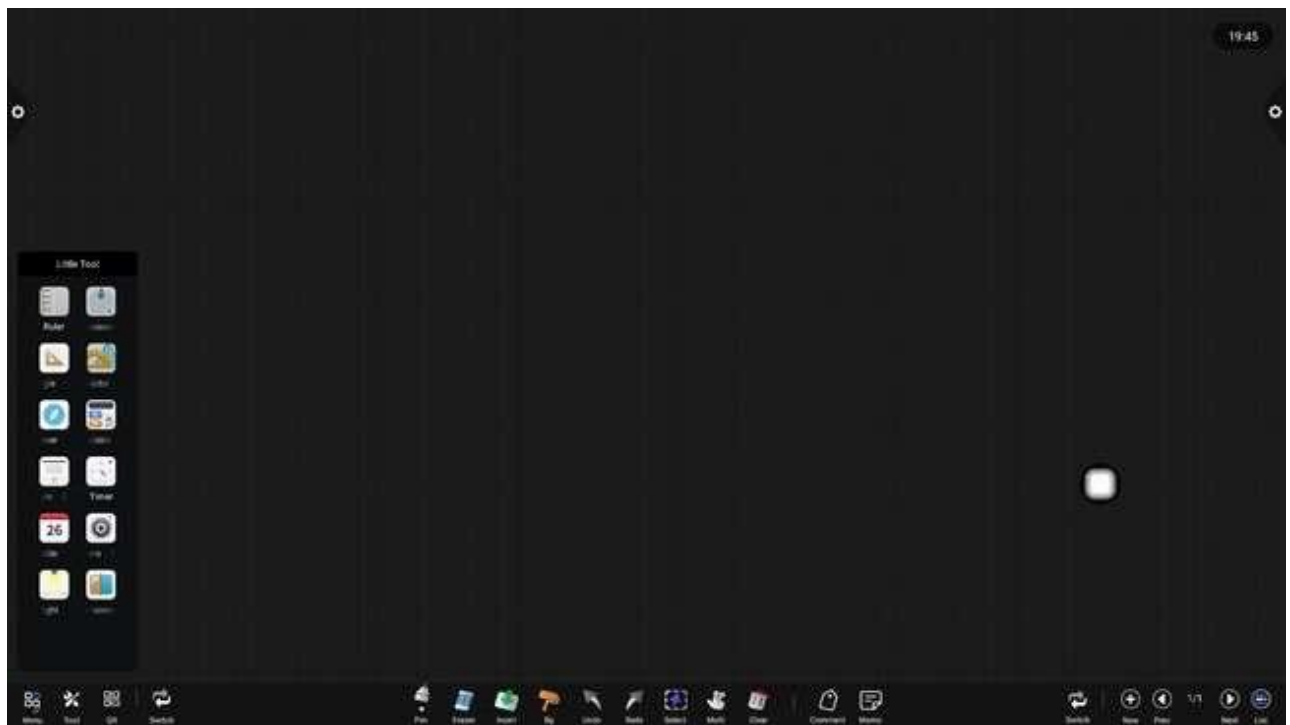


a. Wybierz linijkę, a na ekranie pojawi się widget linijki, dzięki któremu możesz narysować linię i oznaczyć jej skalę.

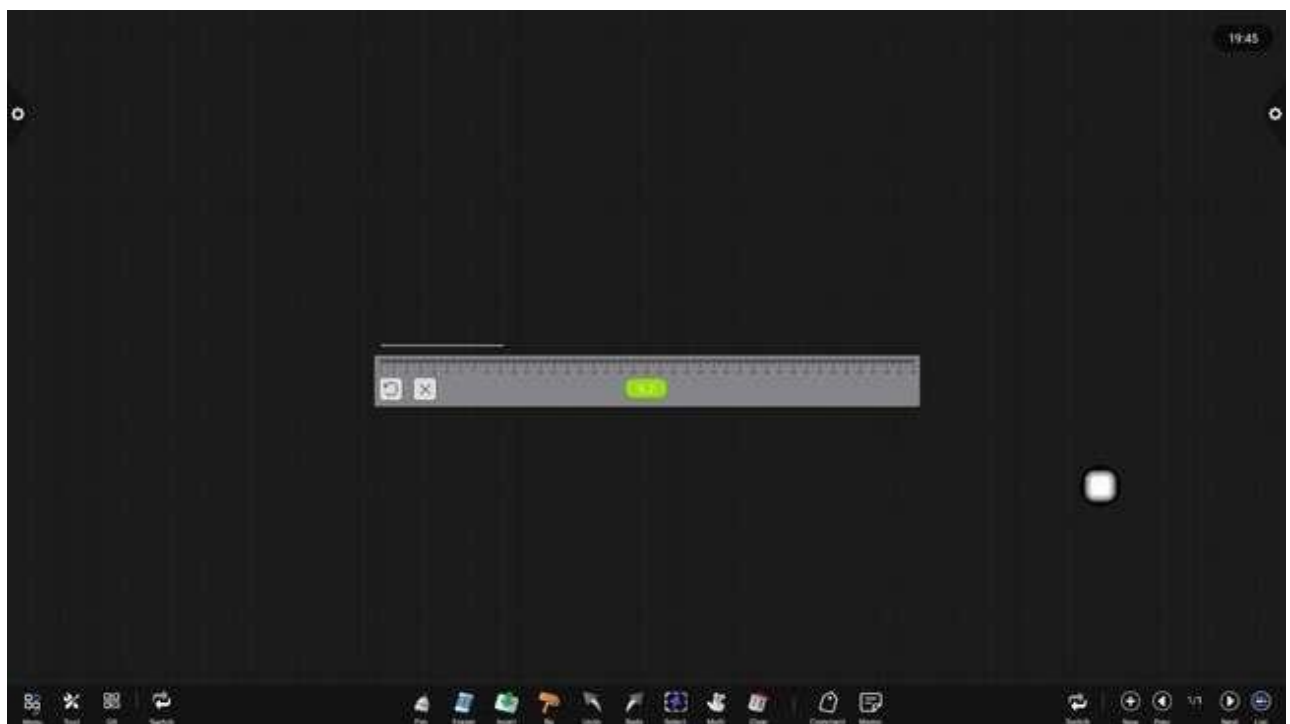


b. Wybierz kompas, aby narysować okrąg lub łuk na ekranie.




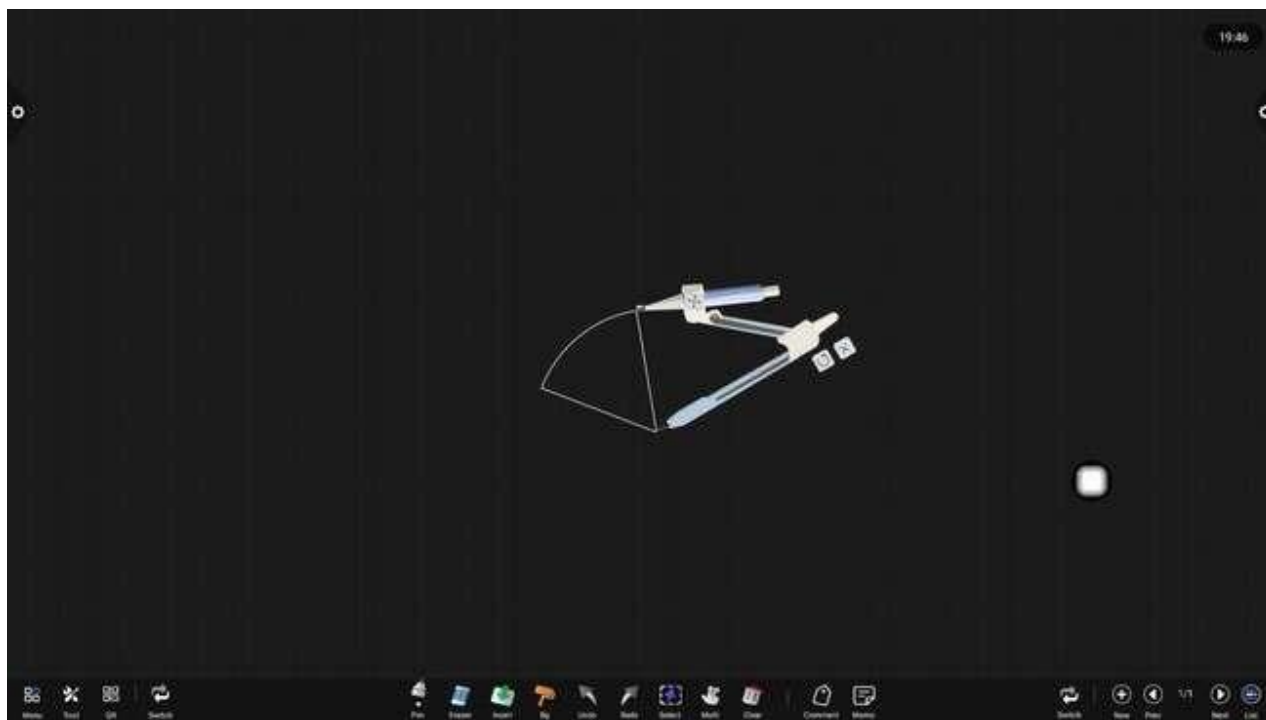





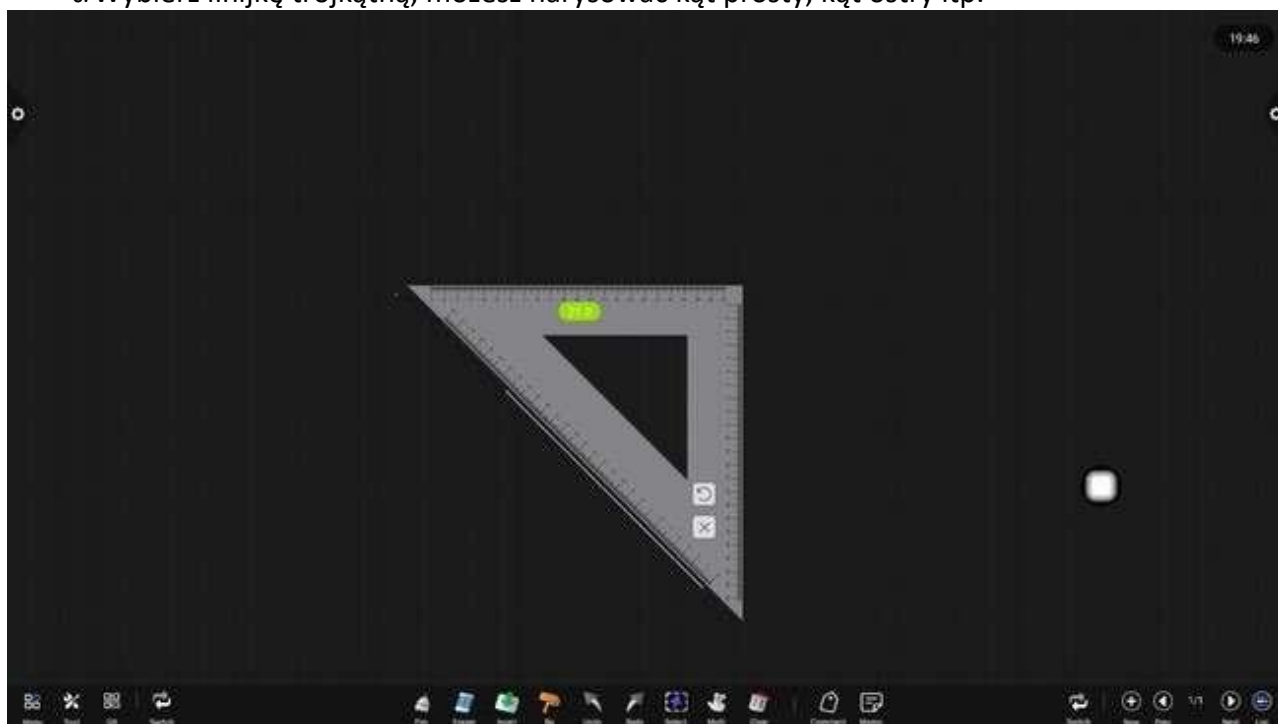
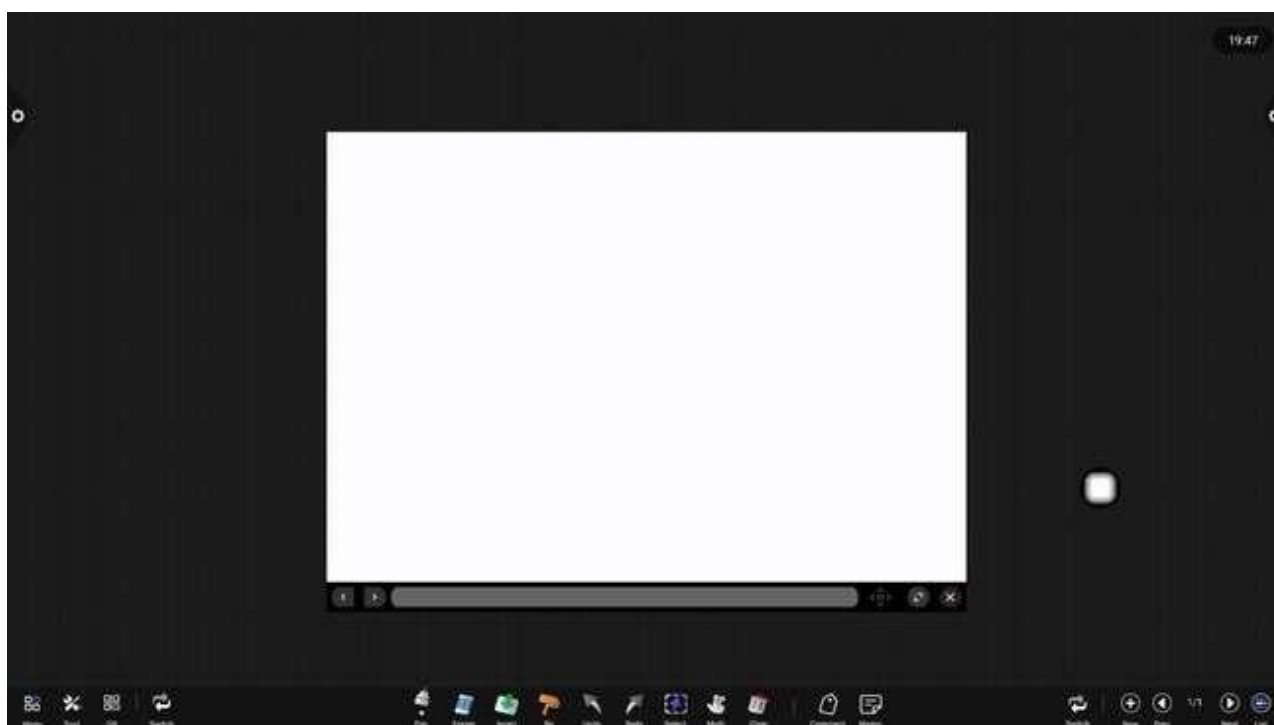
c. Wybierz linijkę trójkątną, możesz narysować kąt prosty, kąt ostry itp.

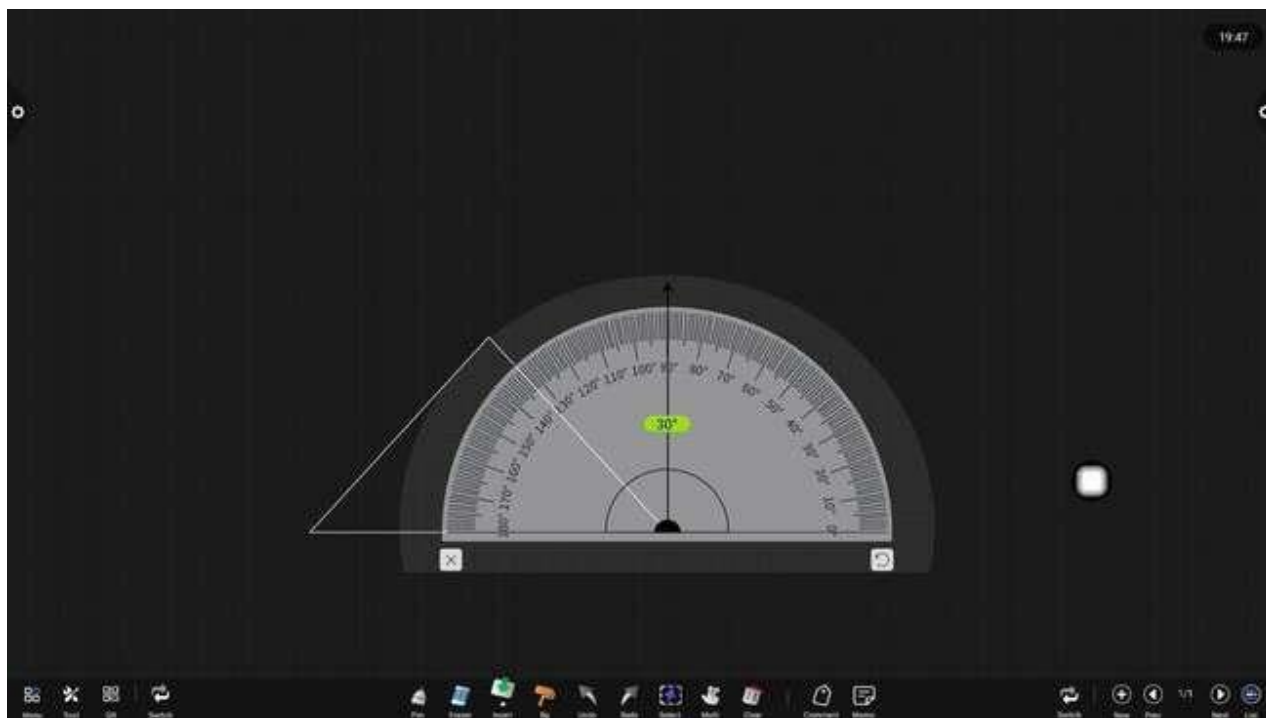


d. Wybierz kątomierz, aby zmierzyć odpowiednie stopnie na ekranie.



e. Wybierz przeglądarkę, otwórz okno przeglądarki, wpisz adres URL w polu wprowadzania, aby przejść do strony internetowej, kliknij   aby przejść do przodu lub do tyłu strony, przytrzymaj przycisk  aby przeciągnąć ruchome okno, przytrzymaj przycisk  aby przeciągnąć okno powiększenia, kliknij przycisk  aby zamknąć przeglądarkę.




f. Wybierz Kalkulator, aby otworzyć go na ekranie.

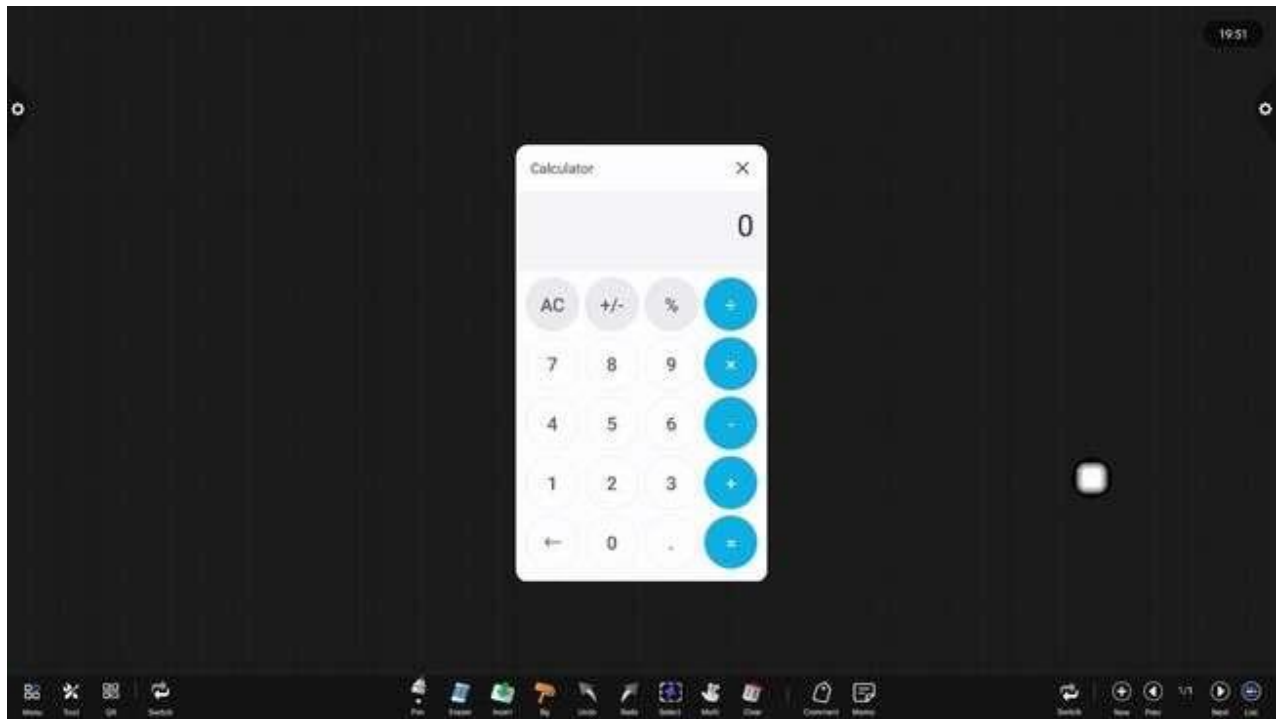


g. Wybierz motyw, który można otworzyć na ekranie.



h. Wybierz timer, aby wyświetlić go na ekranie.

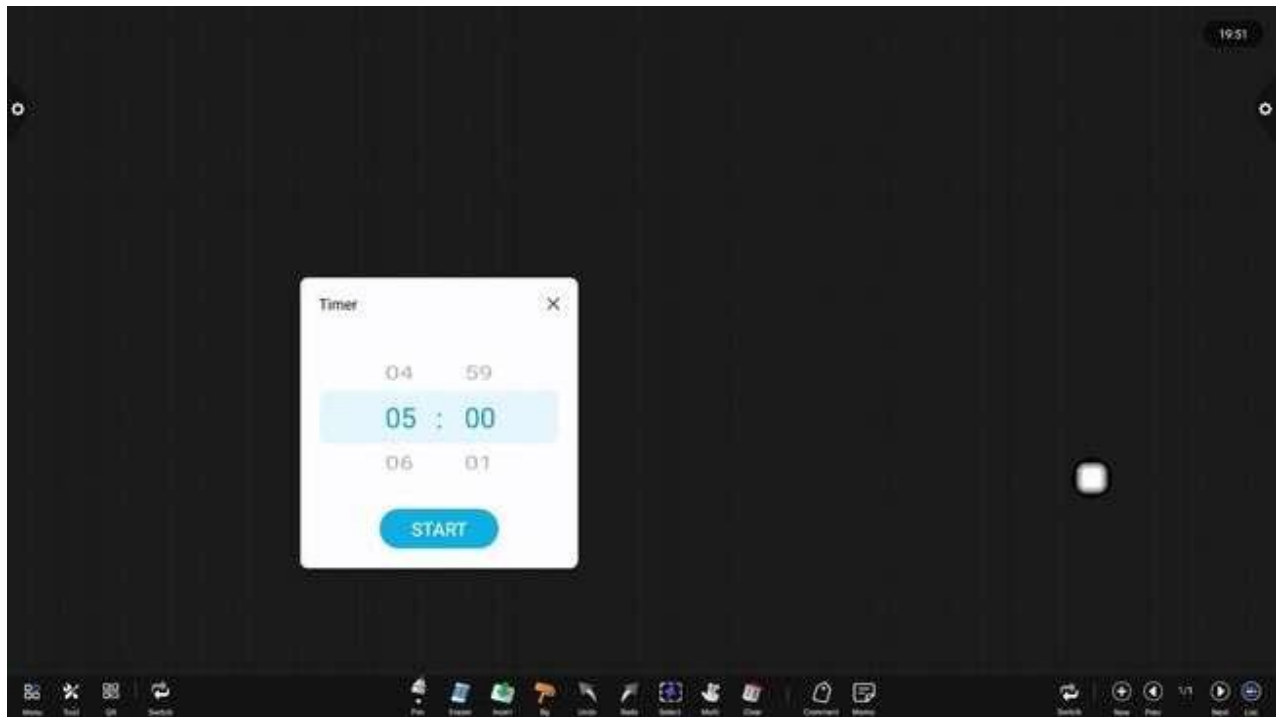

i. Wybierz Kalendarz, aby otworzyć go na ekranie.

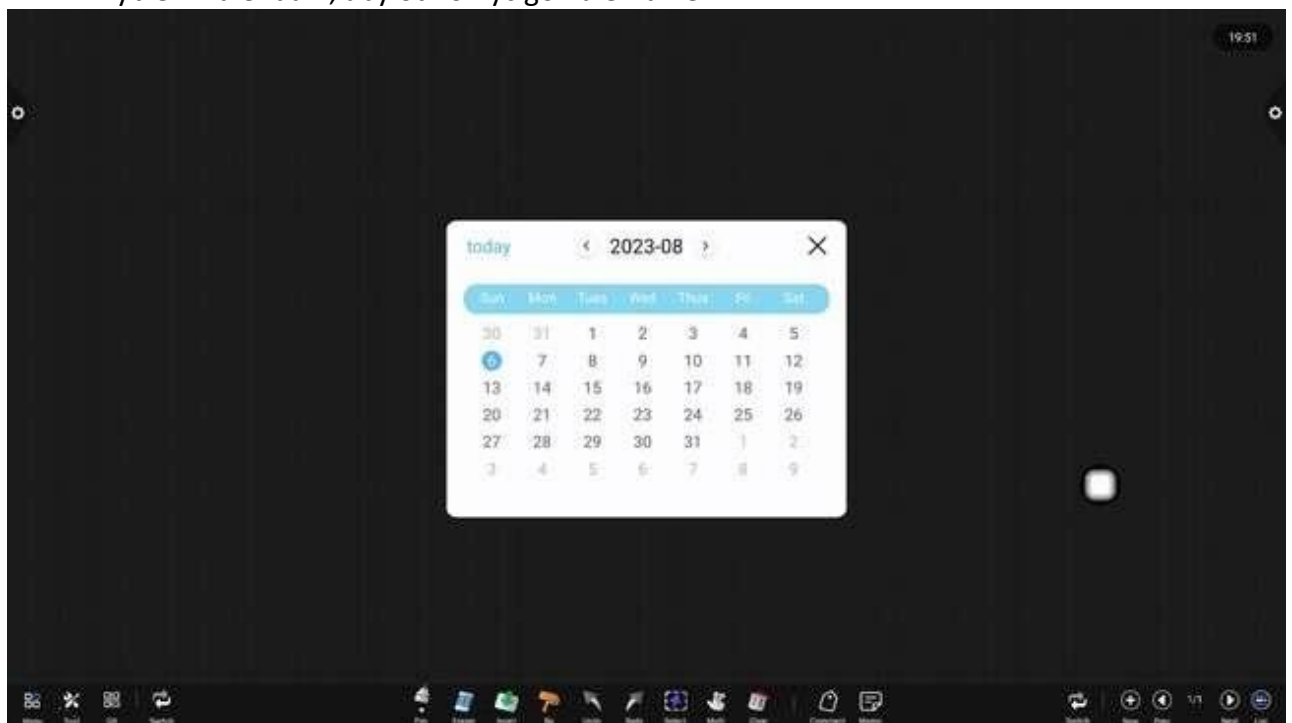


j. Wybierz kamerę, aby otworzyć ją na ekranie.






k. Wybierz reflektor, aby włączyć go na ekranie.

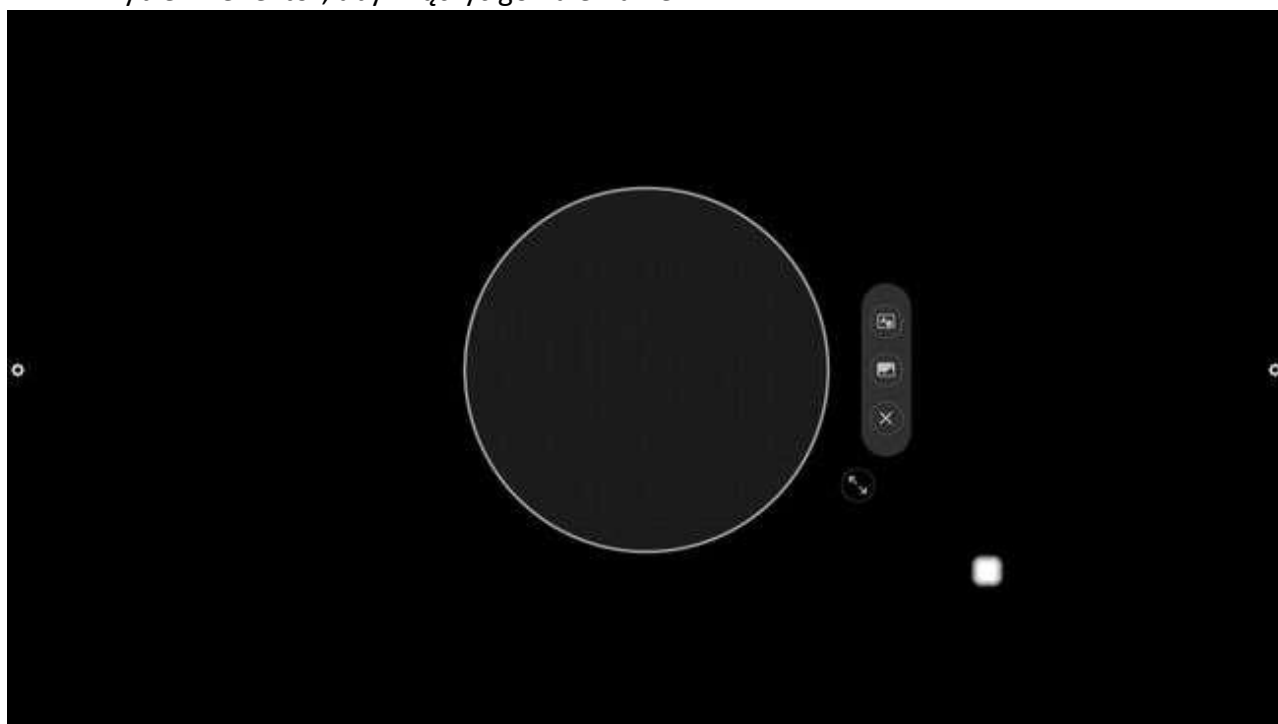


l. W przypadku opcji Wybierz wiele ekranów wybierz zestaw podzielonego ekranu na ekranie.




m. Wybierz Grupę, aby wybrać Ustaw grupę na ekranie.

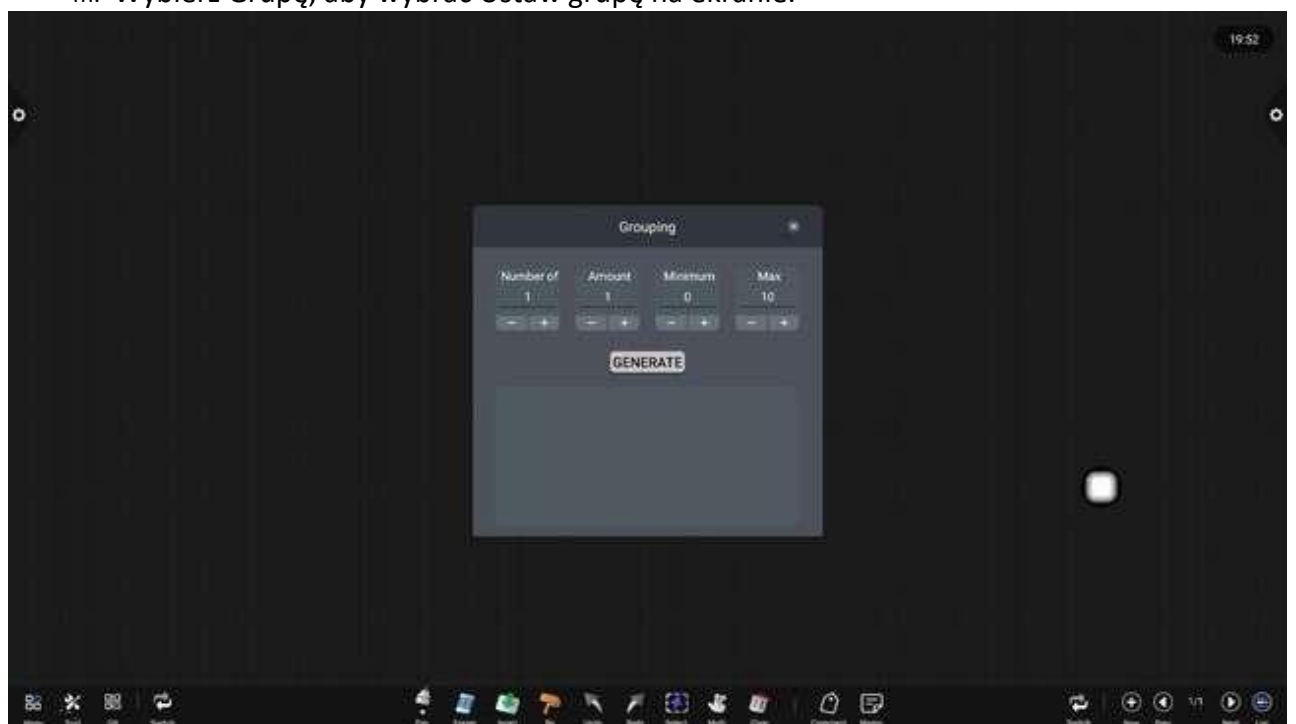

## 2.1.4 Skanowanie i udostępnianie kodów

Skanowanie i udostępnianie kodu: Kliknij  ikonę i wybierz typ udostępniania. Po połączeniu z siecią można wygenerować dwuwymiarowe okno kodu, a bieżący zapis konferencji można przechwycić za pomocą funkcji skanowania WeChat; jeśli zostanie wyświetlony monit, wróć do strony głównej, kliknij, aby wprowadzić ustawienia systemu, aby połączyć się z siecią, i zeskanuj kod ponownie po pomyślnym nawiązaniu połączenia.

Udostępnianie kodu QR dzieli się na udostępnianie bieżącej strony i udostępnianie całościowe.

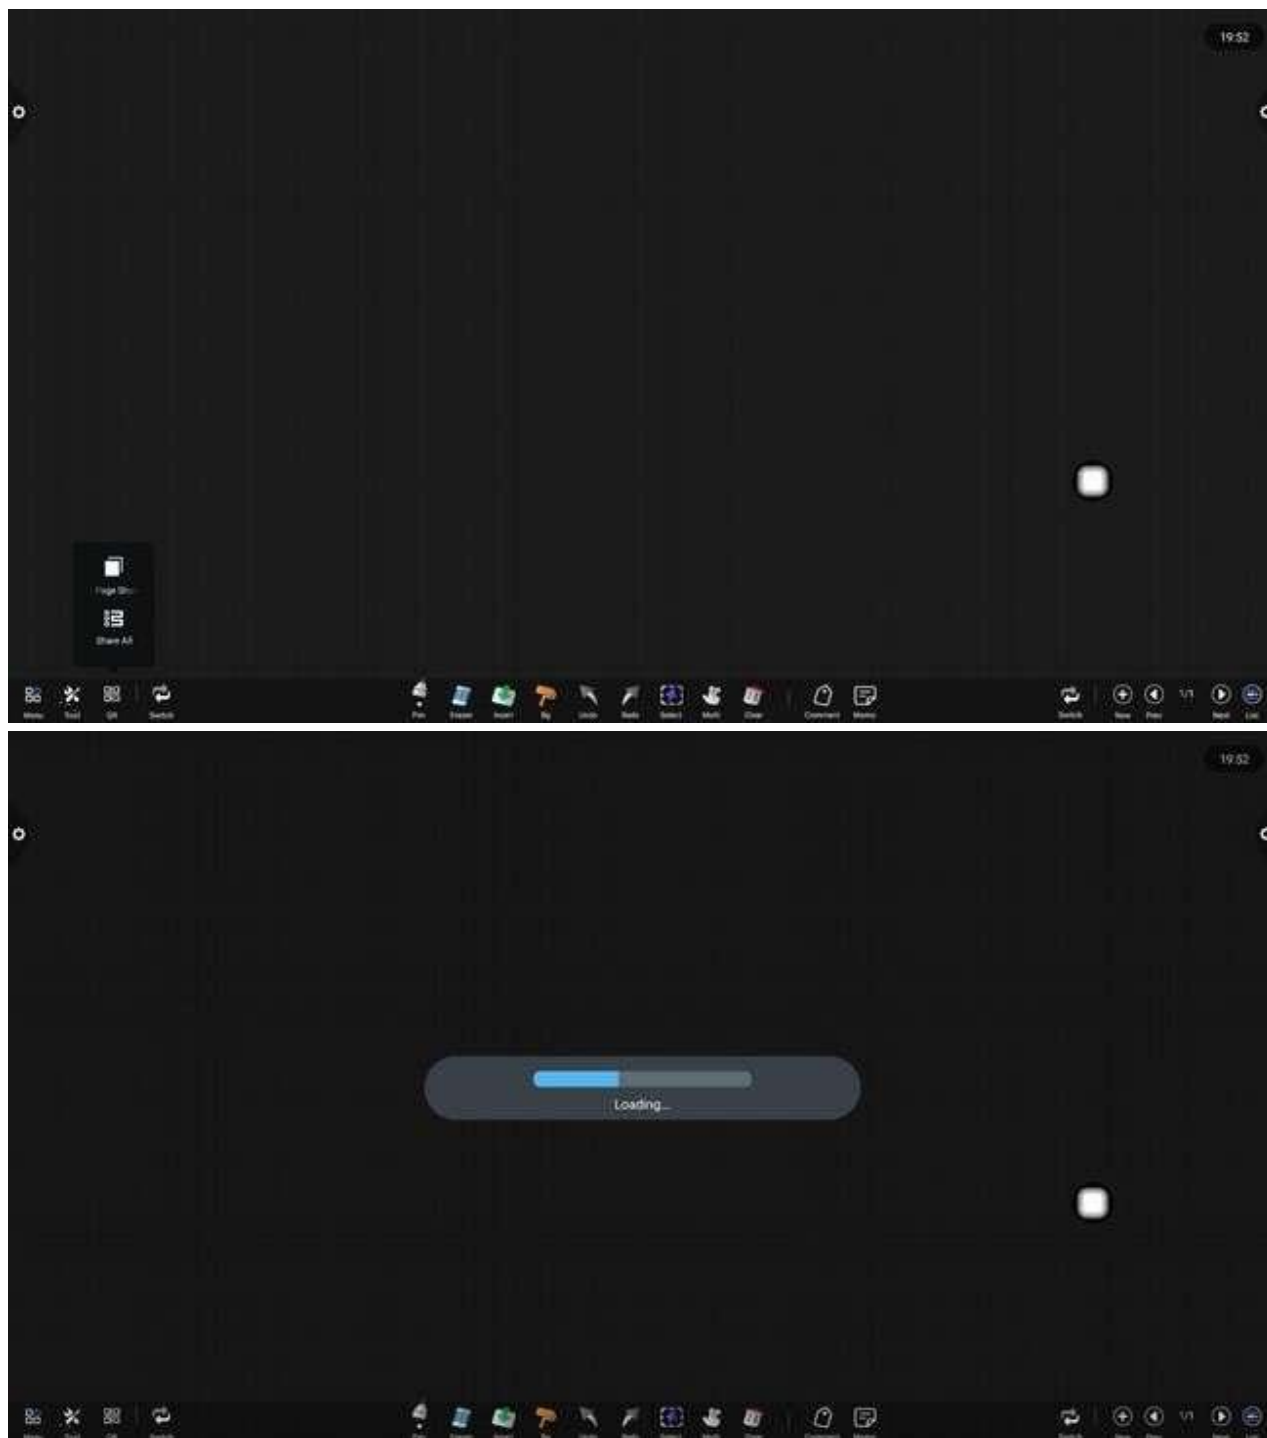

Po wygenerowaniu kodu QR, wyświetlacz jest pokazany na poniższym rysunku. Kliknij ikonę kłódki, aby uruchomić tryb blokady kodu QR, a hasło jest wyświetlane obok niej. Po zeskanowaniu kodu QR, musisz wprowadzić hasło, aby móc wyświetlić plik.




## 2.1.5 Wspólna funkcja

### 1. Narzędzia pędzla


Kliknij  ikona umożliwiającą wywołanie menu narzędzi pędzlowych.

(1) Zamień dwa pióra po lewej stronie, aby odpowiednio ustawić dwa pióra.

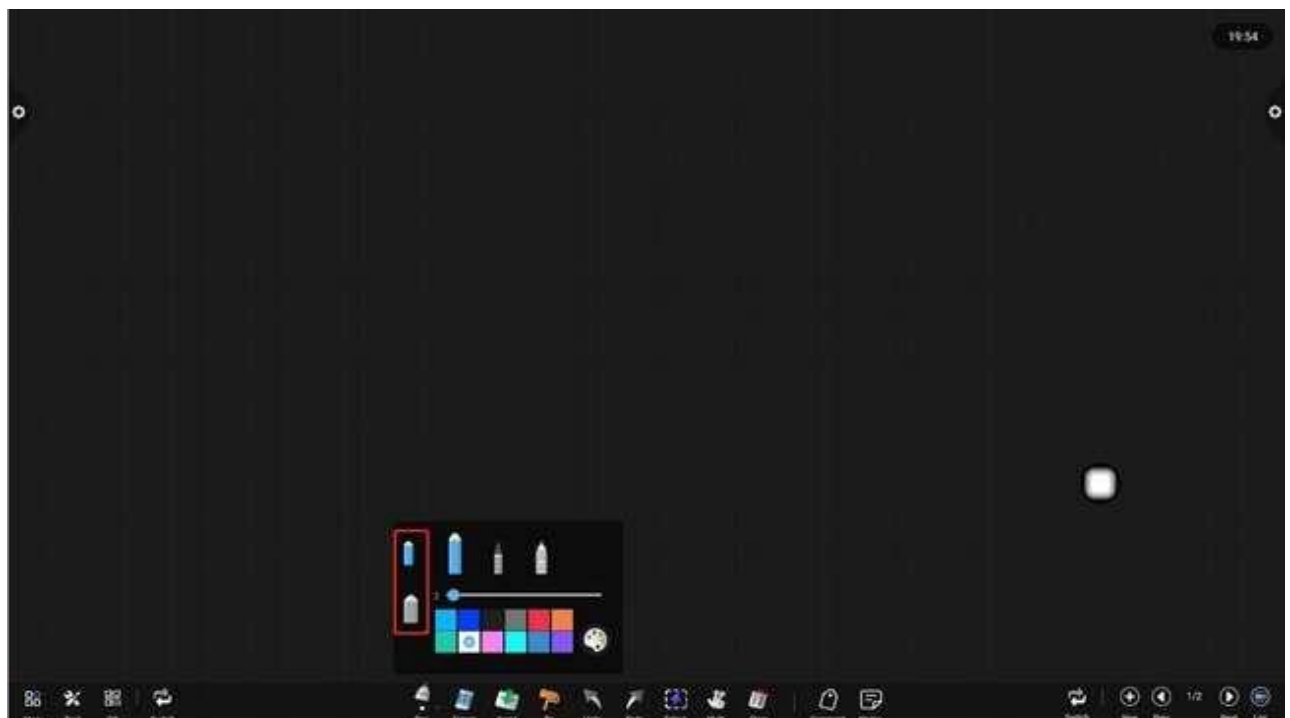


(2) Za pomocą trzech górnych prawych piór wybierz typ pióra. Dostępne typy piór to: pędzel, oryginalny długopis i długopis AI.



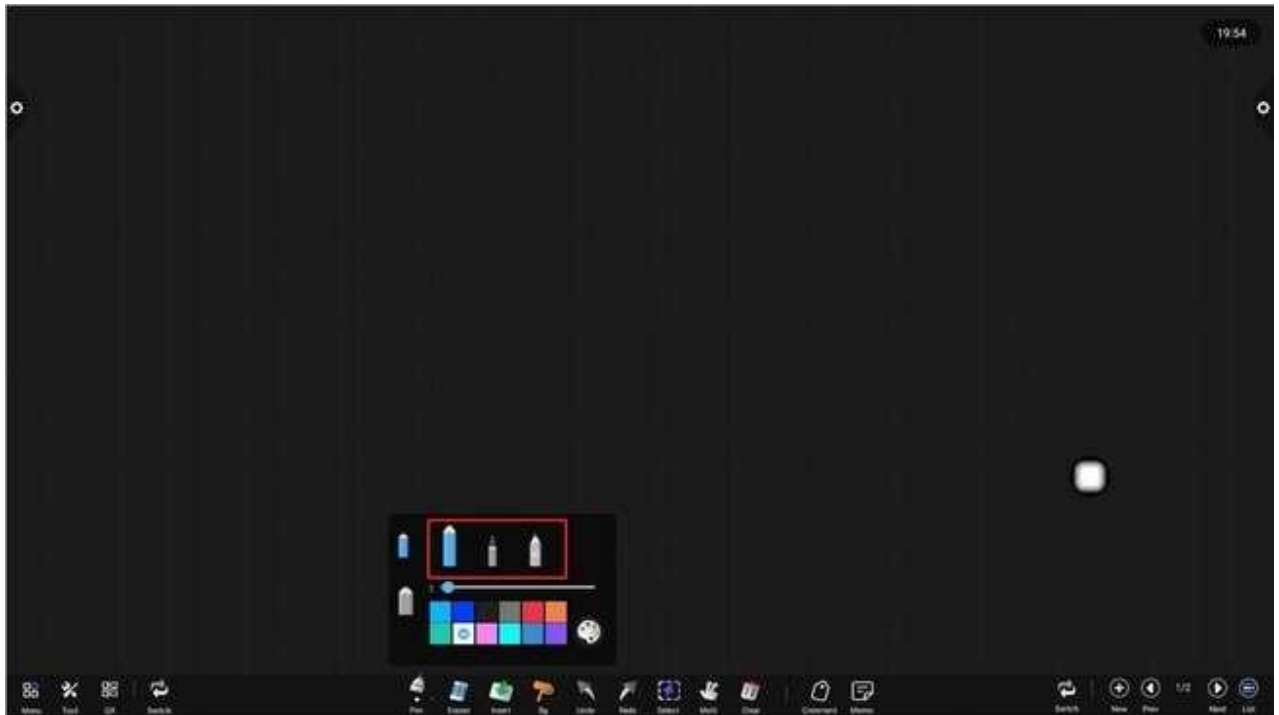


(3) Można ustawić kolor i grubość pędzla oraz oryginalnego pióra (dla koloru i grubości pióra można ustawić różne parametry, ale oba pióra mogą przełączać się tylko między tymi samymi typami piór).


Przesuń górny suwak, aby zmienić grubość pędzla. Parametr wynosi od 0 do 40. Kliknij pole koloru, aby wybrać kolor pędzla. Kliknij ikonę Niestandardowe, aby rozszerzyć paletę kolorów i dostosować kolor pędzla.

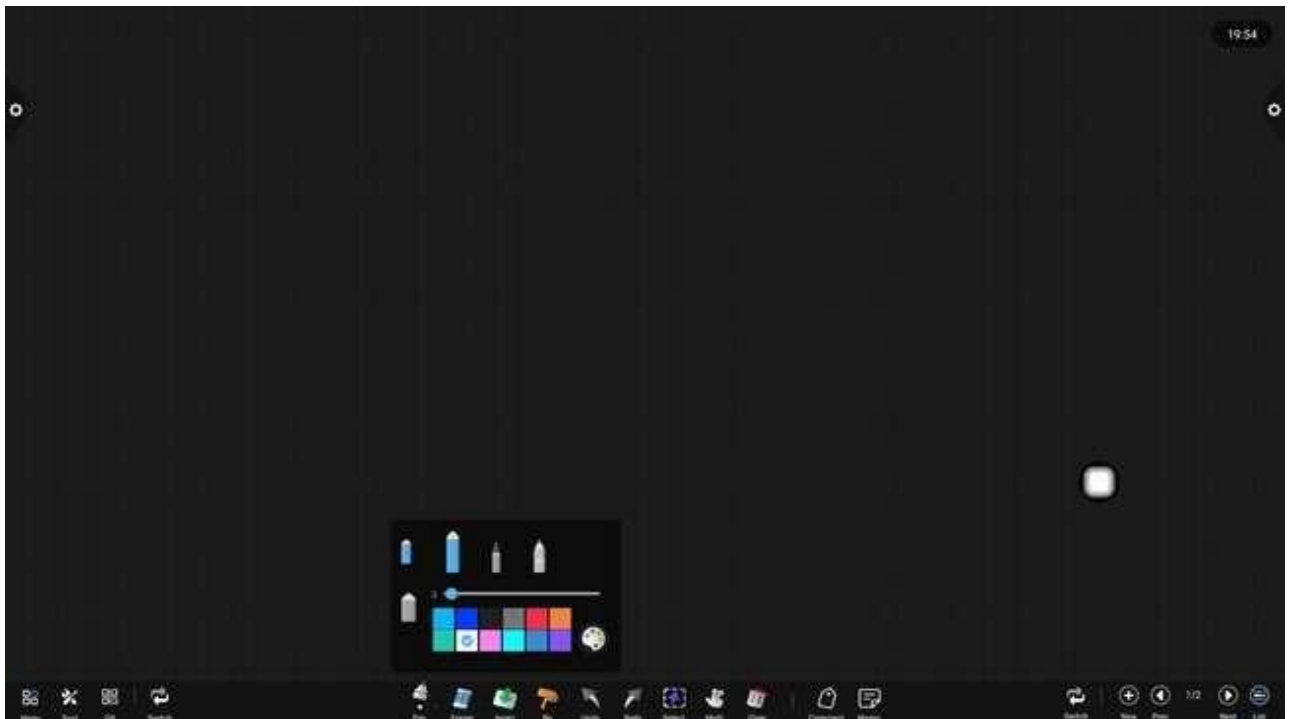

(4) Rysiki ze sztuczną inteligencją dzielą się na takie, które kreślą inteligentną grafikę, OCR i rysunki ludzików.

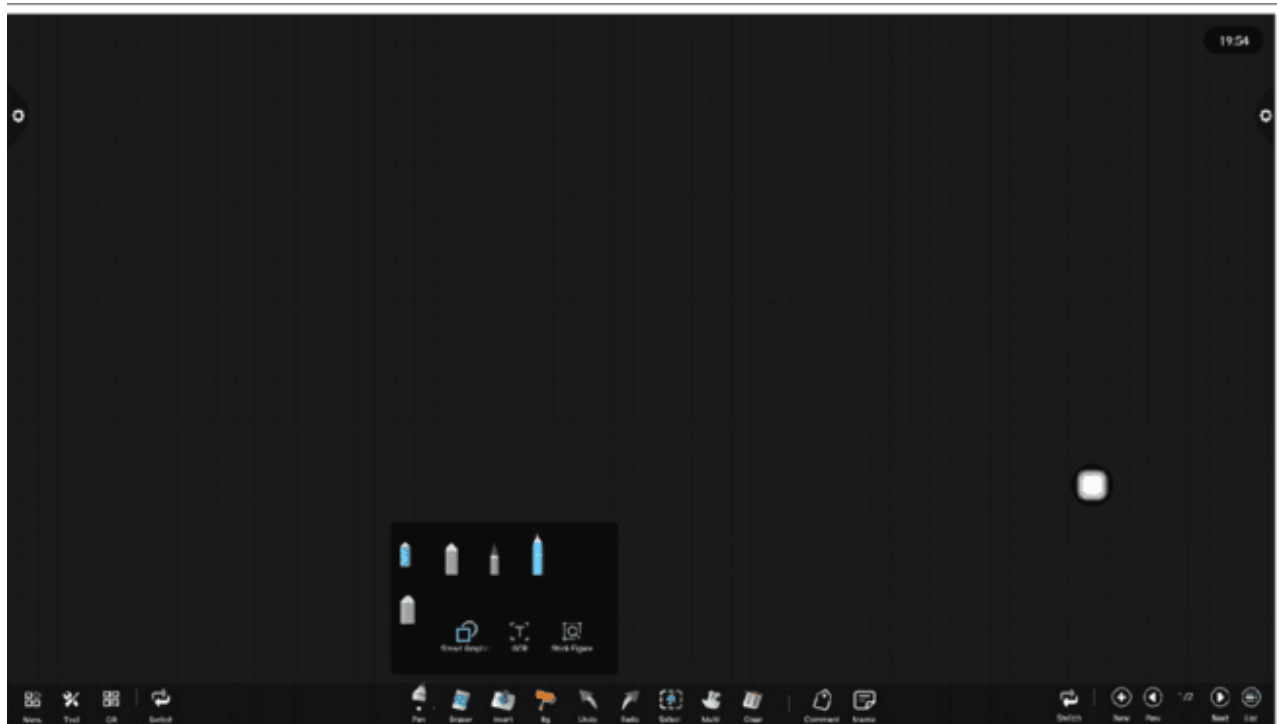


Inteligentna grafika: Po otwarciu pędzla rozpoznaj trójkąty, okręgi, romby i prostokąty.

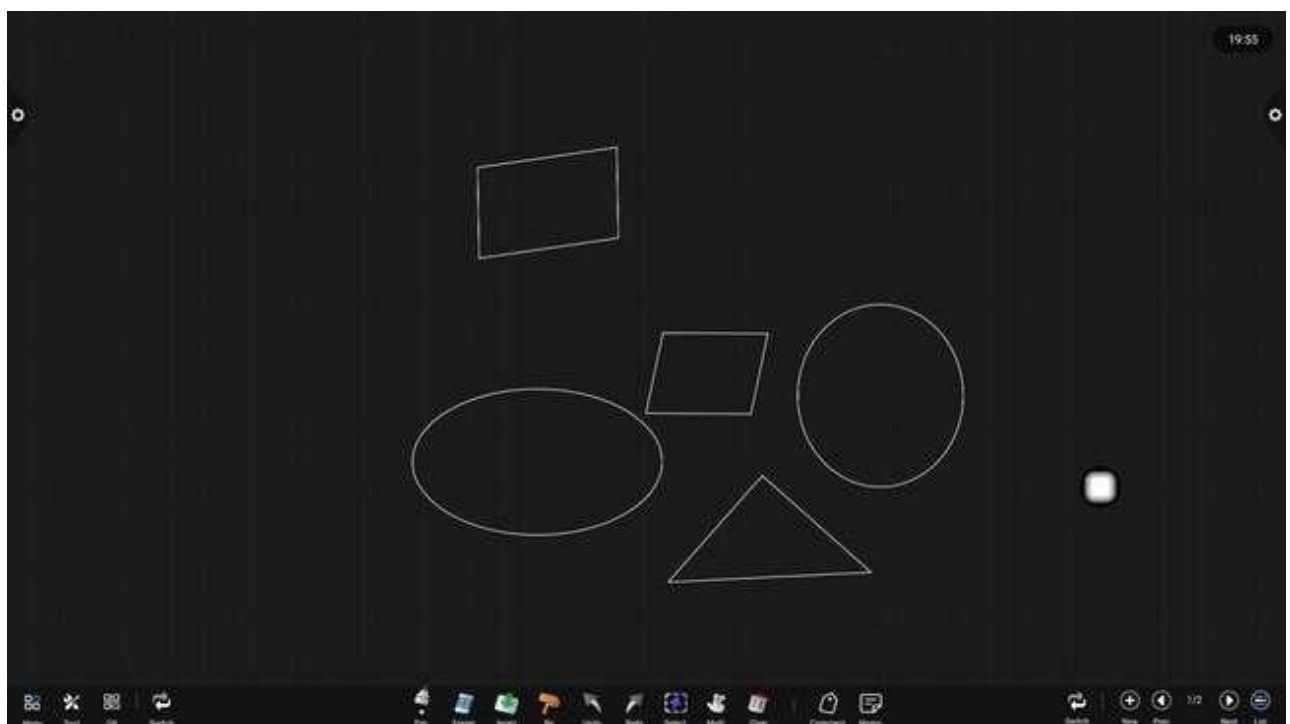

Rozpoznawanie tekstu: Funkcja ta wymaga połączenia sieciowego, po otwarciu tekst jest zapisywany, a po pomyślnym rozpoznaniu zostanie pogrubiony.

Wybierz zidentyfikowaną czcionkę i kliknij przycisk wyszukiwania w lewym dolnym rogu, aby wyszukać zidentyfikowany tekst w przeglądarce.


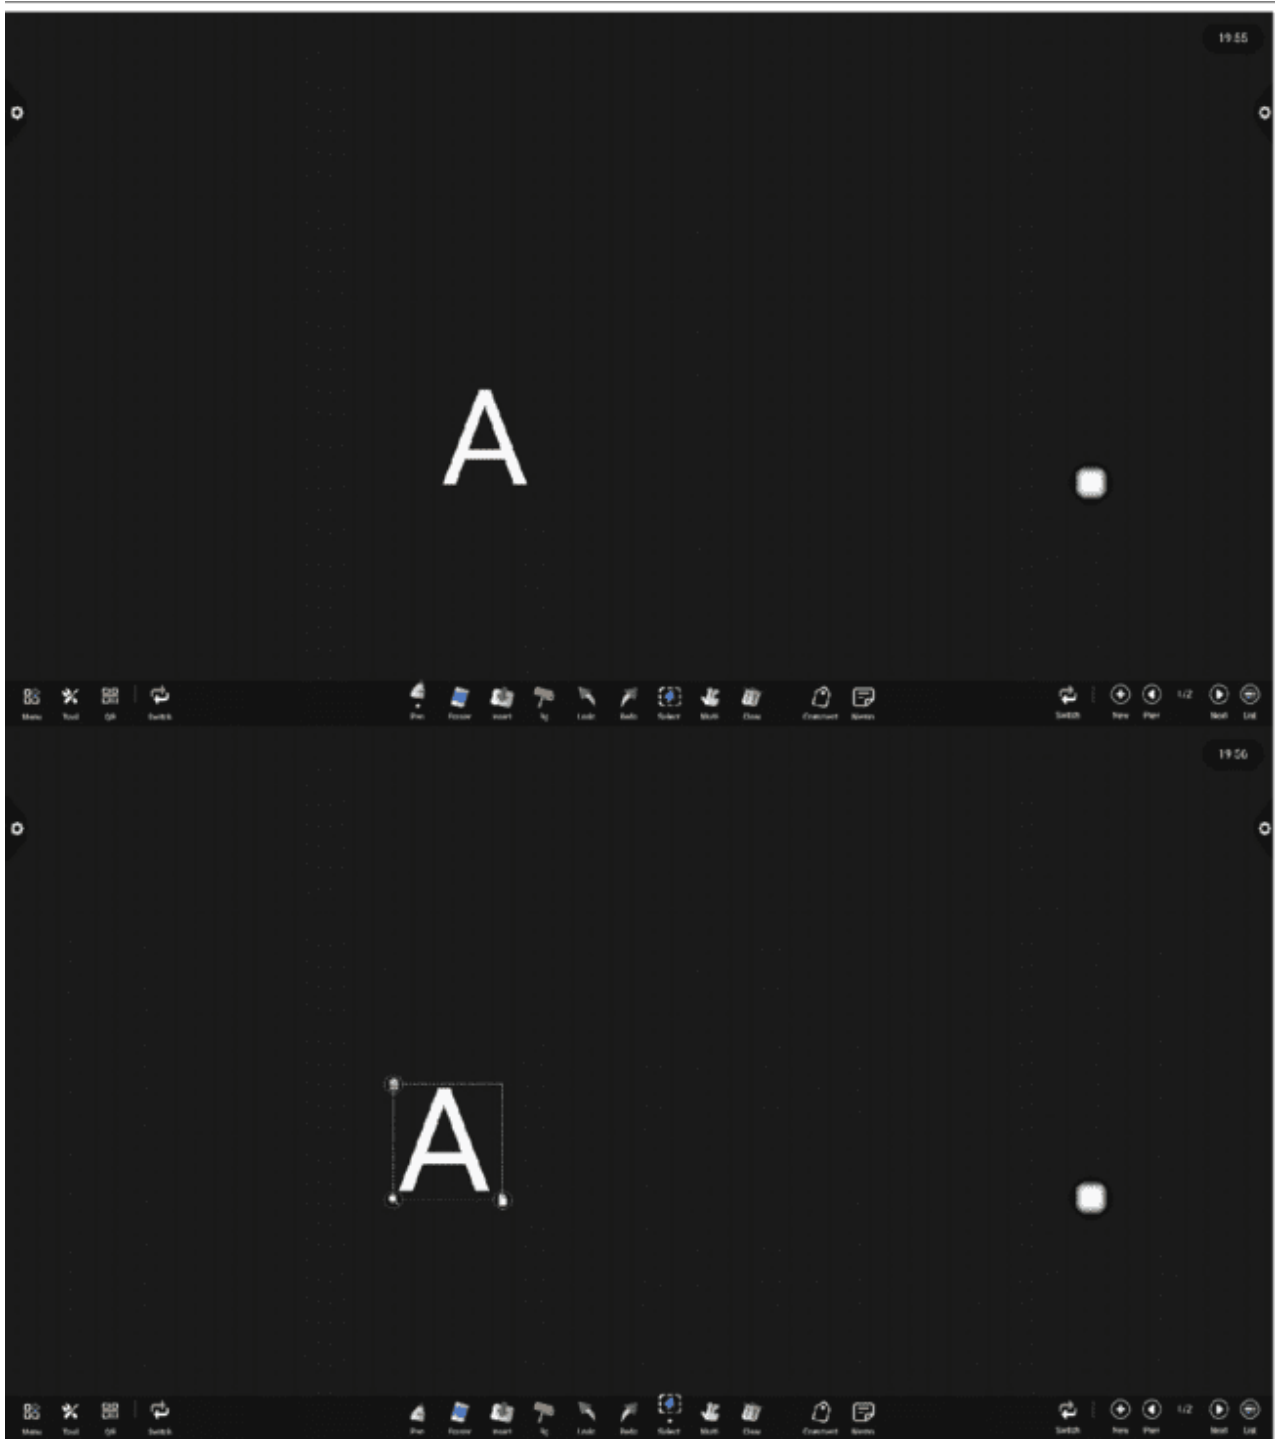





Możesz przeciągać obrazy na tablicę.




Ludziki: Na podstawie rysunku zidentyfikuj ludzika i kliknij, aby wstawić go na tablicę.

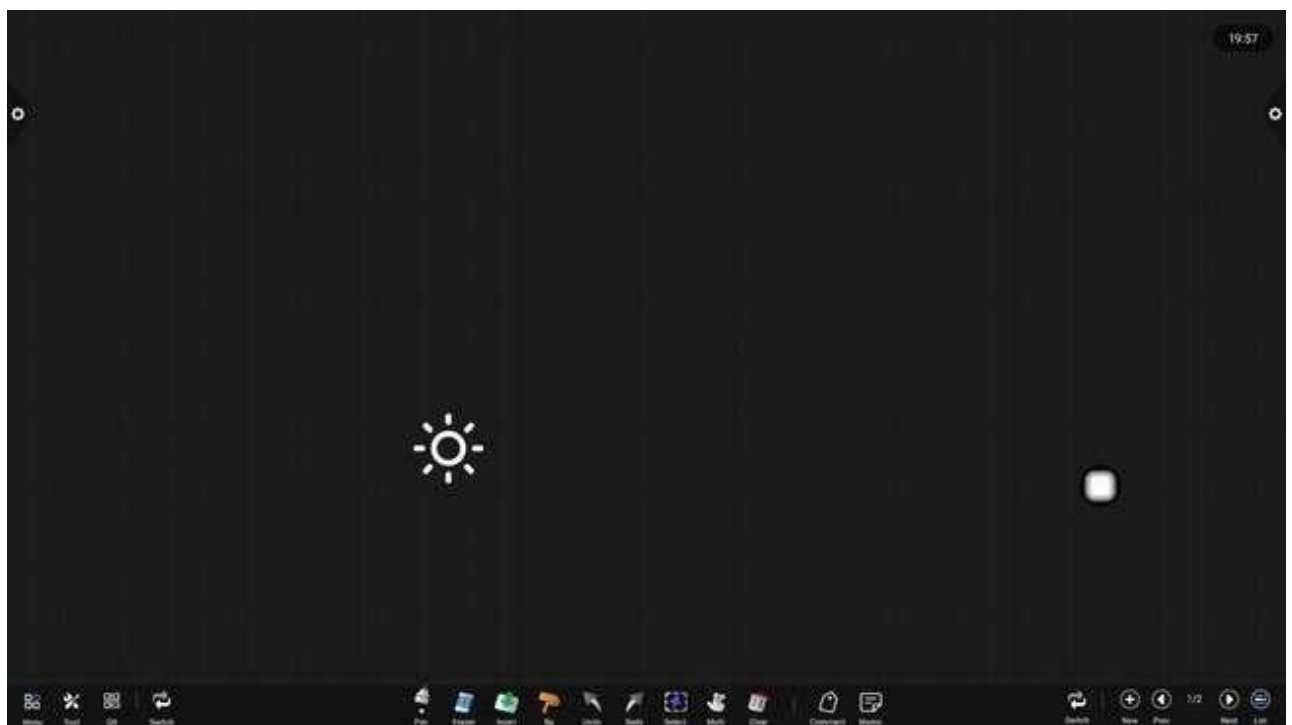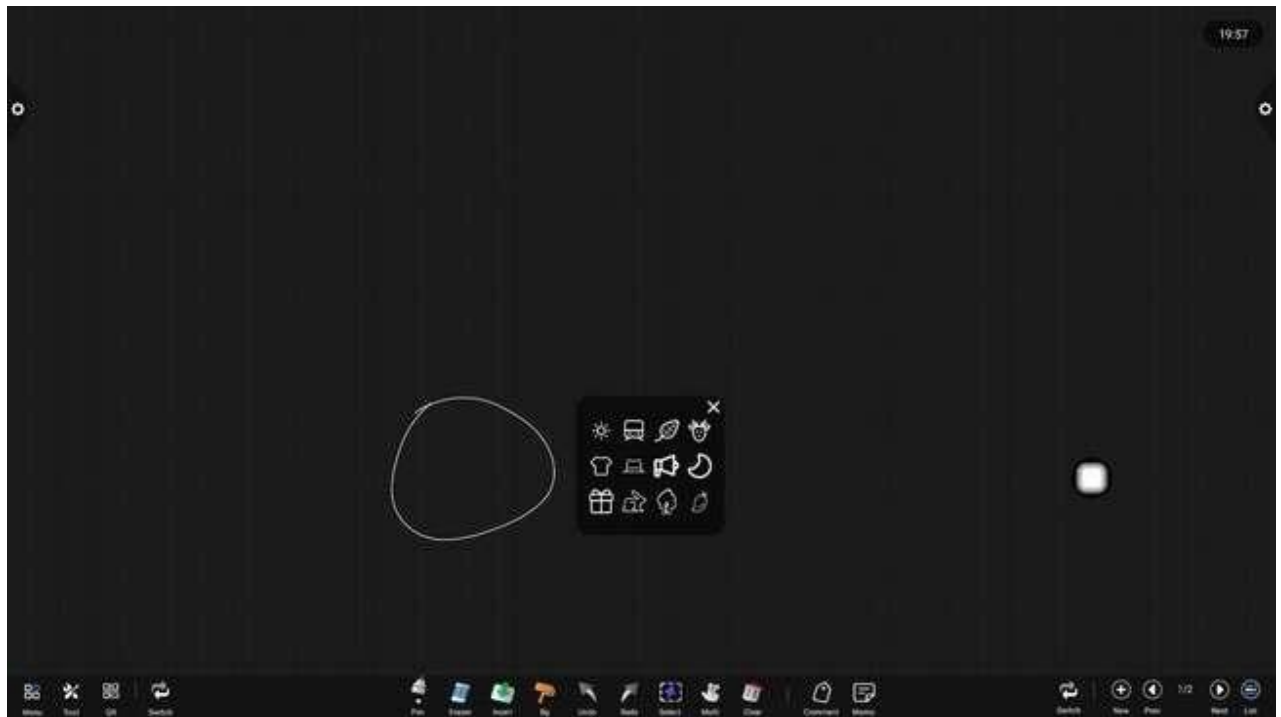


## 2. Gumka do ścierania


(1) Kliknij wyczyść: Kliknij  ikona służąca do usuwania treści pisanej;


(2) Wymaż kółko: Kliknij  ikona umożliwiającą wymazanie pisma odręcznego znajdującego się w obszarze wewnątrz okręgu.

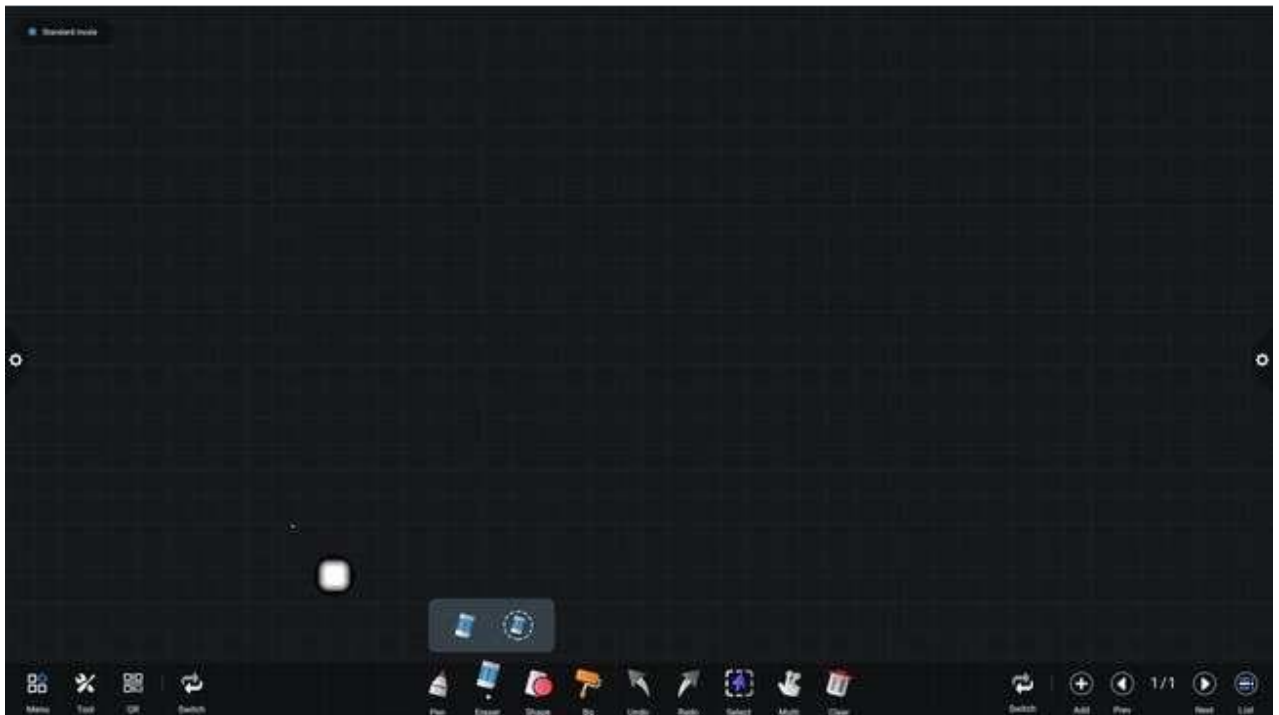


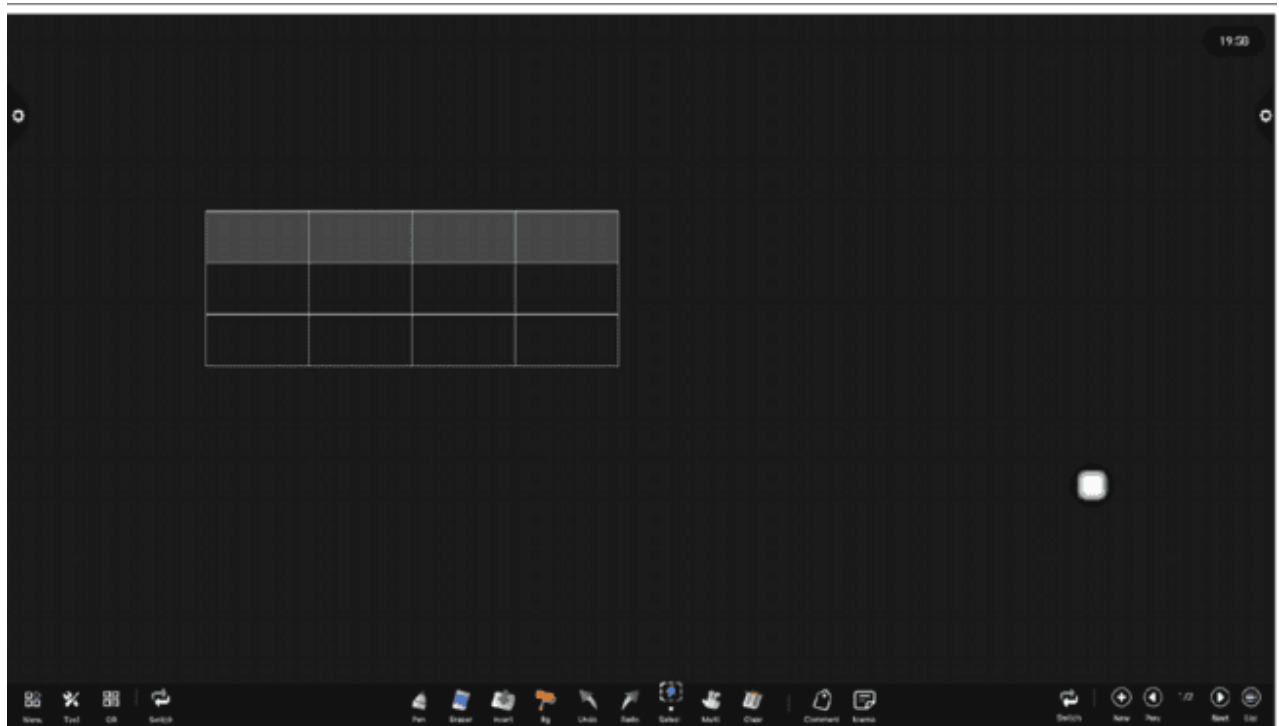



### 3. Wstawić


Kliknij  ikona, wyskakujące menu wstawiania, są to diagramy, pliki, źródła sygnału. Diagramy to tabele, kształty, mapy myśli. Pliki to zdjęcia/filmy, PDF, szybka transformacja, źródła sygnału to OPS, HDMI1.

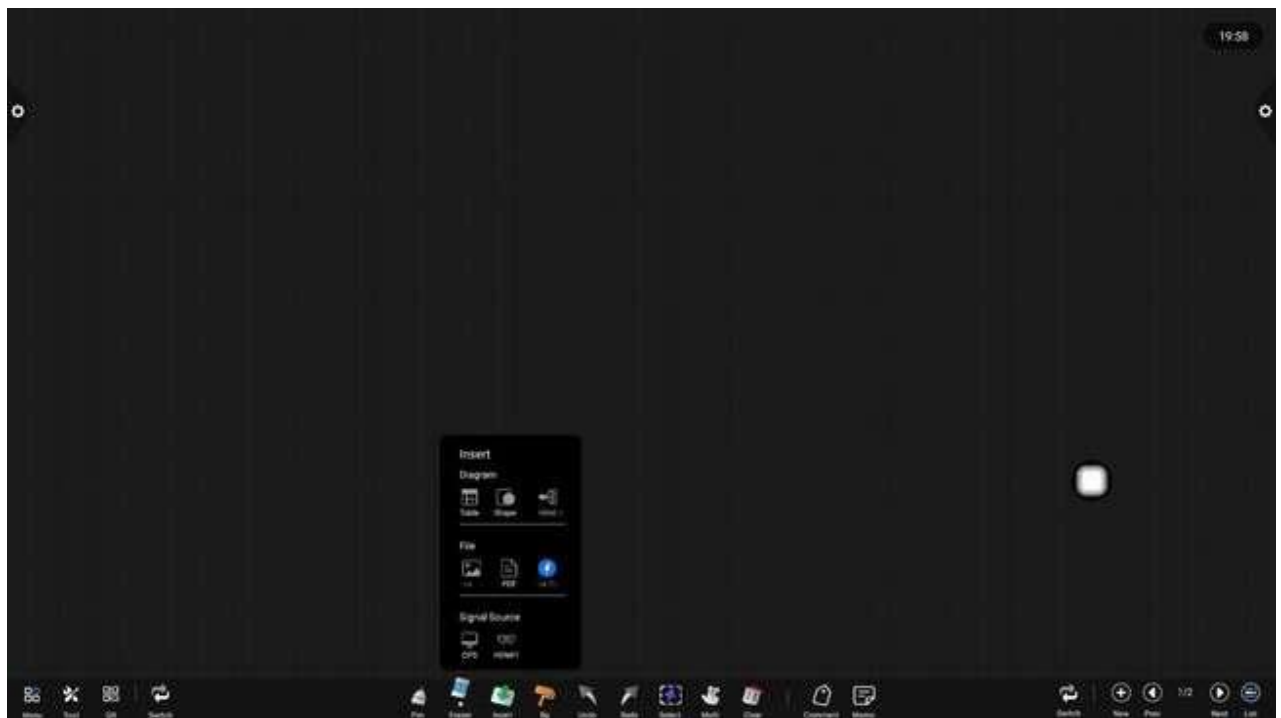




a. Kliknij ikonę  aby wstawić tabelę, wybierz tabelę, aby dodać lub zmniejszyć liczbę i skopiuj tabelę.

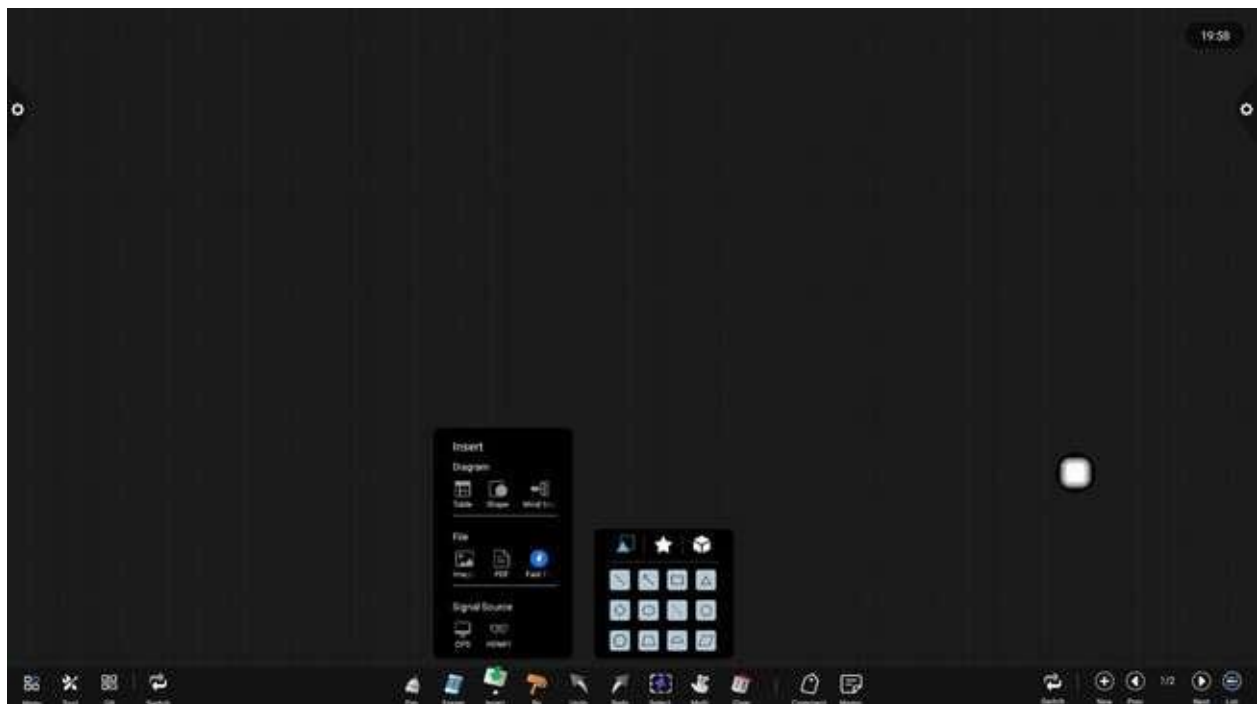


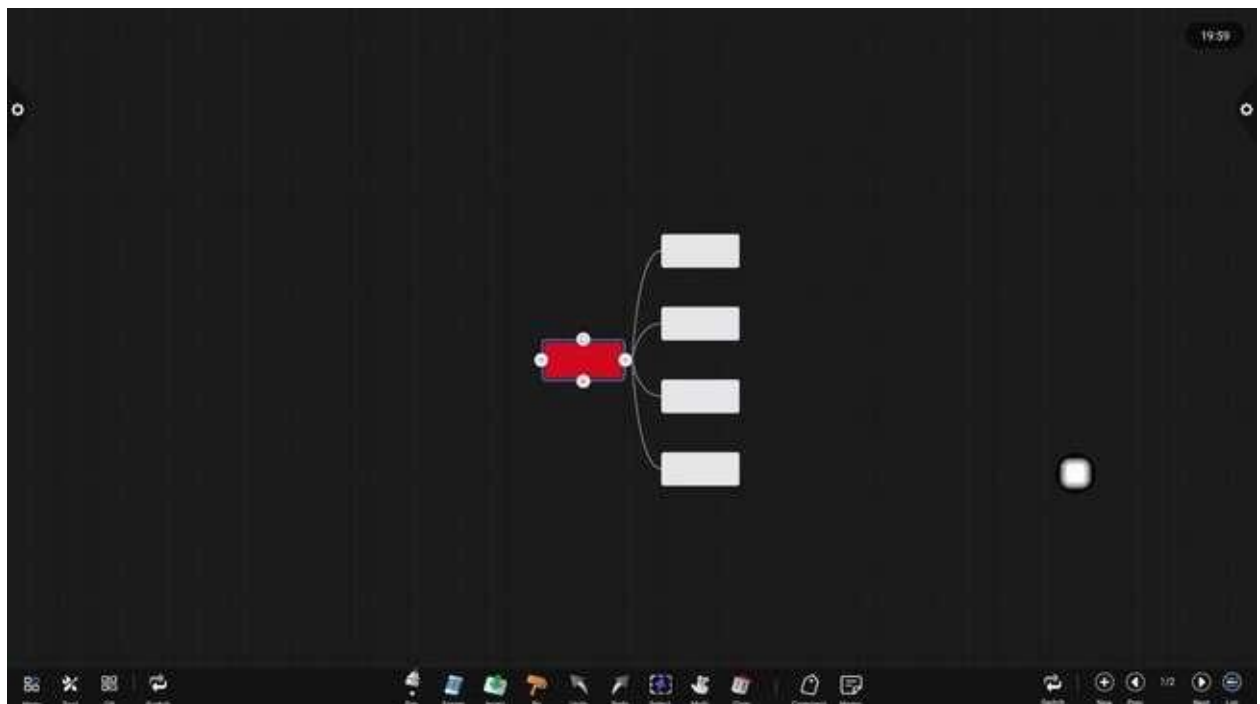
b. Kliknij ikonę , rozwiń menu kształtów, wybierz odpowiedni kształt lub obraz, Potrafi narysować odpowiedni wzór.

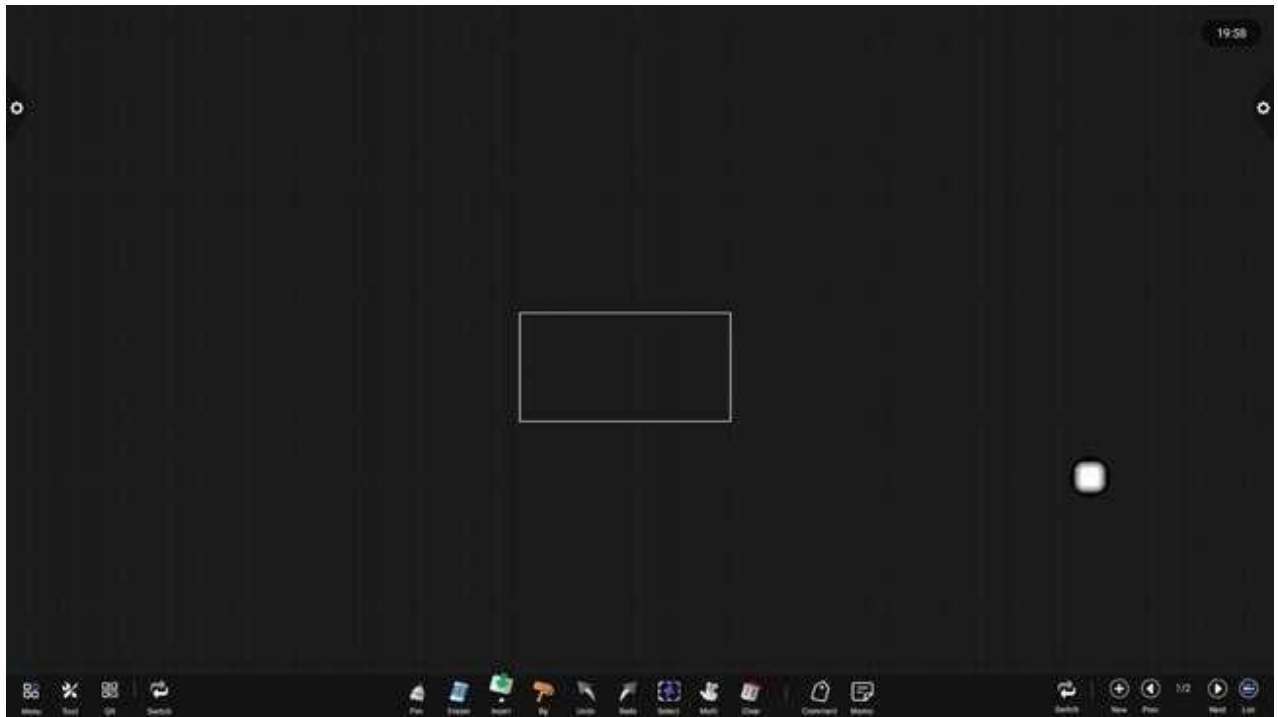





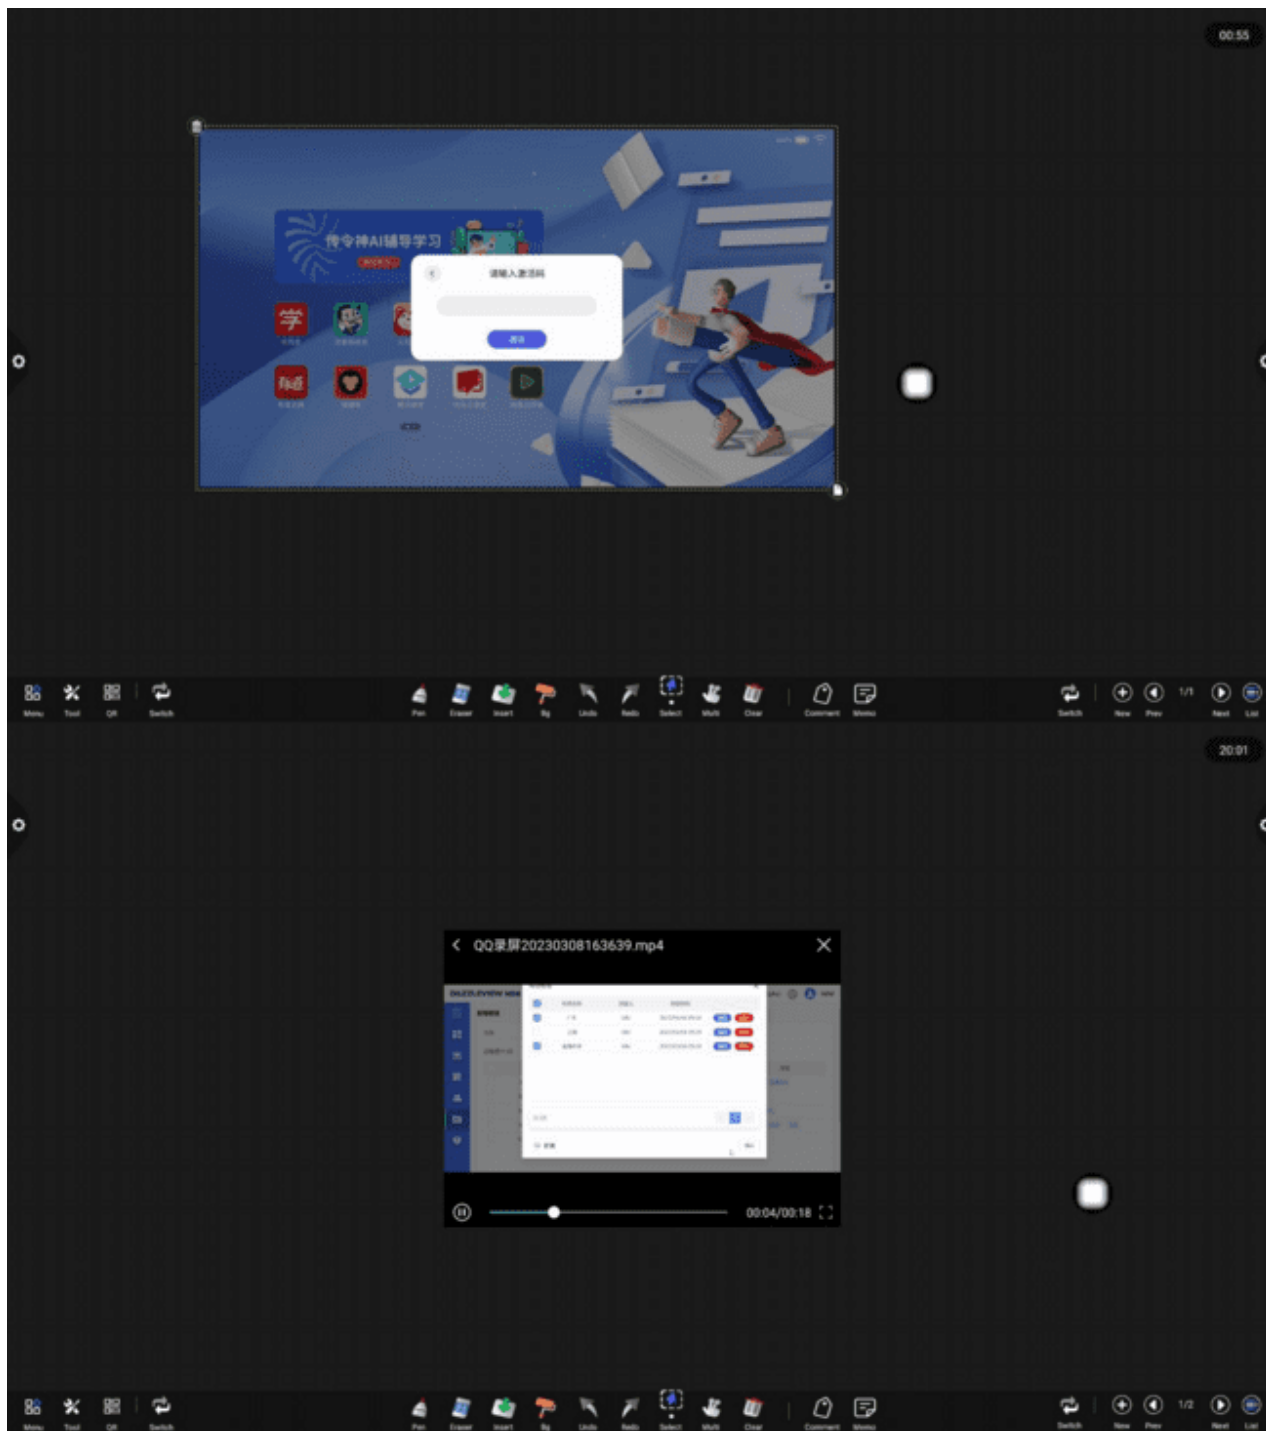
c. Kliknij ikonę  aby narysować mapę myśli, dodać, edytować i  ustawić  
zmniejszyć etykiety, kliknij


tekst etykiety, kliknij ikonę  aby ustawić właściwości, zmienić styl mapy, kolor etykiety  
wypełnienia, ustawić grubość i kolor linii.




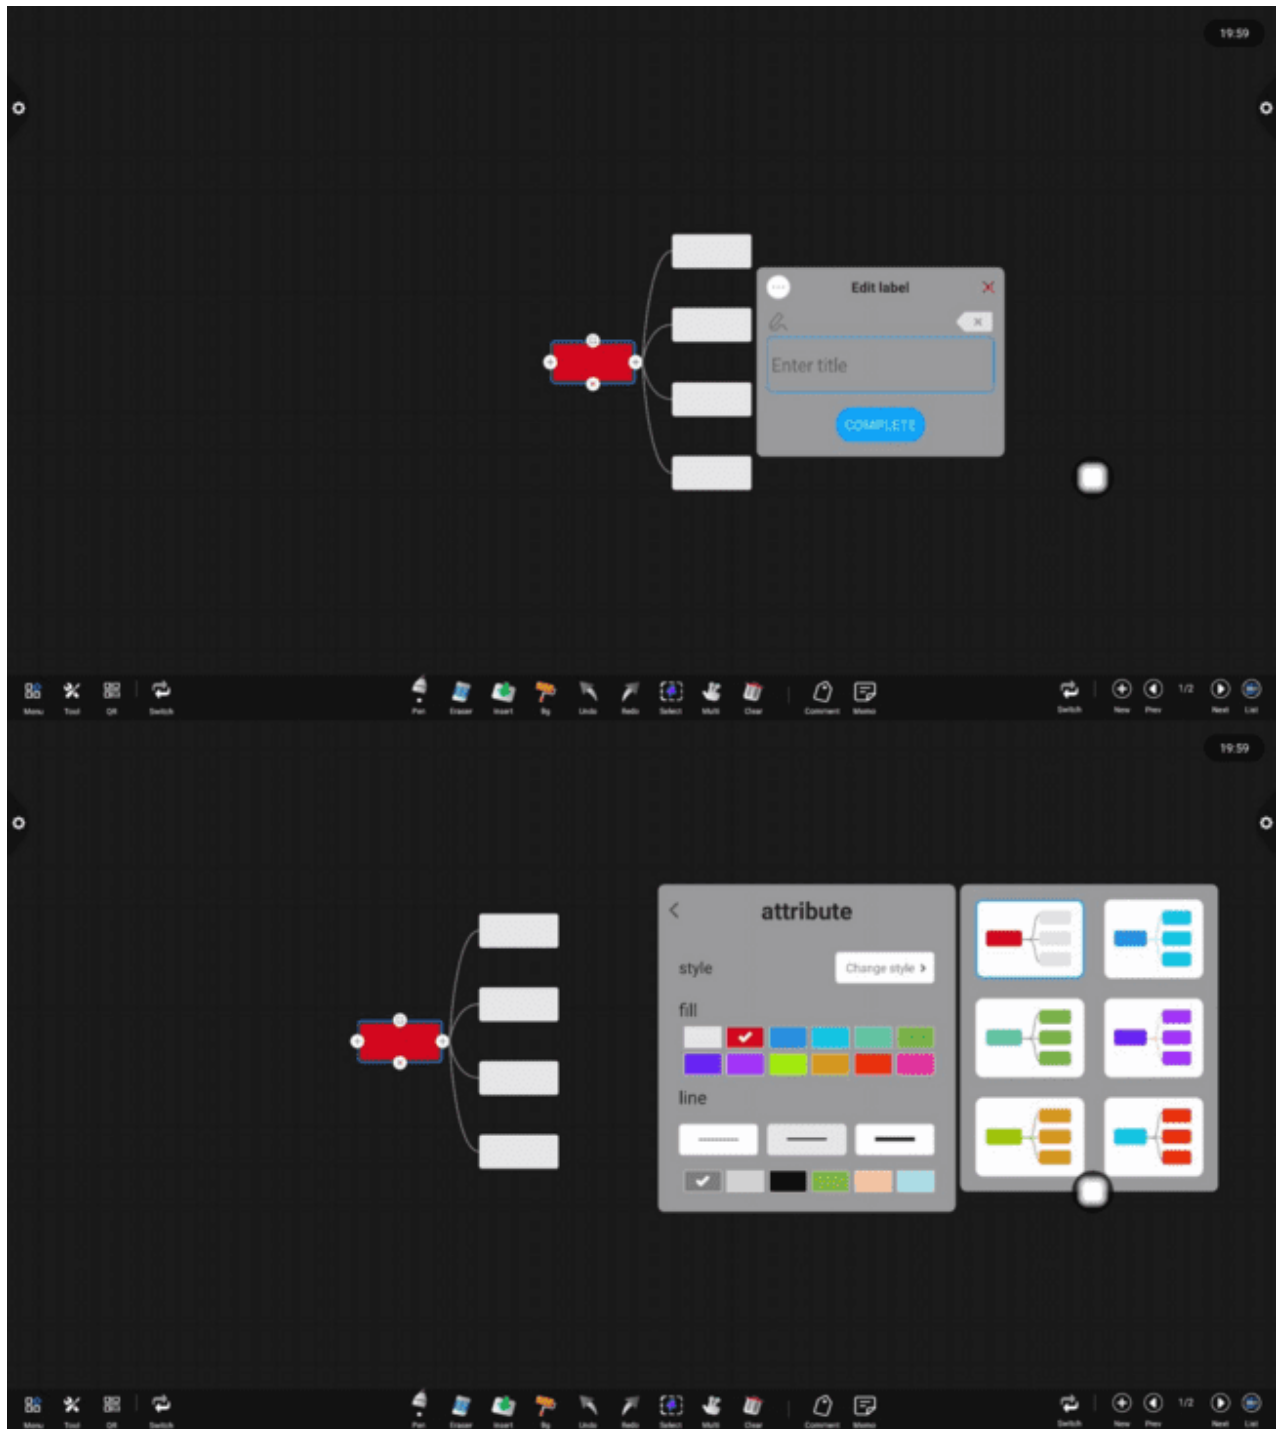



d. Kliknij ikonę  aby wstawiać zdjęcia i filmy oraz otwierać pliki ze zdjęciami w pamięci lokalnej lub pamięci flash USB. Użytkownicy mogą wybierać zdjęcia lub filmy do wstawienia na tablicę, zaznaczać i pisać na zdjęciach, a filmy mogą być wyświetlane na pełnym ekranie, przeciągać pasek postępu, przesuwać okno itp.

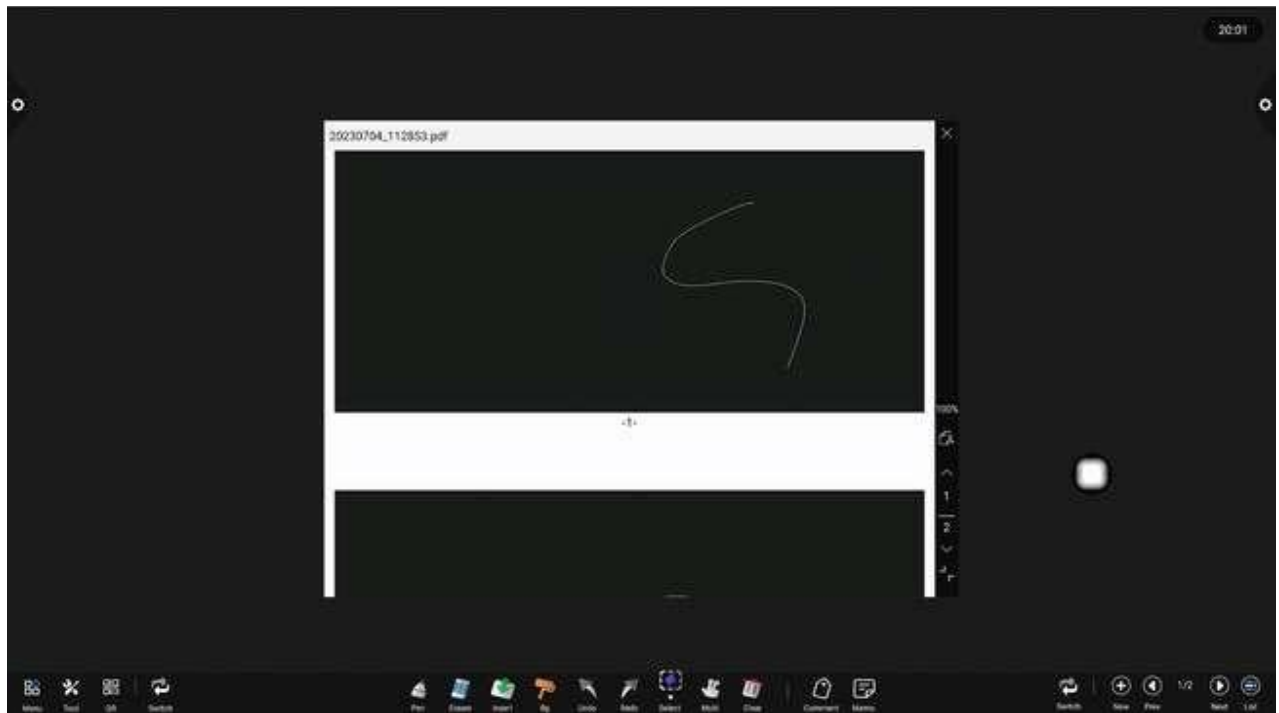


e. Kliknij ikonę  Aby wstawić plik PDF, przesuwać stronę pliku PDF w górę i w dół, aby ją przesunąć, przeciągnij górny pasek, aby przesunąć okno, kliknij przycisk po prawej stronie, aby ustawić skalę strony pliku PDF, skaluj okno, wstaw zrzut ekranu na tablicę, przełącz stronę pliku PDF i zamknij okno.




f. Kliknij ikonę  aby otworzyć szybki transfer plików, możesz przesyłać pliki między urządzenie typu „wszystko w jednym” przez sieć LAN, zeskanuj kod QR lub wejdź na stronę internetową, aby przesłać plik, plik zostanie wyświetlony na liście po prawej stronie po pomyślnym przesłaniu, kliknij plik, aby go otworzyć lub wstawić tablicę, naciśnij długo, aby usunąć plik pojedynczo lub wielokrotnymi opcjami, kliknij górny


prawy róg  aby zmniejszyć okno do pływającej kuli. Pływającą kulę można przeciągnąć, aby zmienić jej położenie (zamknięcie strony podczas procesu przesyłania spowoduje niepowodzenie przesyłania, zmniejszenie do kulki nie spowoduje niepowodzenia).

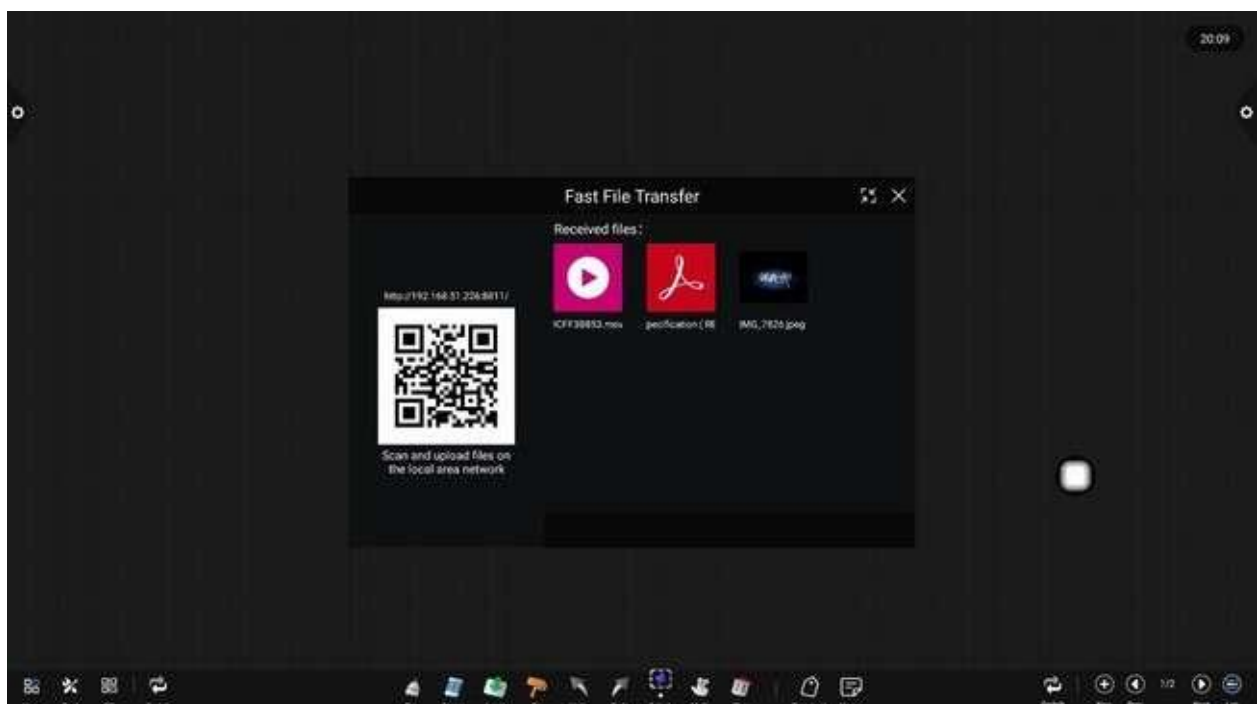



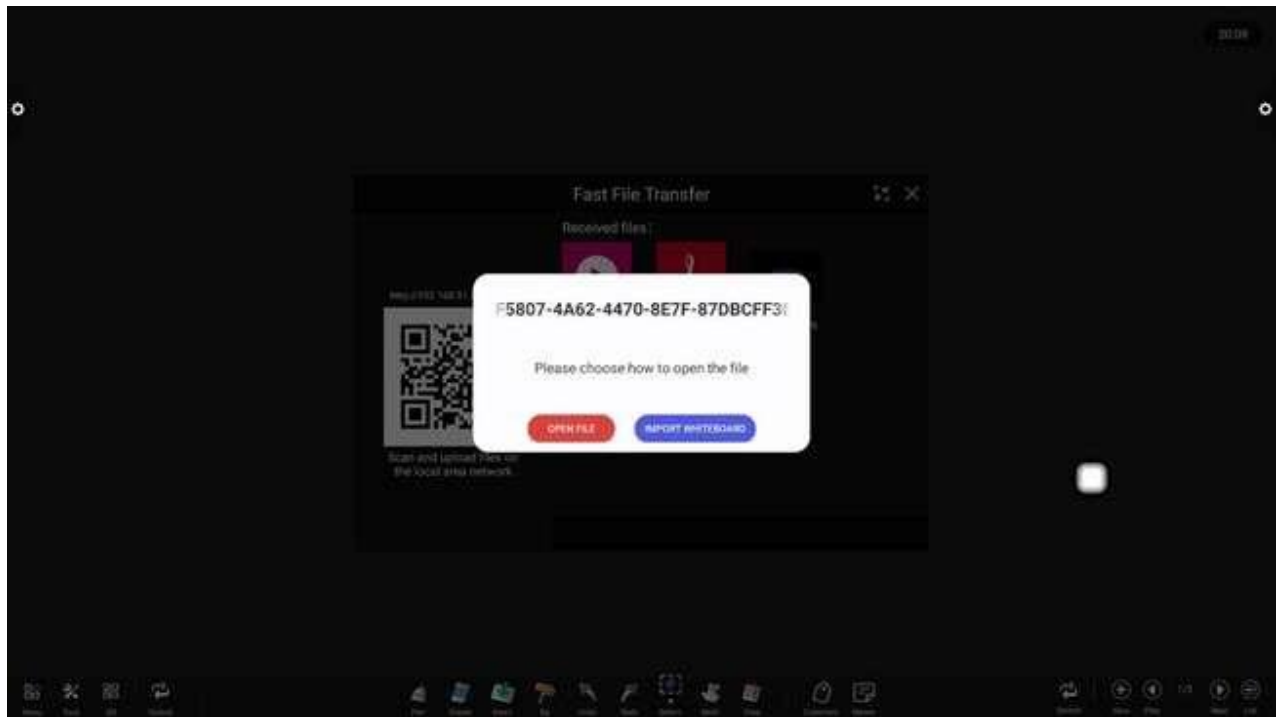



g. Kliknij źródło sygnału, aby wyświetlić źródło sygnału w małym oknie, i przeciągnij pasek stanu u góry, aby przesunąć okno.

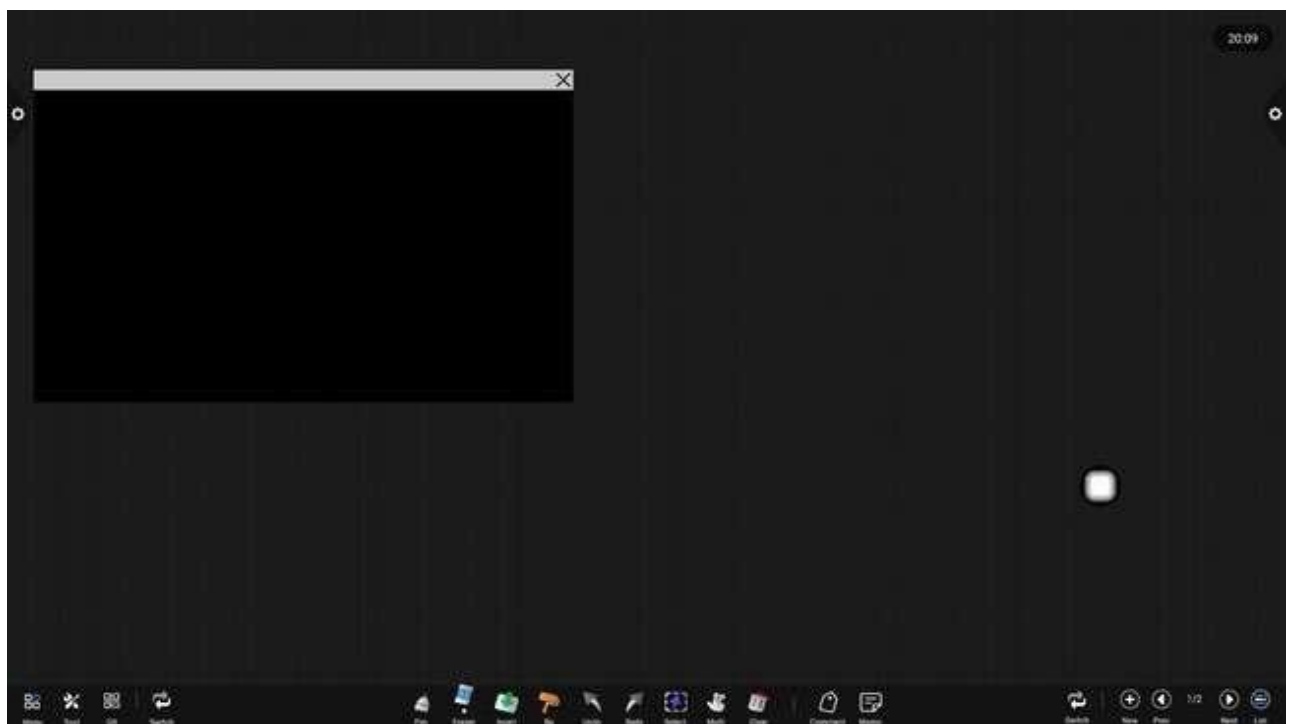


#### 4. Tło


Kliknij  aby zmienić tło tablicy. Tło obejmuje kolor tła, kształt obrazu tła i obraz tła.

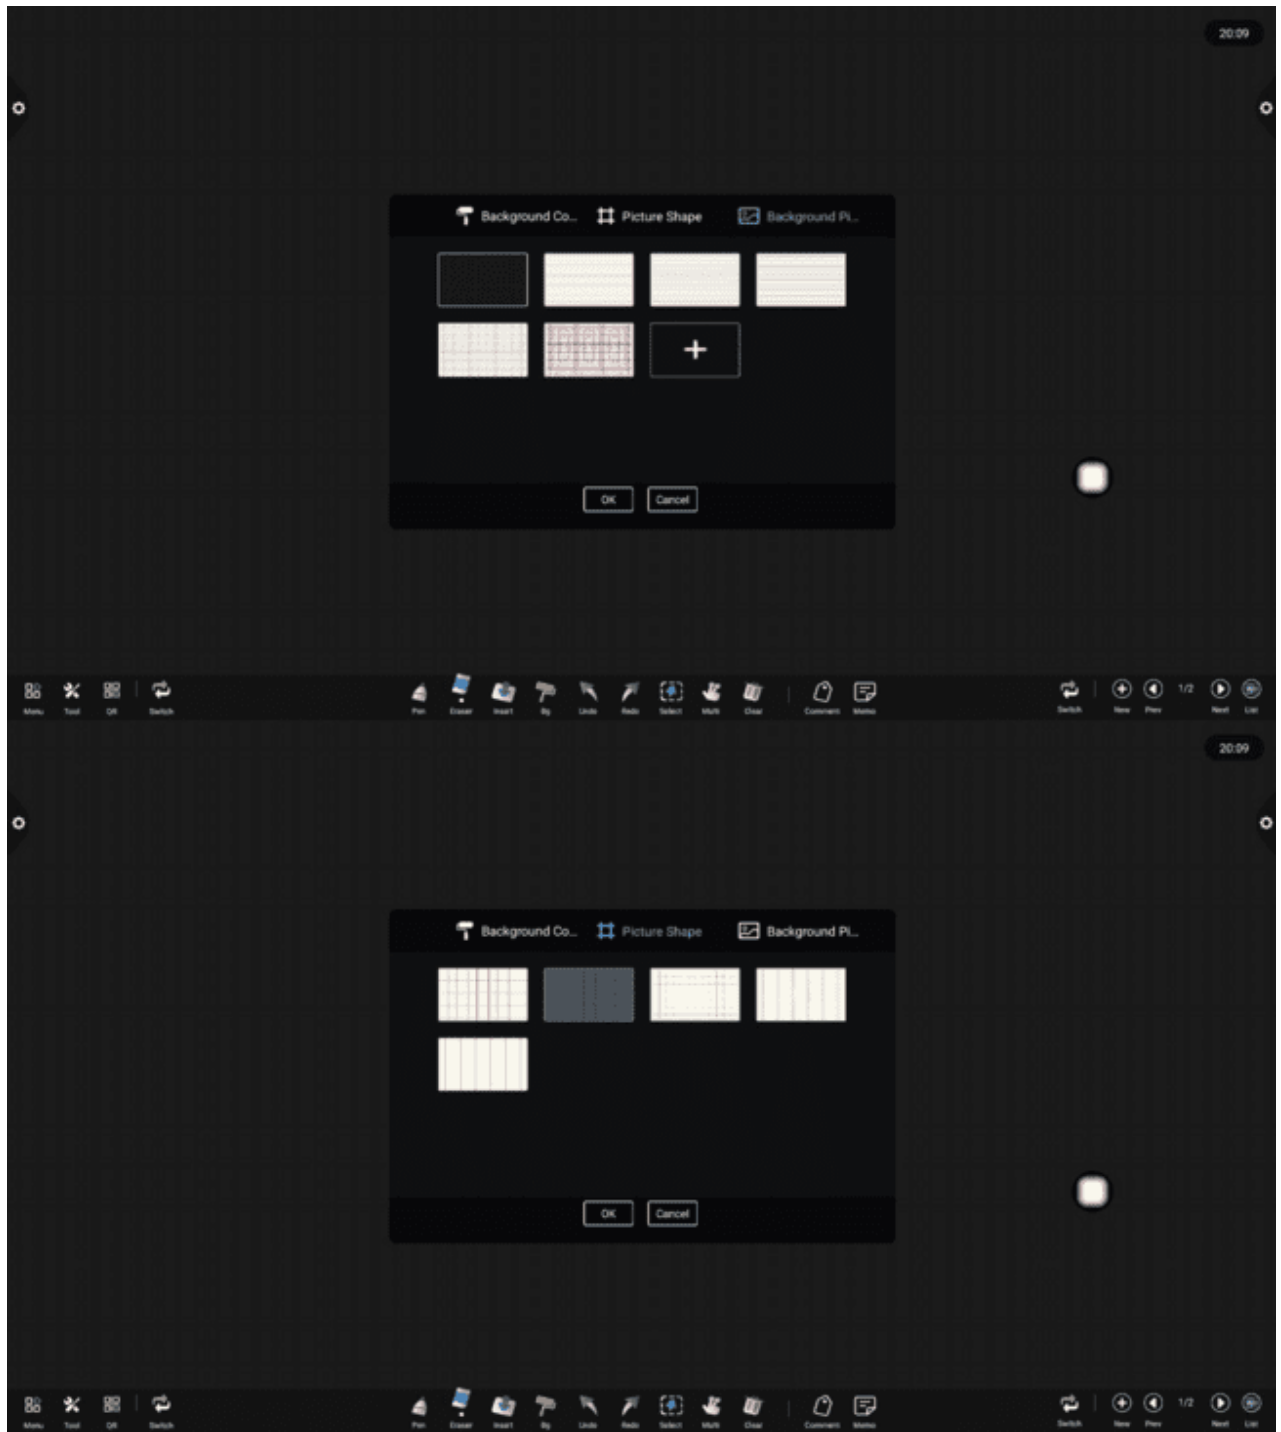

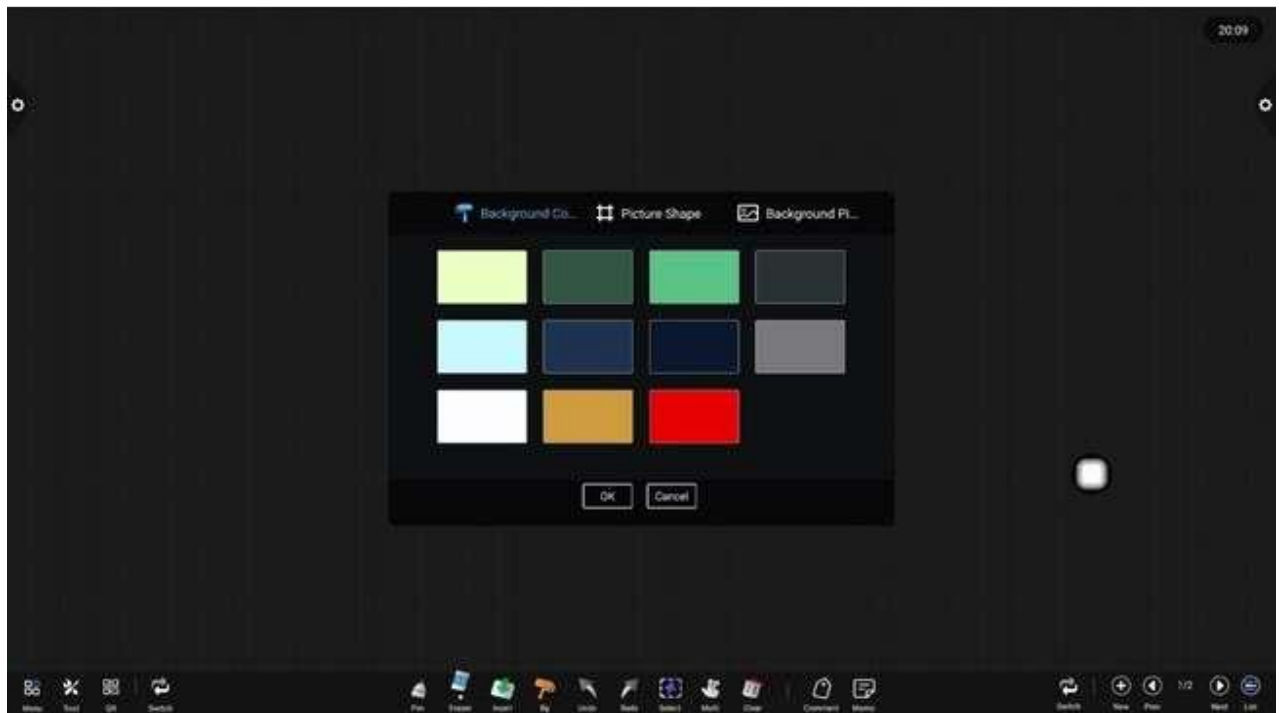


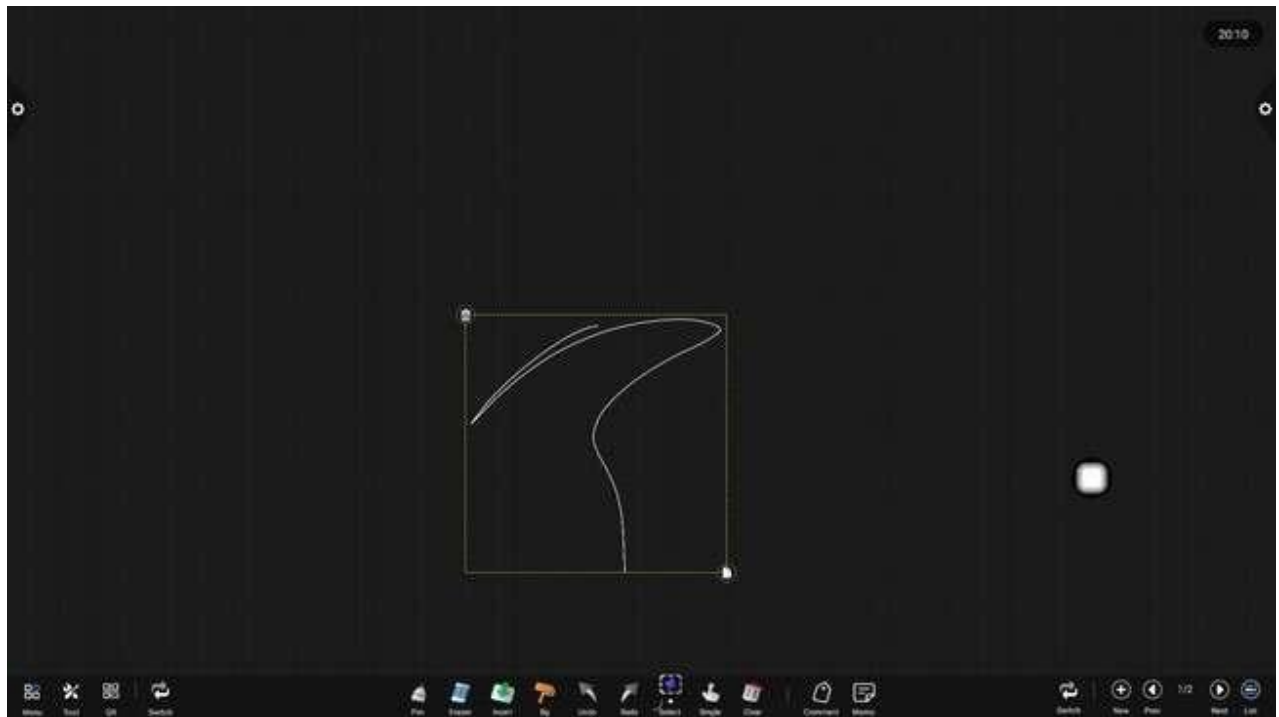
## 5. Odwołanie i przywrócenie

(1) Anulować:  ikona cofania poprzedniej operacji. Maksymalnie 50 kroków można cofnąć na raz;


(2) Przywróć: Kliknij  ikona do ponownego wykonania operacji, która została odwołana. Maksymalna liczba kroków odzyskiwania wynosi 50 na raz.

## 6. Wybierz funkcję

Kliknij  aby wybrać funkcję zaznaczania, a interfejs przełącza się z trybu pisania na tryb zaznaczania. Pismo odręczne i kształt w interfejsie mogą zostać narysowane, a następnie funkcje przesuwania, usuwania, kopiowania i wklejania mogą zostać zrealizowane dla wstawionych obrazków.






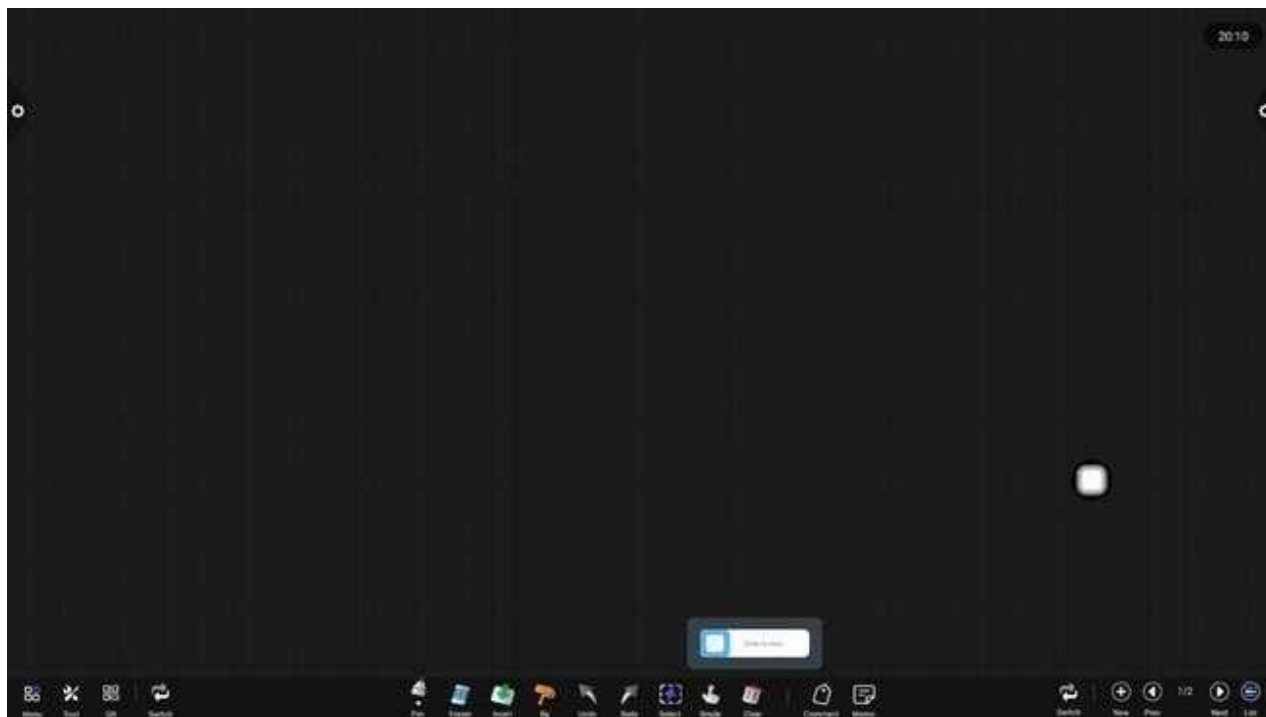
#### 7. Pojedynczy punkt / wiele punktów

Obsługa trybu pojedynczego punktu i trybu wielopunktowego, kliknij  aby przełączyć tryb. Tryb wielopunktowy tablicy obsługuje 32 punkty pisania jednocześnie (pole dotykowe musi obsługiwać więcej niż 32 punkty pisania).


Tryb pojedynczego punktu, do skalowania funkcji wędrowania potrzeba więcej niż dwóch palców.


#### 8. Funkcja czyszczenia ekranu przesuwnego

Kliknij  ikona służąca do wywołania suwaka  i ręcznie przesuń ikonę  w prawo, aby wyczyścić zawartość tekstową na bieżącym ekranie.




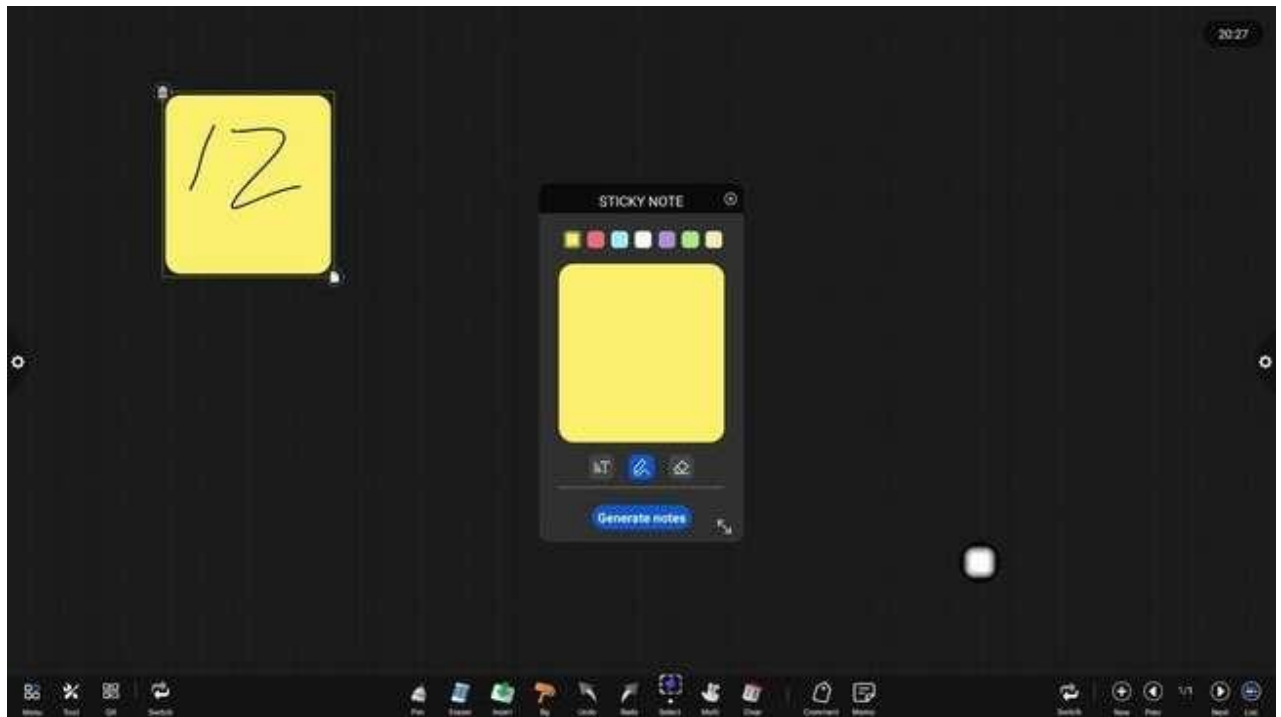
## 9. Notatki

Kliknij ikonę  aby wstawić komentarz, a funkcja rozpoznawania tekstu zostanie automatycznie włączona w komentarzu.

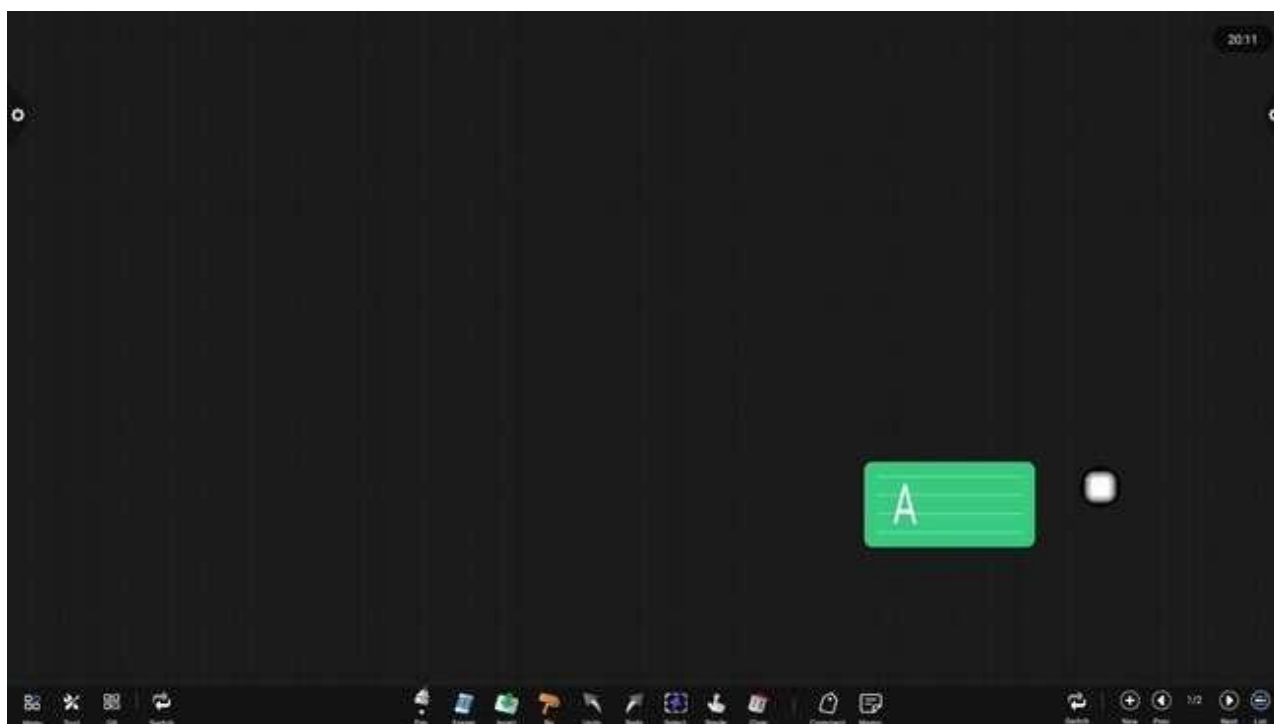




## 10. Notatki samoprzylepne


Kliknij ikonę  aby otworzyć pole edycji notatki. Możesz użyć pędzla do edycji, wstawiania tekstu i ustawiania koloru notatki, aby wygenerować notatkę i wstawić ją na tablicę.





### 11. Funkcja przełączania lewo-prawo

Kliknij ikonę  aby zamienić położenie lewego przycisku z lewego na prawy  i prawy przycisk .

### 12. Podgląd strony

(1) Otwórz okno podglądu strony: Kliknij  aby pokazać, że wybrana została bieżąca strona.

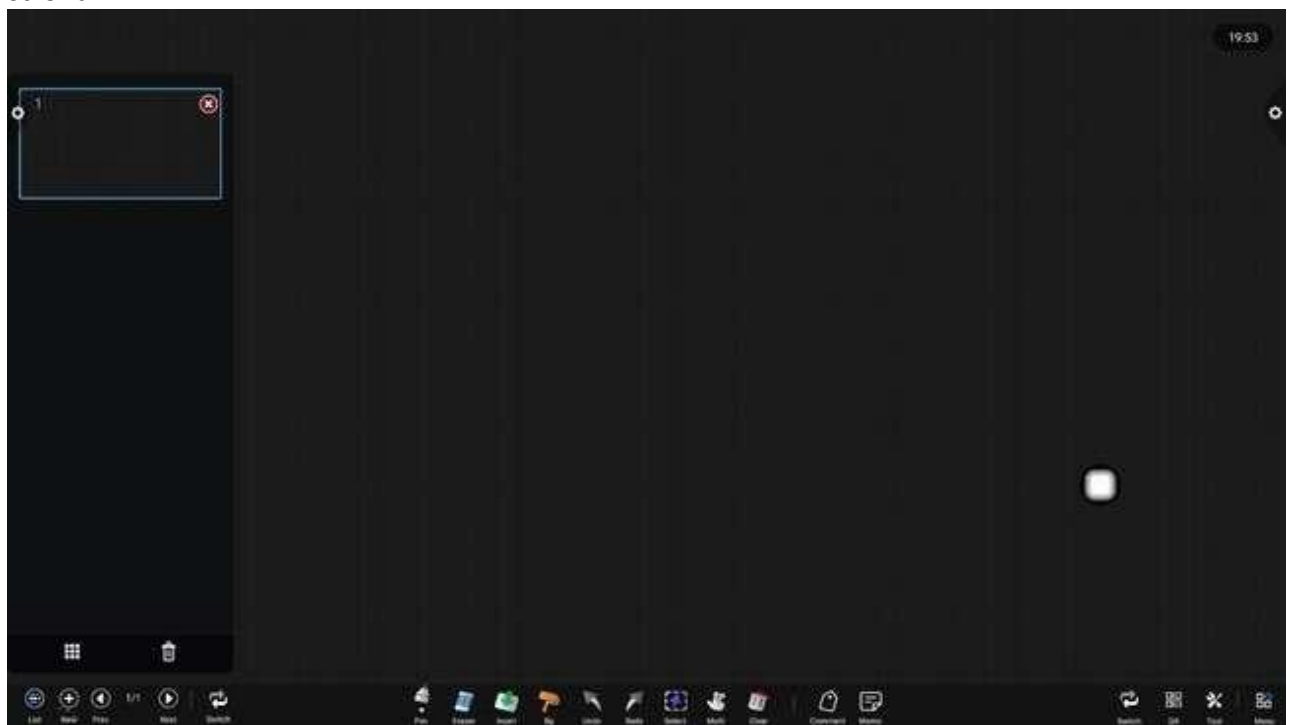



(2) Dodaj stronę: Kliknij  ikona umożliwiającą dodanie strony.






(3) Usuń stronę: W otwartym oknie podglądu strony kliknij



przycisk usuwania w


prawy górny róg miniaturki strony, aby usunąć stronę lub kliknij  na dole okna podglądu strony, aby usunąć wszystkie strony. Kliknij  przejdź do trybu wyświetlania wszystkich stron.

(4) Funkcja przewracania stron: Kliknij lewym przyciskiem myszy  i , aby uzyskać efekt przewracania stron. W oknie podglądu strony, jeśli strona podglądu przekracza zakres ograniczonego podglądu, przesunij szybko w górę i w dół.

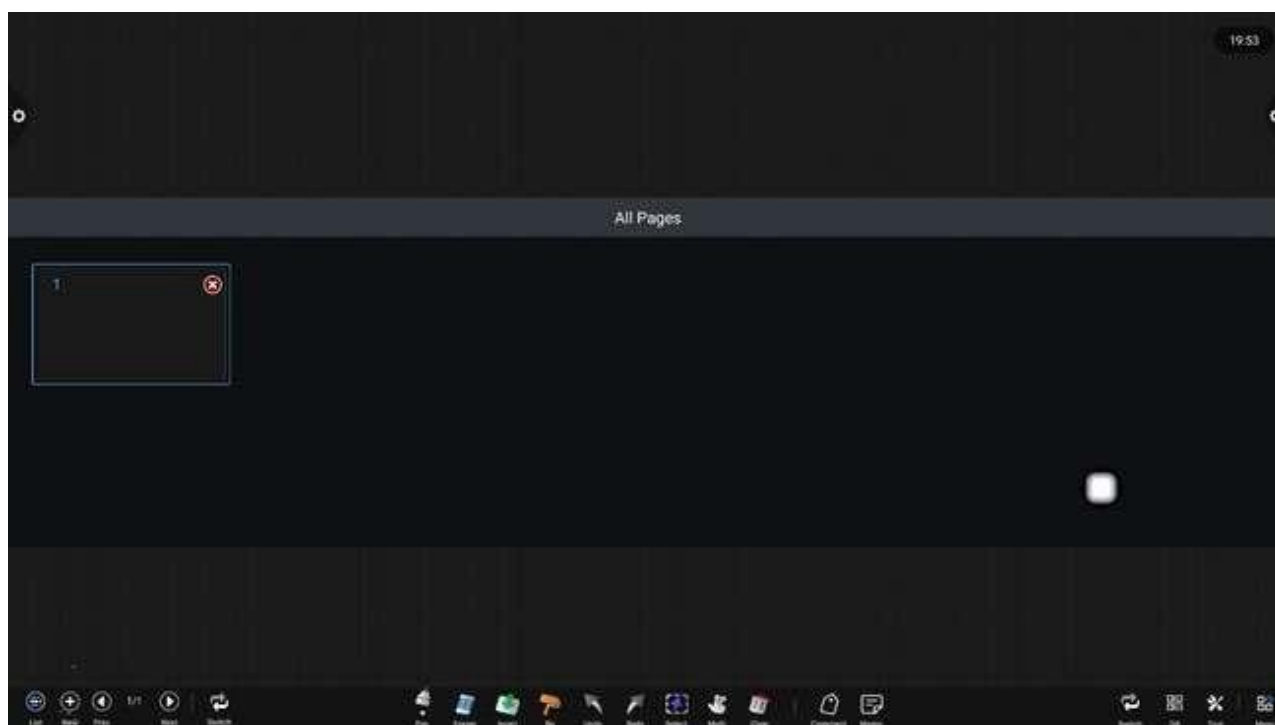


## 12. Gumka do ścierania dłoni


Dotknięcie dłonią spowoduje wyświetlenie gumki, której rozmiar może być dynamicznie wyświetlany zależnie od rozmiaru dłoni.

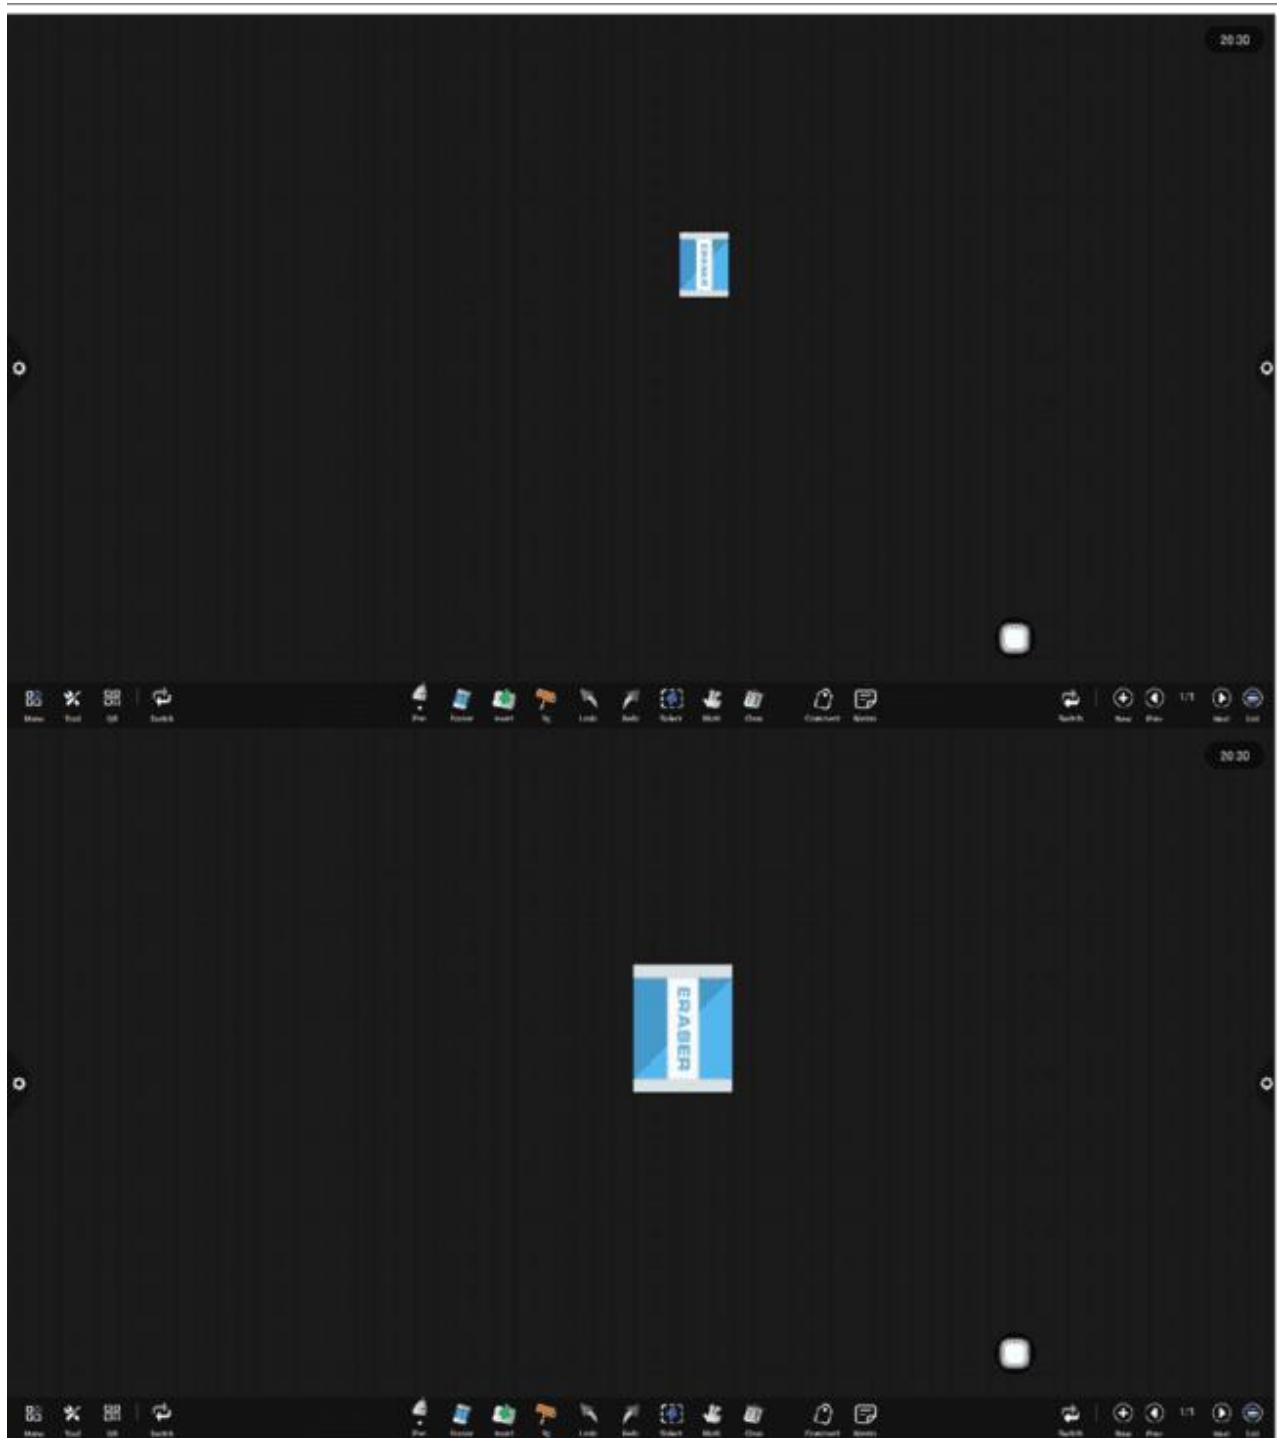

## 2.2 Zarządzanie dokumentami


### 2.2.1 Wprowadzenie do interfejsu

Kliknij ikonę menedżera plików  Otwórz aplikację do zarządzania plikami, a zewnętrzna karta SD i zewnętrzne urządzenie pamięci masowej USB zostaną wyświetlone po lewej stronie przeglądarki plików.

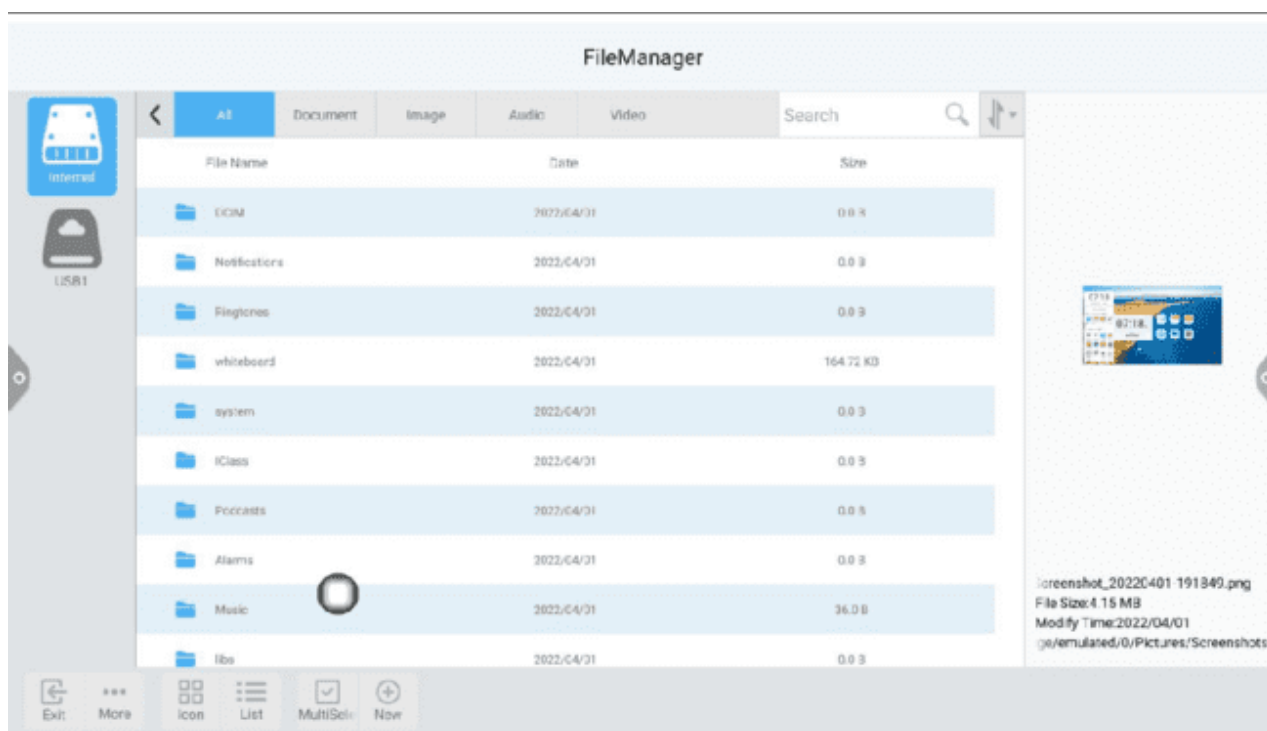


## 2.2.2 Wyświetlanie klasyfikacji


1. Po kliknięciu „Dokumenty” główną zawartością są pliki Word, EXCEL, PDF, TXT.

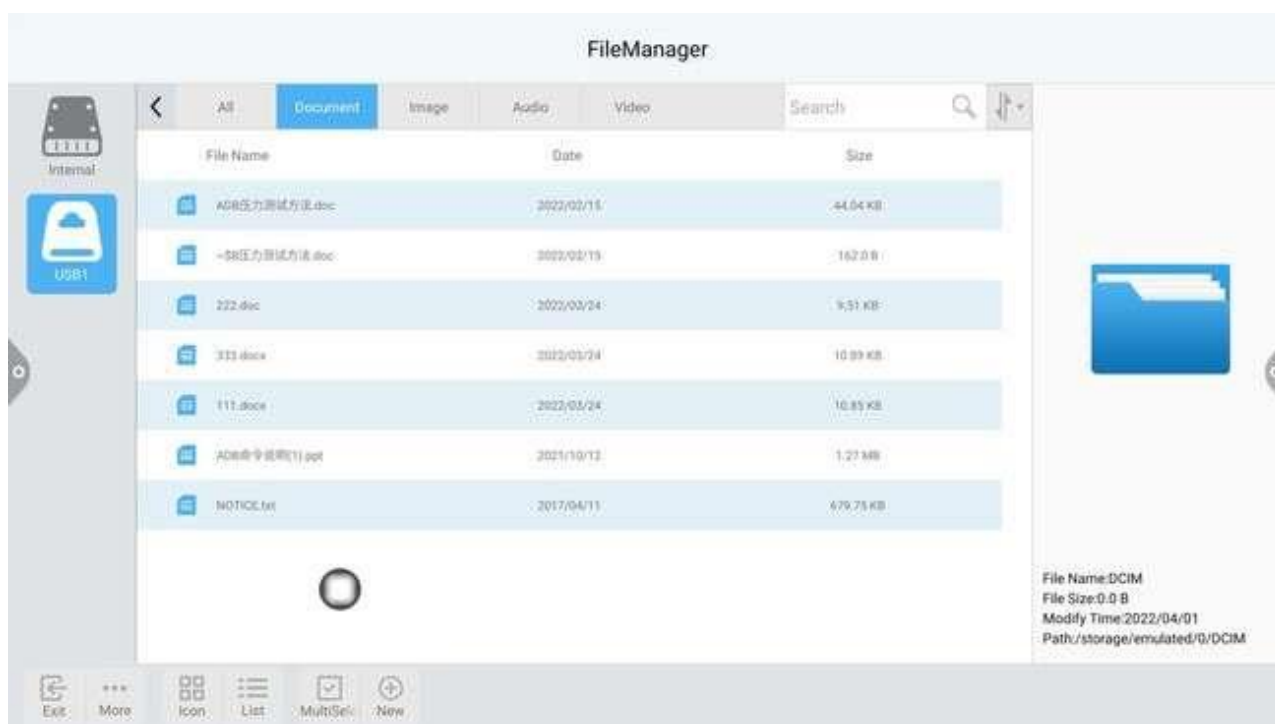


2. Po kliknięciu „Obraz” wyświetlany jest plik w formacie obrazu.

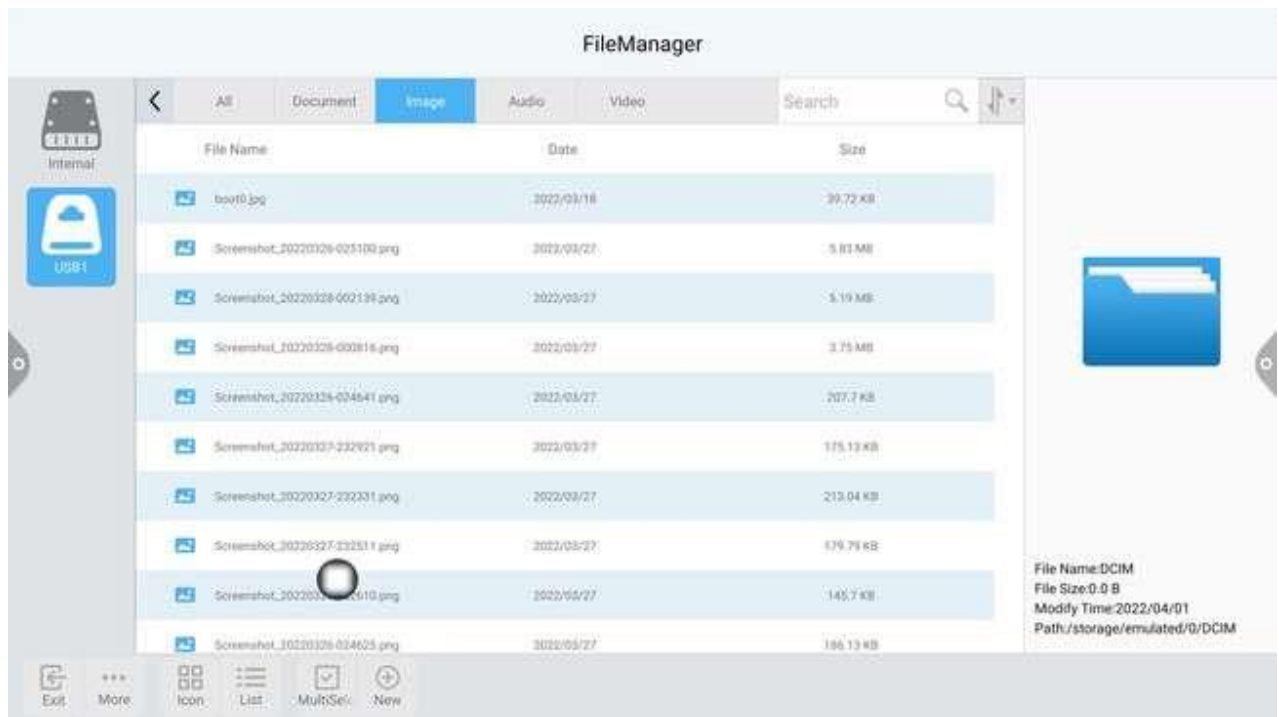


3. Po kliknięciu „Audio” wyświetlany jest plik w formacie audio.

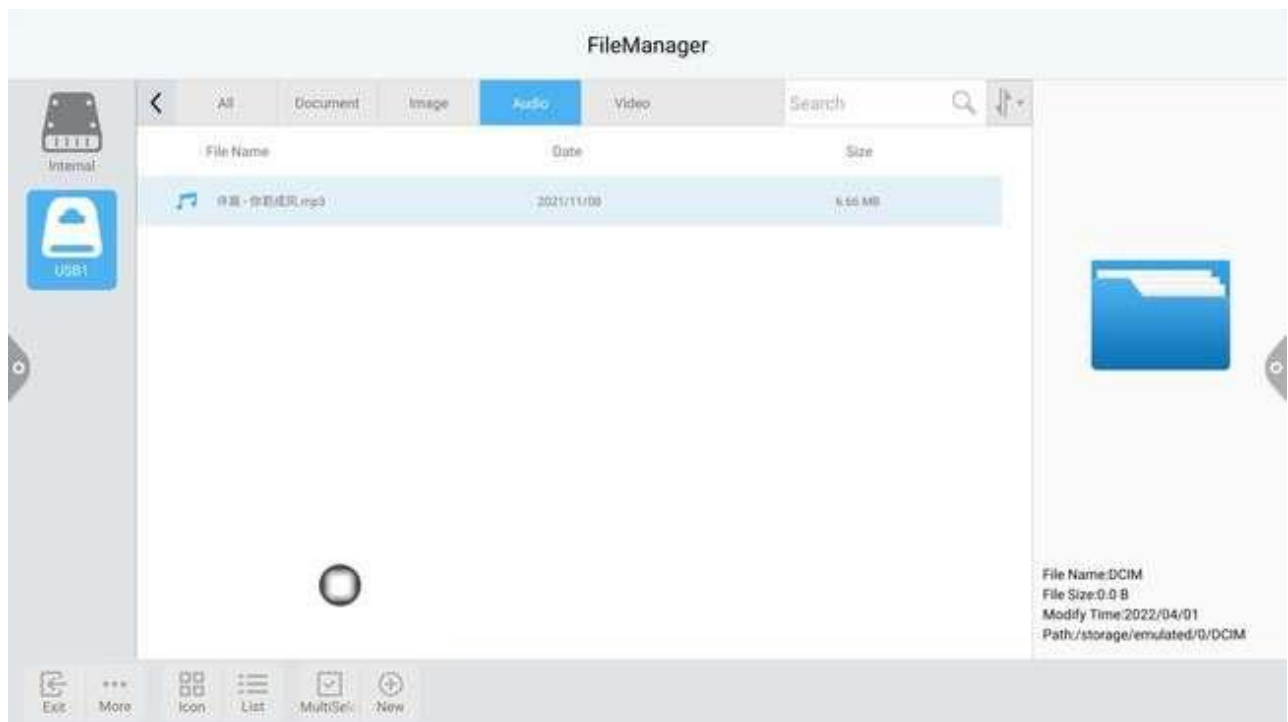


4. Po kliknięciu „Wideo” wyświetlany jest plik w formacie wideo.

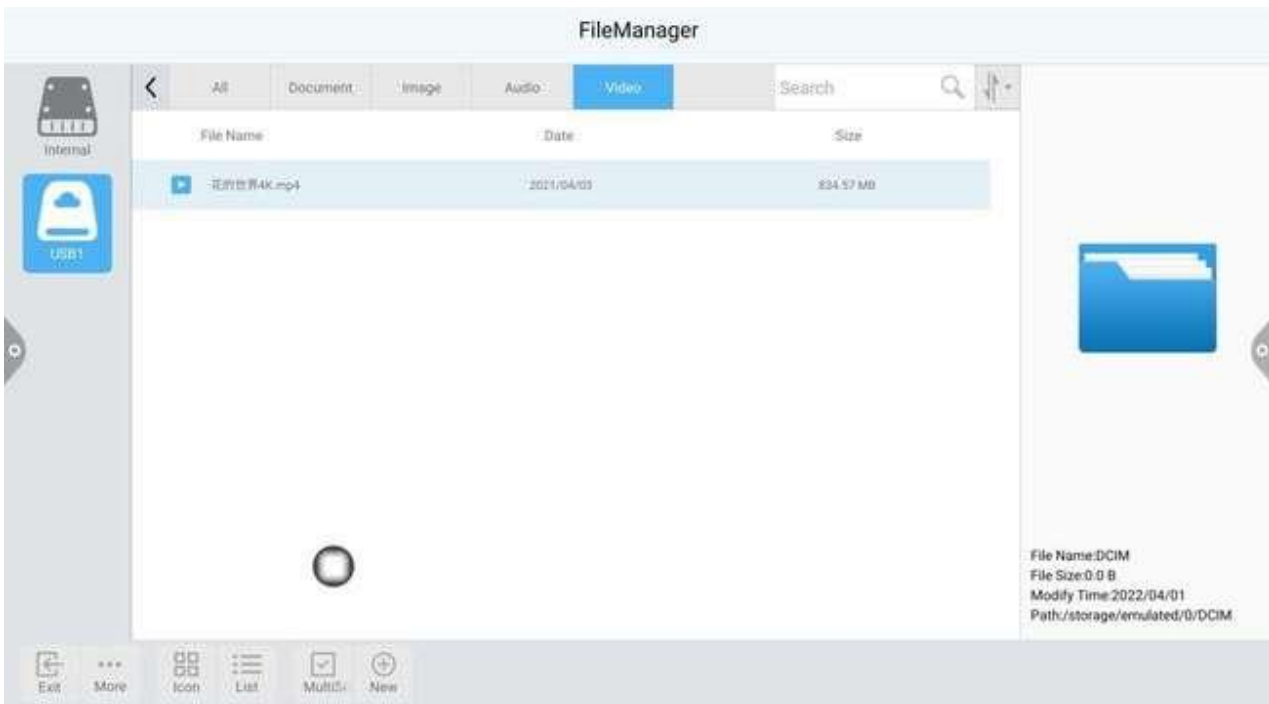


5. Funkcja wyszukiwania: W pasku wyszukiwania wprowadź nazwę pliku, który użytkownik musi znaleźć. Po kliknięciu Szukaj, plik do znalezienia zostanie wyświetlony w głównym oknie zawartości, jak pokazano na rysunku.

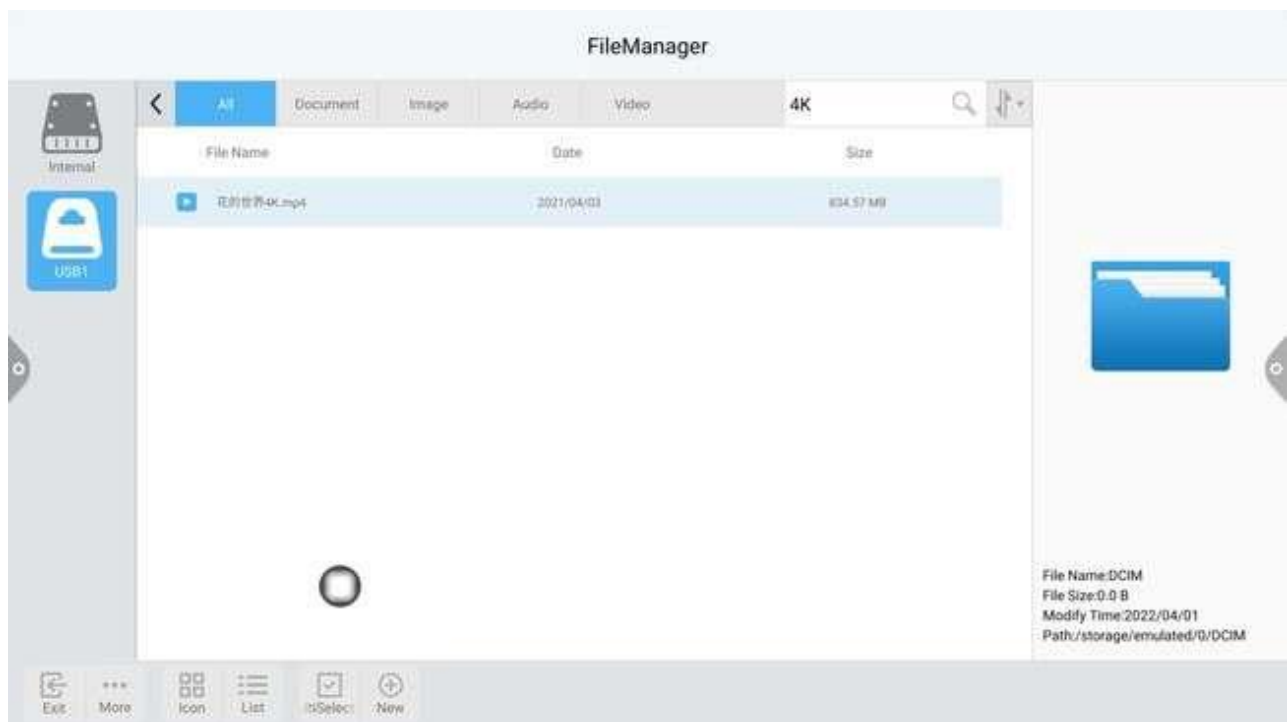


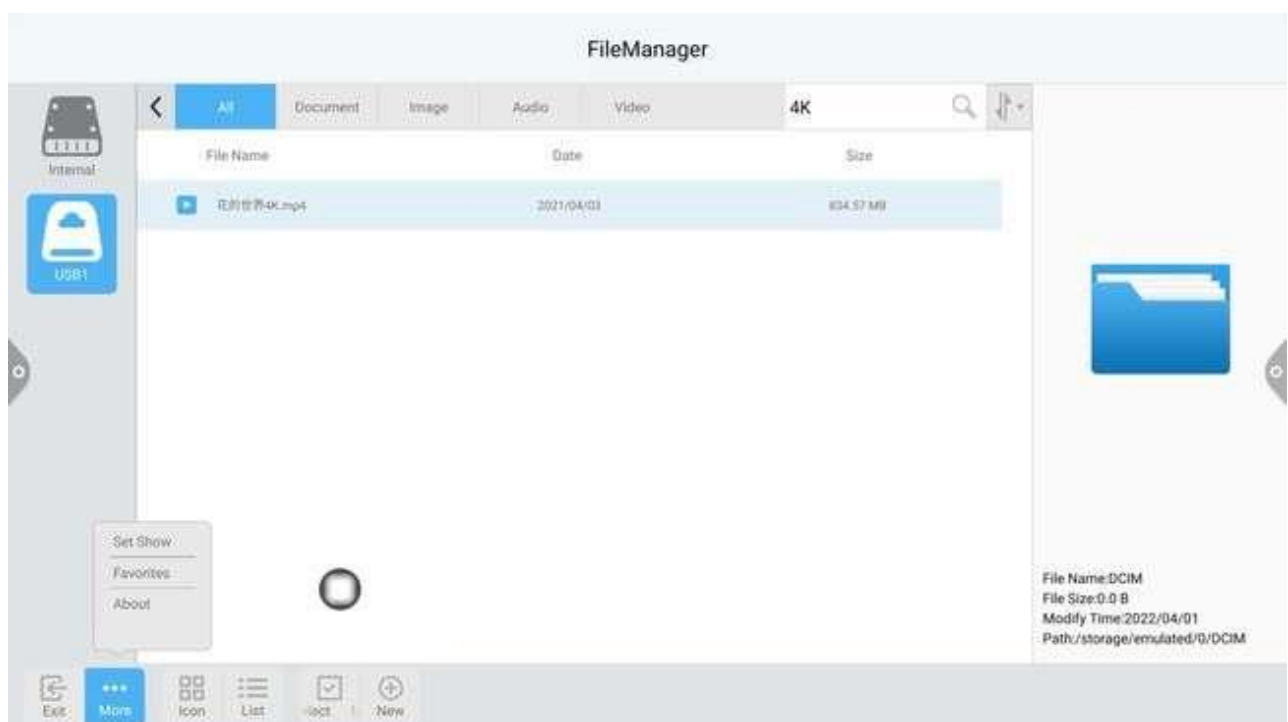
6. Sortuj: Kliknij  ikona, pojawi się lista sortowania. Metoda sortowania ma cztery metody sortowania: rozmiar, nazwa, typ i czas. Użytkownicy mogą sortować pliki według swoich potrzeb.



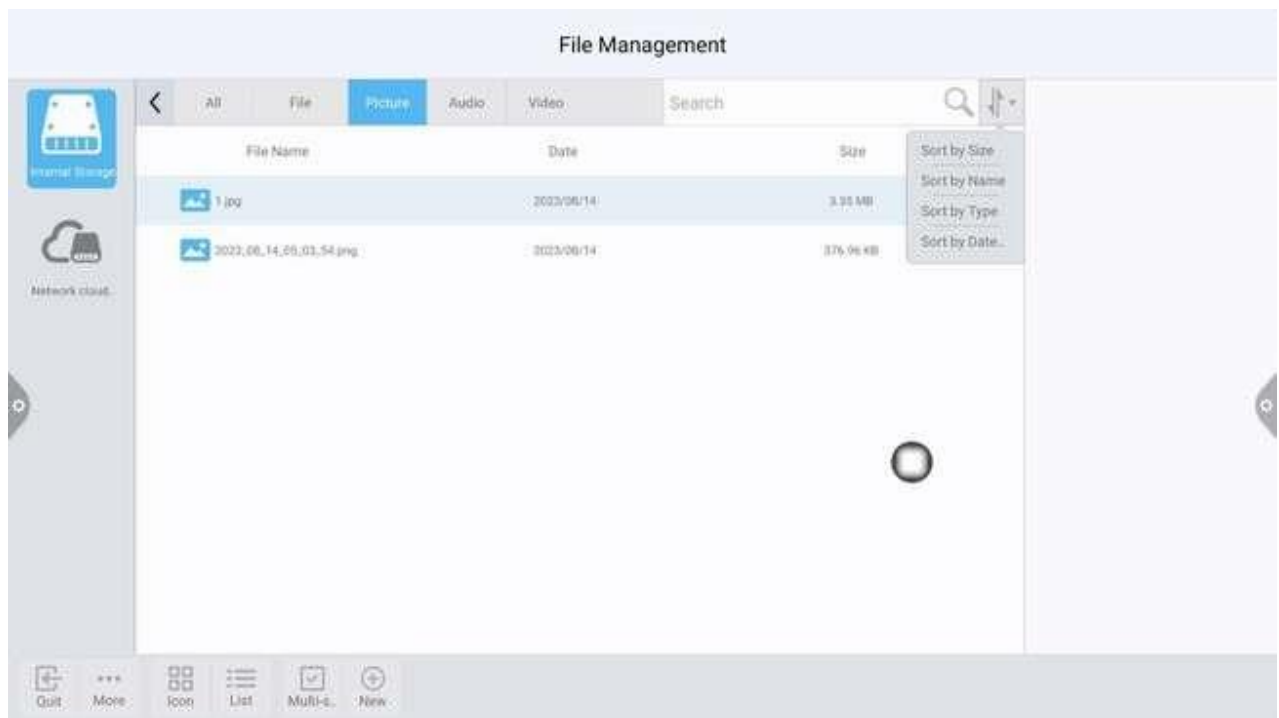



## 2.2.3 Rozszerzone menu

Kliknij  ikona zawiera takie funkcje, jak ustawienia wyświetlania, ulubione i informacje o wersji.




### 1. Ustawienia wyświetlania

Użytkownik może ustawić kolor wyświetlacza głównego i tła menedżera plików.

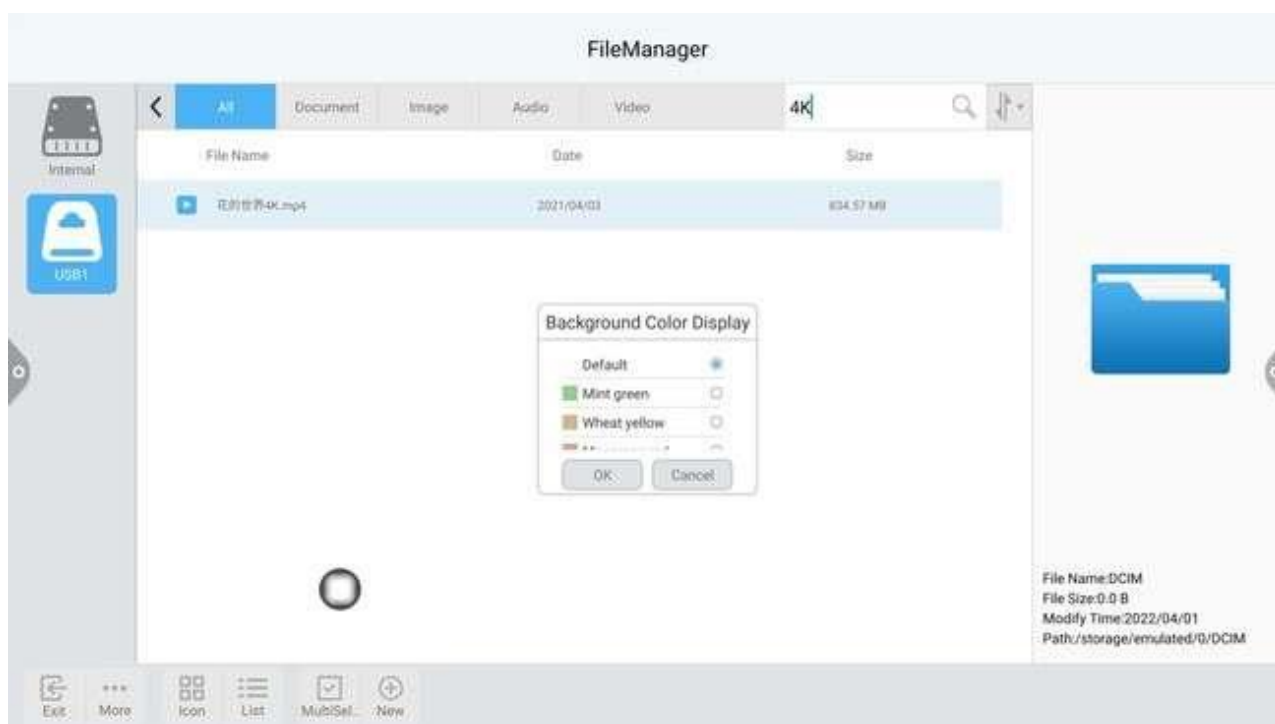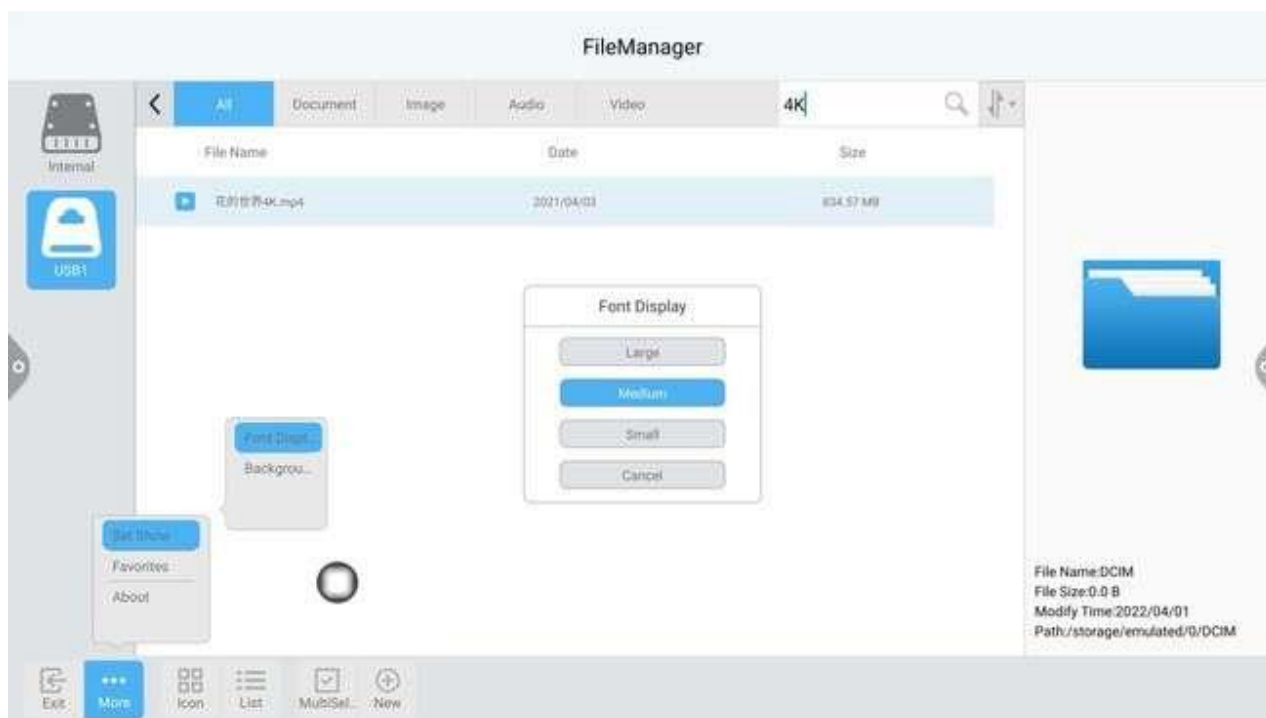

## 2. Ulubione

- (1) Zbiór plików: Wybierz pliki, które chcesz zebrać i kliknij kolekcję.
- (2) Przeglądanie plików: Podczas przeglądania pliku lub folderu z ulubionych, użytkownik musi kliknąć go dwukrotnie, aby go otworzyć.
- (3) Usuń ulubiony plik: Kliknij, aby wybrać plik lub folder, który chcesz usunąć, a następnie kliknij, aby usunąć ulubiony plik.
- (4) Wyjdź z ulubionych: Kliknij poza interfejsem Ulubionych, aby wyjść.

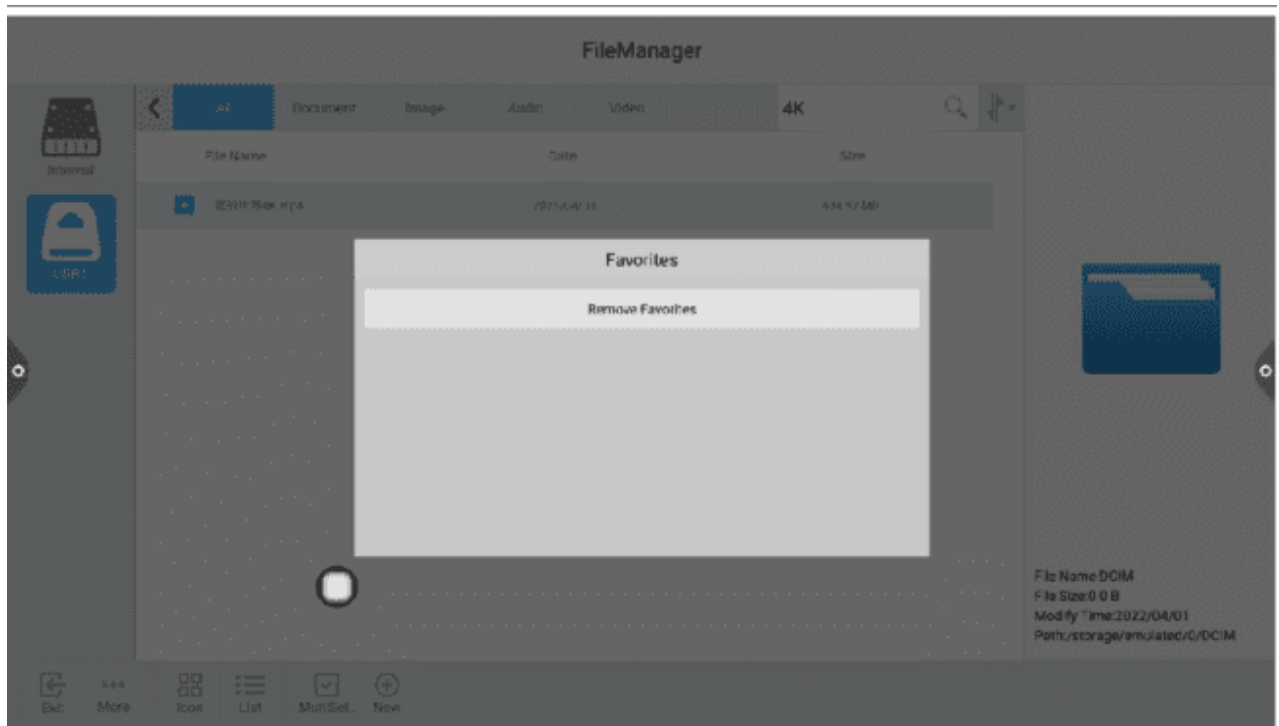


3.0


Użytkownik może przeglądać informacje o wersji przeglądarki plików.

## 2.2.4 Metoda wyświetlania


### 1. Wyświetlanie ikon

Wyświetlanie ikon można podzielić na duże wyświetlanie ikon i małe wyświetlanie ikon.

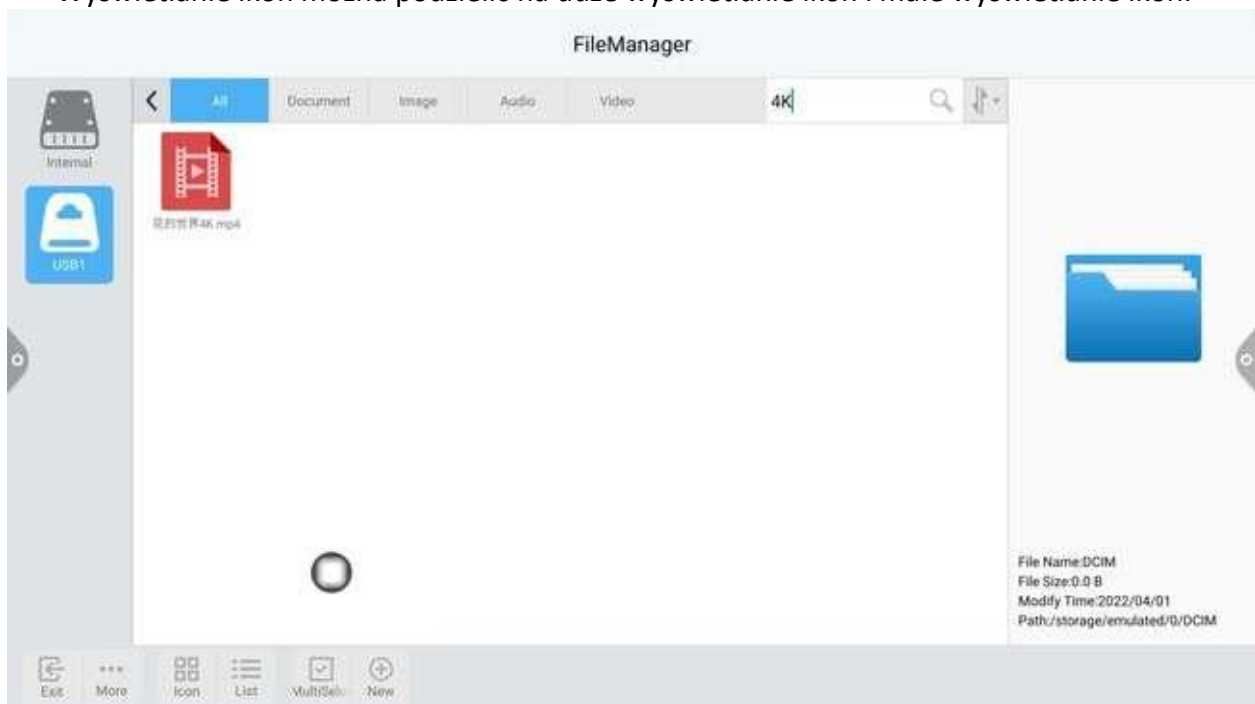

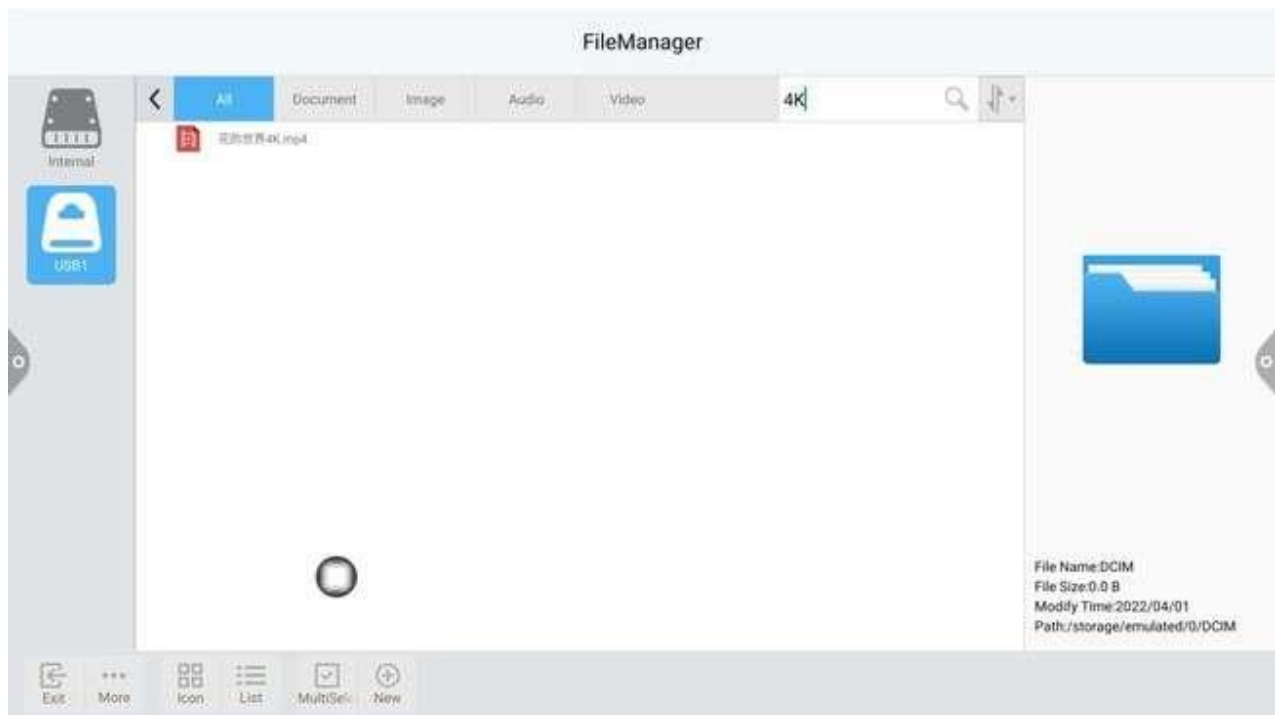

## 2. Wyświetlanie listy

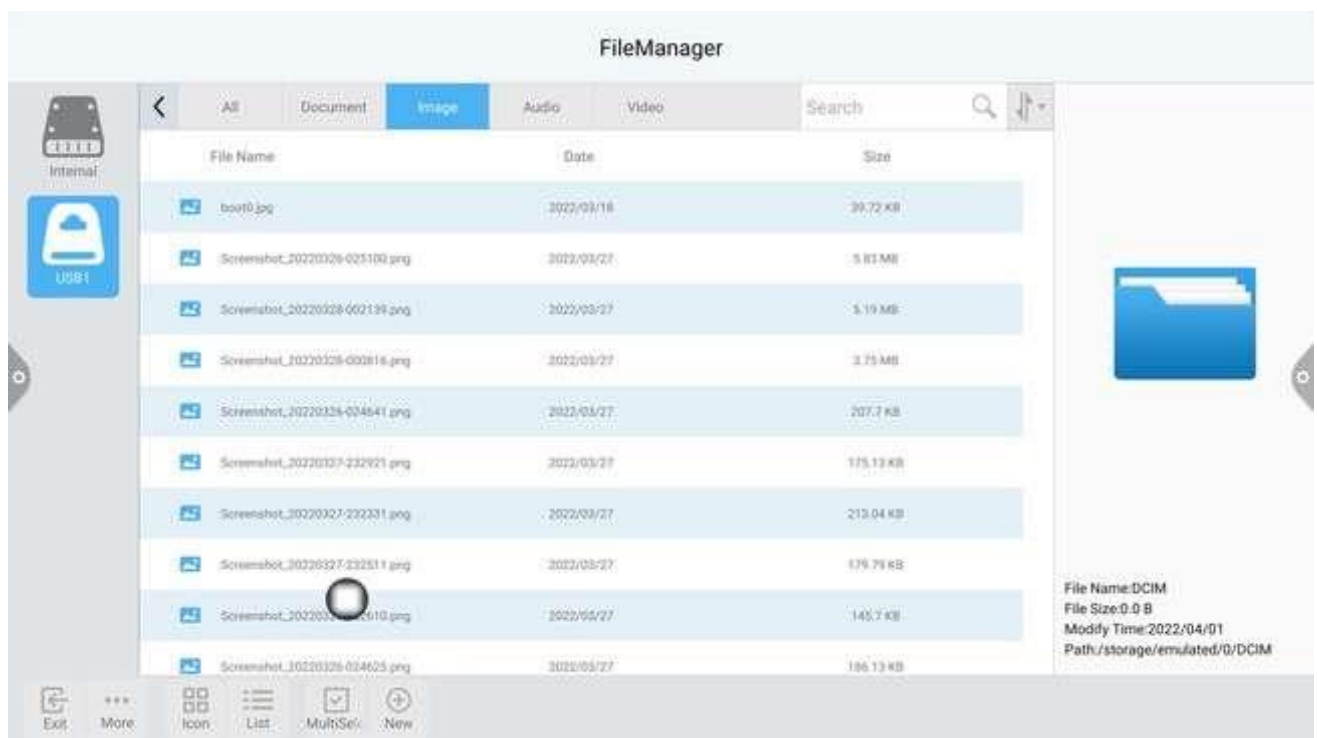

## 2.2.5 Pasek narzędzi


### 1. Wybór wielokrotny



Kliknij **MultiSe-** ikona, można wybrać wiele folderów jednocześnie.

## 2. Narzędzie rozszerzające

Po przejściu do wybranego stanu pojawi się pasek narzędzi rozszerzeń, który umożliwia kopiowanie, wycinanie, usuwanie, zmianę nazwy, kompresowanie, szyfrowanie i zbieranie funkcji.

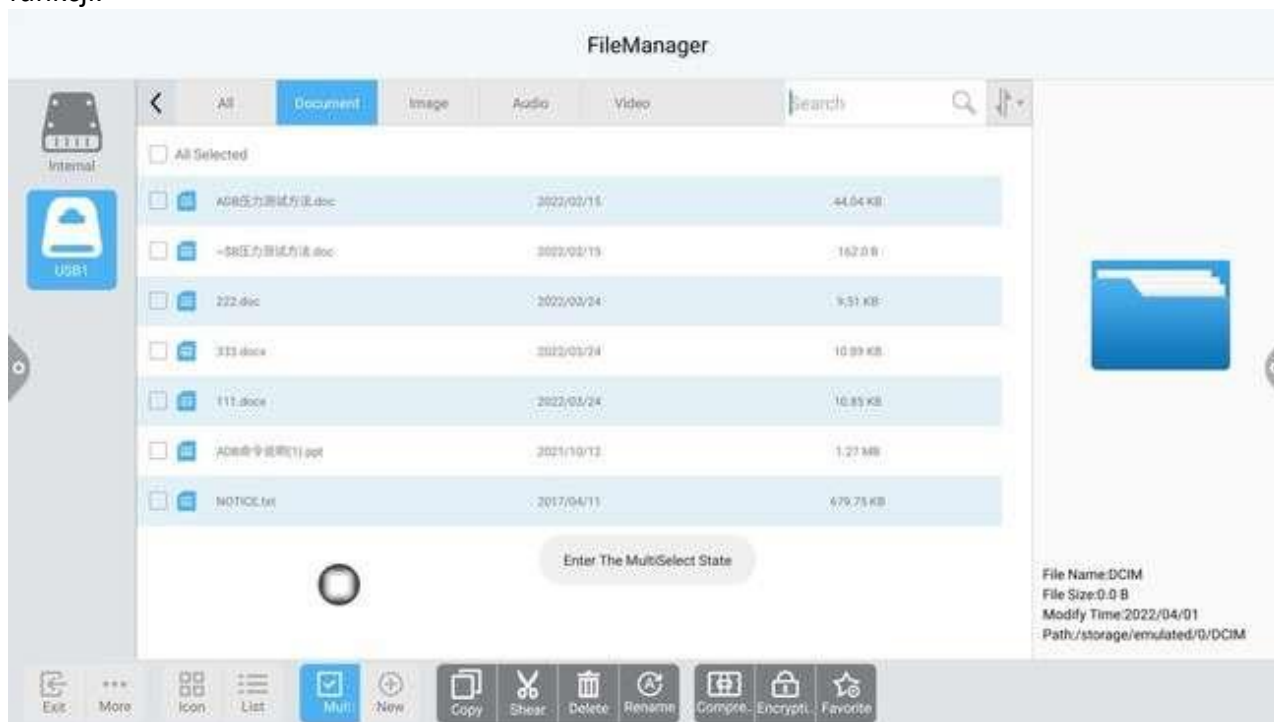


## 3. Szyfrowanie plików

a. Otwórz ochronę hasłem: Naciśnij i przytrzymaj, aby wybrać plik lub folder, który ma być chroniony, kliknij szyfrowanie, wprowadź hasło, aby potwierdzić. Po zaszyfrowaniu pliku nie można go usunąć, skopiować, wyciąć, zmienić nazwy itp.

b. Odblokowanie hasłem: Naciśnij i przytrzymaj, aby wybrać zabezpieczony plik lub folder, kliknij Odszyfruj, wprowadź hasło, aby odblokować hasło do pliku lub folderu.

## 2.3 Przyjęcie VIP

### 2.3.1 Opis interfejsu


Kliknij na aplikację szablonu powitalnego , wejdź na stronę główną aplikacji. Główny interfejs jest podzielony na pasek motywu i pasek wyświetlania podglądu.



Kolumna tematyczna jest podzielona na trzy moduły: moduł powitalny, motyw branżowy i obraz podpisu. Użytkownicy mogą dostosować motyw, edytować motyw itp. w module powitalnym, module motywu branżowego. Podpisane obrazy można usunąć tylko.




### 2.3.2 Aplikacja funkcjonalna

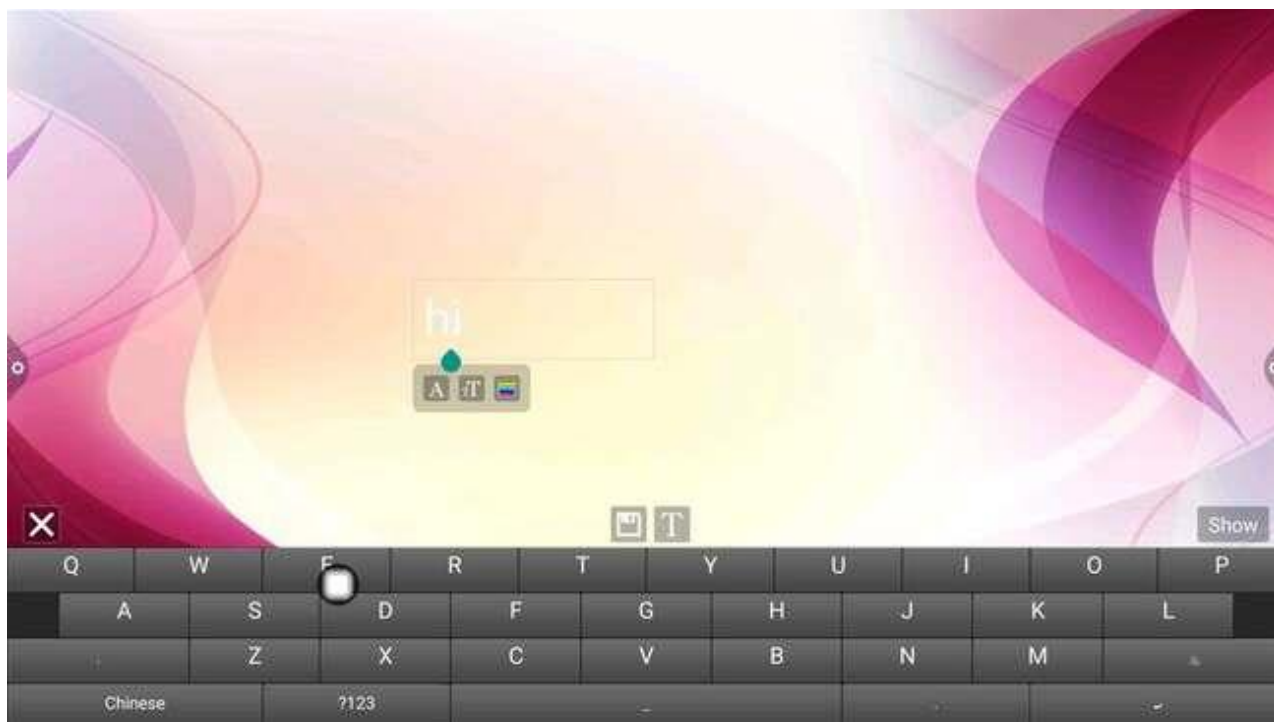Otwórz obraz motywu na pasku podglądu.




1. Edytor tekstu:




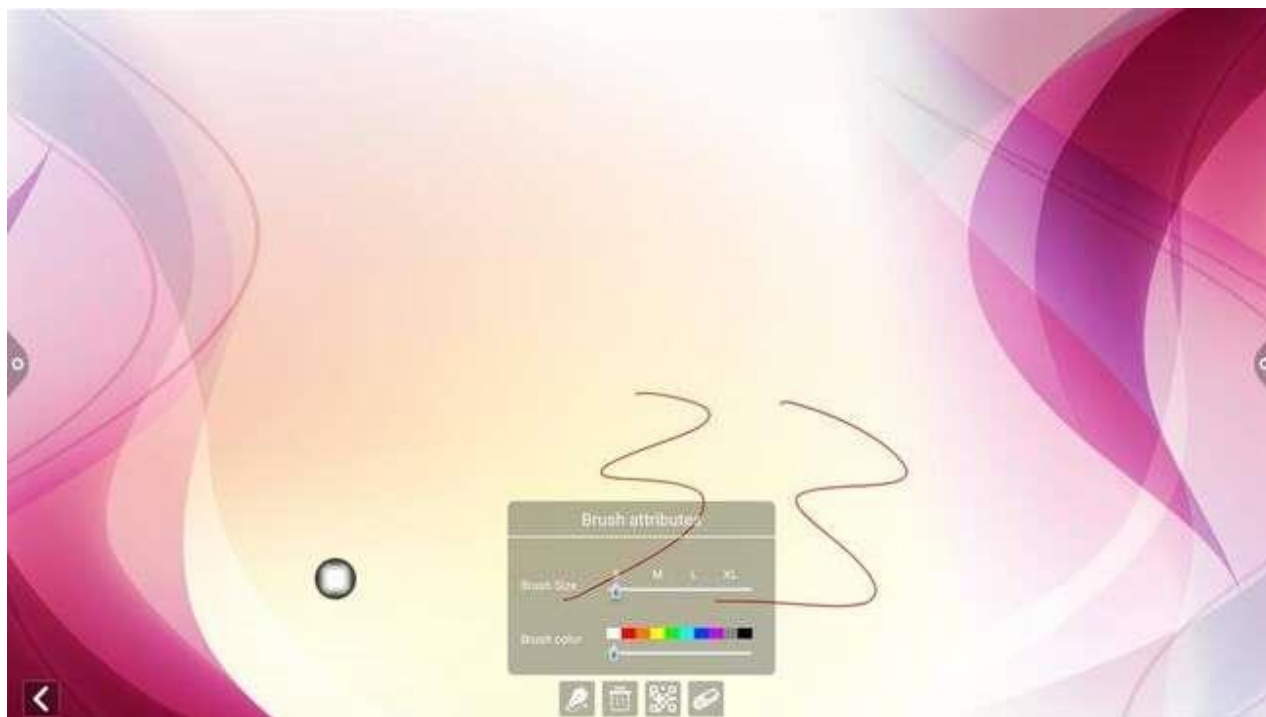
- (1)  ikona umożliwiająca wejście w stan edycji tekstu, w stanie edycji tekstu dotykając klawiatury, kliknij  ikona funkcji umożliwiająca wybór czcionki, rozmiaru i koloru tekstu.
- (2) Naciśnij i przytrzymaj pole edycji na górze ekranu motywu, aby wyświetlić menu Edycja. Użyj menu Edycja, aby wybrać, wyciąć, skopiować, usunąć itp. zawartość pola edycji.
- (3) Zapisz: Kliknij  ikona aby zapisać, zapisz jako obraz motywu, a pojawi się on pod motywem.

## 2. Tryb podpisu


Jeśli wybierzesz Pokaż, przejdziesz do stanu podpisu. Możesz ręcznie dotknąć treści pisemnej w stanie podpisu, jak pokazano na rysunku.

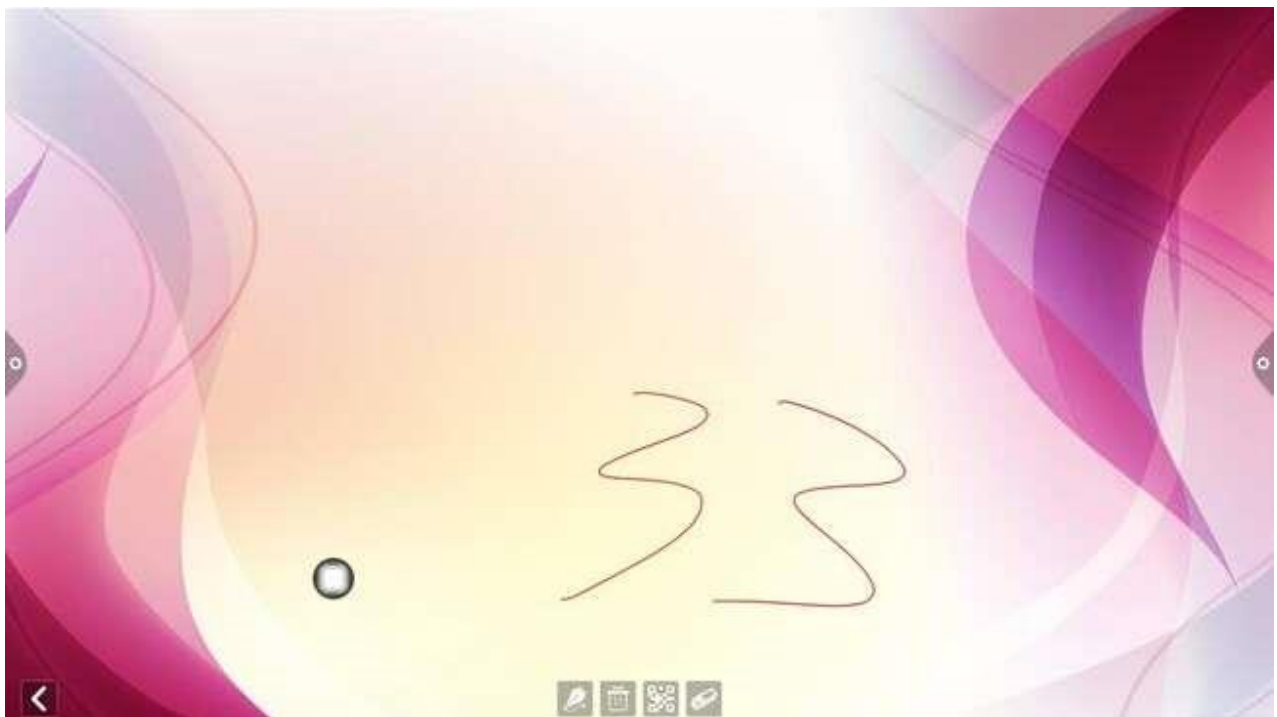


- (1) Napisz:  ikona umożliwiająca wybór grubości i koloru linii.




(2) Usuwać :

a. Trzask  ikona aby wyczyścić edytowaną zawartość w stanie podpisu.

b. Trzask  ikona aby uruchomić funkcję gumki.



(3) Udostępnianie kodu QR: Kliknij ikonę aby zapisać obraz podpisu interfejsu motywu. Jeśli sieć jest połączona, użytkownik może użyć telefonu komórkowego do zeskanowania kodu QR, aby wyświetlić i pobrać zapisany obraz motywu:

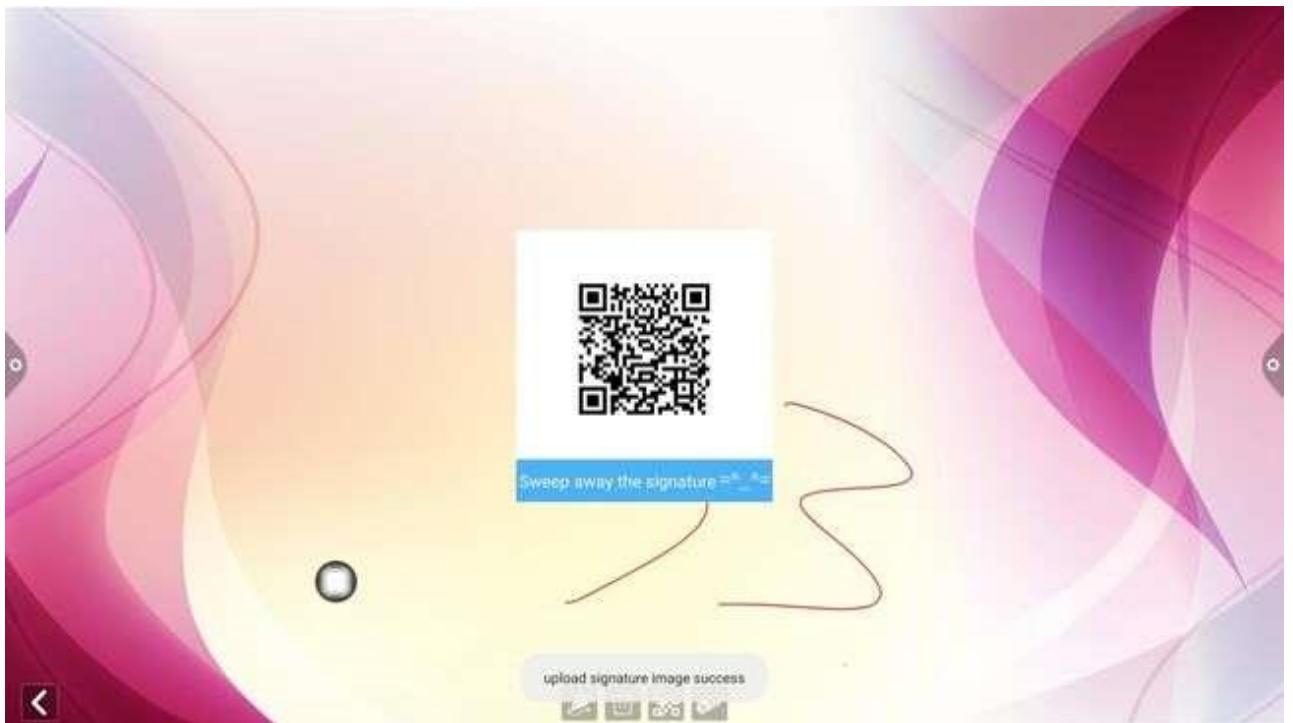

## 2.4 Interaktywny na wielu ekranach

### 2.4.1 Notatka aplikacyjna


Główną funkcją tej aplikacji jest bezprzewodowa transmisja zawartości telefonów komórkowych, tabletów lub komputerów do wielofunkcyjnego urządzenia konferencyjnego oraz pełna realizacja funkcji bezprzewodowej transmisji ekranu urządzenia projekcyjnego i urządzenia wyświetlającego (uwaga: telefony komórkowe, tablety lub komputery muszą znajdować się w tej samej sieci lokalnej co tablet konferencyjny).

### 2.4.2 Instrukcja obsługi



1. Trzask (wiele ekranów) ikonę (interaktywną), aby otworzyć interaktywny interfejs wieloekranowy, a interfejs wyświetlania aplikacji wygląda tak, jak pokazano na rysunku.

W systemie iOS nie ma potrzeby instalowania klienta.

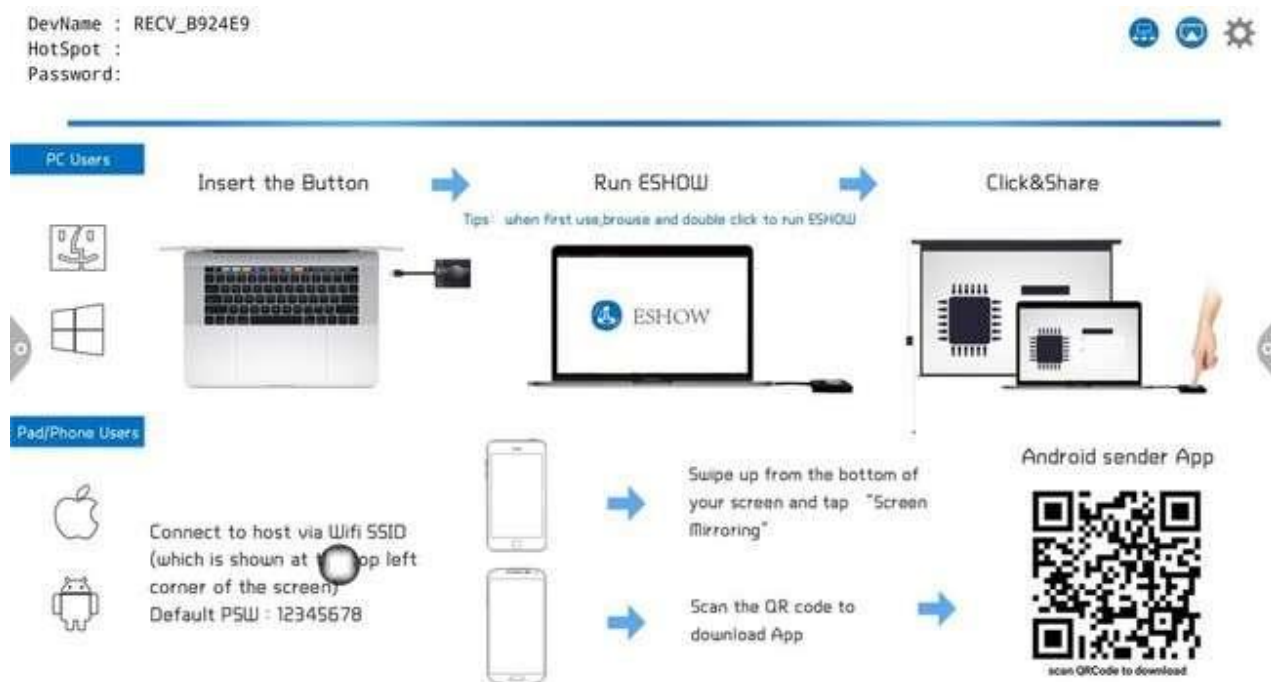

## 2. Aktywacja funkcji

Kliknij opcję aktywacji próbnej, aby przetestować i używać; opłaty za aktywację komercyjną.

## 3. Opis działania

Sieć połączeń komórkowych z systemem Android, zeskanuj kod QR wieloekranowego interaktywnego interfejsu, aby pobrać i zainstalować oprogramowanie aplikacji (w przypadku telefonu komórkowego Apple nie ma konieczności pobierania);

Telefon komórkowy musi znajdować się w tej samej sieci LAN co urządzenie AIO lub być podłączony do punktu dostępnego urządzenia AIO. Telefon komórkowy z systemem Android może otworzyć ESHOW, aby przesłać ekran, a telefon komórkowy Apple może otworzyć urządzenie łączące Air Play, aby przesłać ekran.



Android



iOS-a

## 2.4.3 Specjalne instrukcje dotyczące interaktywnego interfejsu wieloekranowego

### 1. Nazwa urządzenia



1. Informacje o wersji: Wersja oprogramowania projektora.
2. Informacje o aktywacji: Wyświetl status aktywacji.
3. Nazwa urządzenia: Wyświetl i zmień nazwę urządzenia.
4. Typ kodu połączenia: Wybierz typ kodu projekcji ekranu.
5. Ustawienia kodu połączenia: Ustawienie przełączania kodu rzutu ekranu i zawieszenie
6. Pełny ekran obrazu poziomego: Pełny ekran, gdy otwarty jest ekran obrazu poziomego.
7. Głośność systemu można regulować: Włącz, aby dostosować głośność systemu.
8. Wyświetl ikonę zmiany slajdu PPT: Wyświetl ikonę zmiany strony slajdu PPT po jego otwarciu.
9. Wyświetl pasek sterowania oknem przy podzielonym ekranie: Wyświetl pasek sterowania oknem, gdy włączony jest podzielony ekran.
10. Wyświetlanie centralne na dole trzeciego ekranu: Po włączeniu dolnego wyświetlacza trzeciego ekranu, obraz będzie wyświetlany na środku.
11. Tryb wyświetlania podzielonego ekranu: Pojedynczy podzielony ekran, podwójny podzielony ekran, cztery podzielone ekrany.

## 2.4.4 Ekran komputera

Projekcja ekranu komputera musi być używana z udostępnianiem wideo. Wideo jest pokazane poniżej:



Obsługa ekranu komputera składa się z dwóch części: część udostępniania obrazu wideo i część konferencyjna są ze sobą połączone, a obraz wideo jest podłączony do komputera.

Uwaga: Przed użyciem funkcji bezprzewodowego udostępniania ekranu Vision Sharing użytkownik musi upewnić się, że punkt dostępu do przesyłania ekranu jest włączony.

### 1. Dzielenie się wizją pasuje do maszyny konferencyjnej

Wideofon jest podłączony do portu USB maszyny konferencyjnej i sparowany z maszyną konferencyjną. Interfejs maszyny konferencyjnej wyświetla dopasowanie.

Projektor miga niebieskim światłem, paruje się z panelem konferencyjnym, a oprogramowanie jest zainstalowane. Niebieskie światło nie miga już, a parowanie jest udane.

### 2. Udostępnianie wizji i parowanie komputerów

#### (1). Bieganie w parze

Automatyczne uruchamianie: Wideo jest podłączone do portu USB komputera (np. notebooka) i sparowane z komputerem. Kontrolka akcesorium zawsze miga na niebiesko i jest parowana z komputerem.

#### (2). Parowanie ukończone

Gdy połączenie między urządzeniem wideo a komputerem zostanie nawiązane, na komputerze pojawi się monit „Kliknij przycisk na ekranie transmisji bezprzewodowej, aby uruchomić ekran”, a kontrolka akcesorium nie będzie już migać na niebiesko.






### (3). Udostępnianie ekranu

Naciśnij przycisk Vision, a niebieskie światło zgaśnie, co oznacza, że udostępnianie ekranu zakończy się powodzeniem, a ekran i dźwięk komputera zostaną przesłane do inteligentnego urządzenia konferencyjnego. Naciśnij przycisk ponownie, a ekran wyłączy się, a ekran zostanie udostępniony.

## 2.5 Więcej aplikacji


### 2.5.1 Aplikacja APK

Trzask , ikona More Apps, aby wejść do interfejsu More Application systemu konferencyjnego. Użytkownicy mogą przeglądać lub otwierać




aplikacje APK zainstalowane przez siebie w tym interfejsie, jak pokazano na rysunku.


### 2.5.2 Pływające menu


1. Ikona  pływające na pulpicie można swobodnie przenosić i wyświetlać w dowolnym interfejsie. Kliknij Otwórz, aby szybko uruchomić aplikację w menu, lub możesz




dostosować, aby dodać inne aplikacje do pływającego paska menu.

2. Dodaj:  Dodaj niestandardowe skróty aplikacji i gadżetów użytkownika

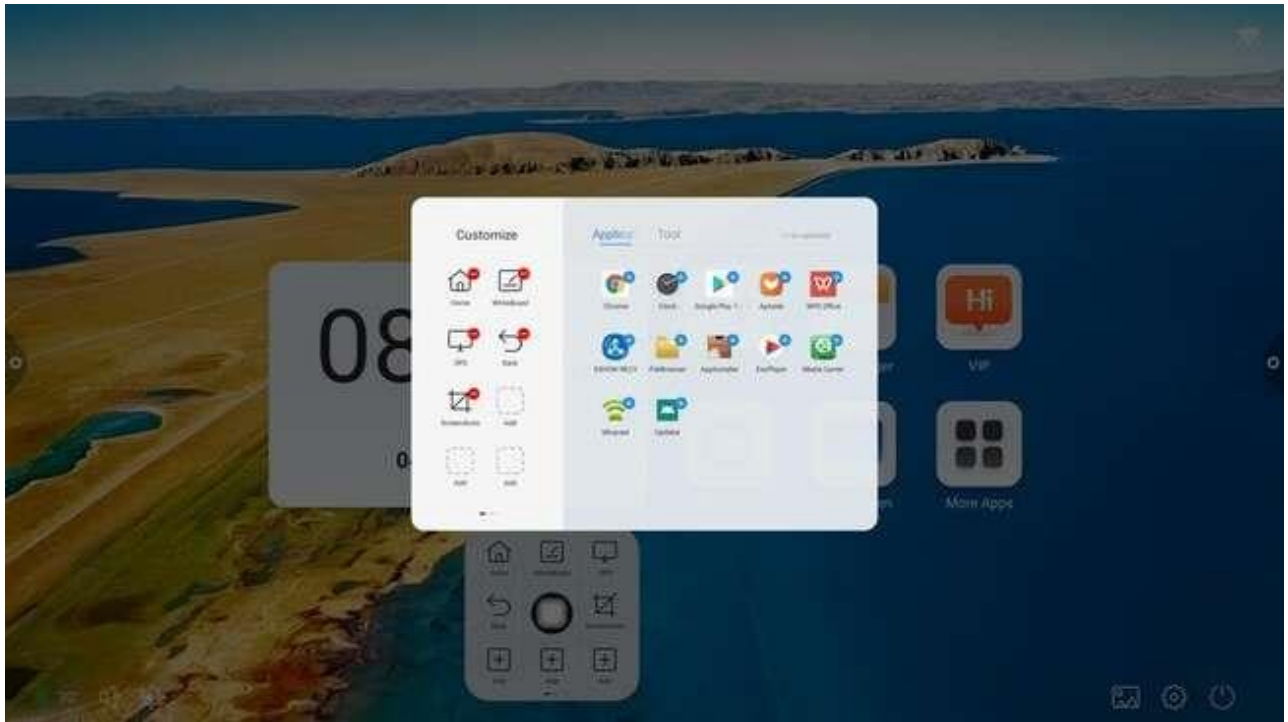

3. Usuń: Naciśnij i przytrzymaj ikonę aplikacji, którą chcesz usunąć, aby przejść do stanu edytowalnego, kliknij  aby usunąć ikonę skrótu aplikacji.

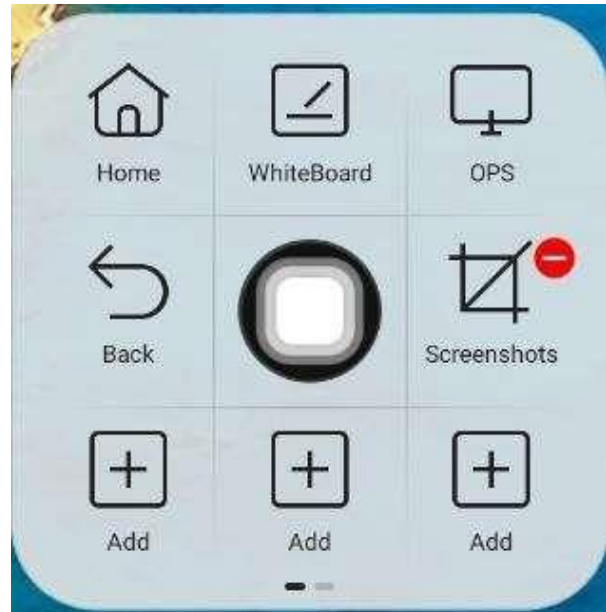

**INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I UŻYTKOWANIA PRODUKTU:**

- **UWAGA! Metalowy wskaźnik nie jest przeznaczony dla dzieci. Dzieci mogą go używać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.**
- **Produkt nie może być montowany w pobliżu źródła ciepła**
- **Do czyszczenia powierzchni ekranu należy używać wyłącznie środków rekomendowanych do ekranów LCD**